

# CipherLab Reference Manual

8200系列 移动数据终端

8200/8230/8260 产品使用手册

版本 1.06



Copyright © 2009~2016 CIPHERLAB CO., LTD.

版权所有，翻印必究。

本手册及相关应用软件之著作权为欣技资讯股份有限公司所有，并受中华民国及国际著作权法保护。

本产品的所有部份，包括软件与配件等之所有权皆属于欣技资讯股份有限公司，未经过本公司书面同意，严禁以任何形式重制、传输、散布或储存全部或部分的内容。

本手册中所使用之商标名称碍于编排并无特意加注注册商标符号，惟此使用并无任何侵犯商标之意图，在此声明尊重各该商标所有人之相关权利。

欣技资讯股份有限公司保留对本手册所提供之产品规格及描述进行变更或改进的权利，所提供之信息系仅供参考，恕不另行通知。本手册之所有部份，包括硬件及软件，已于撰写中善尽注意其说明正确性之职责，若您发现该文档有任何问题，请书面告知我们。**CIPHERLAB** 不保证该文档没有错误。在任何情况下，对数据遗失、收益损失或因此所造成任何特别、意外、重要、直接或间接的损害，恕不负责。

若您需要更多产品信息及支持，请与我们的销售代表联系，或是直接到我们的网站上查询。

欣技资讯股份有限公司  
赛弗莱电子贸易（上海）有限公司  
中国 200050 上海市长宁区延安西路 728 号 4 层 J 室  
Tel + 86 21 3368 0288  
Fax + 86 21 3368 0286

Website: <http://www.cipherlab.com.cn>

# 使用须知

## 激光扫描引擎之注意事项



### 警告

可见激光辐射，勿直视激光束，**2**类激光产品。

## 安全注意事项

- ▶ 请勿使用非 **CipherLab** 原厂之电池及充电器(含变压器)，因电路设计不同，将有可能产生着火或爆炸之危险性。
- ▶ 请勿擅自随意拆装机器，或是将异物置入机器造成短路或电路毁损。
- ▶ 请勿使机器、电池及充电器(含变压器)接近火源。
- ▶ 请依照国家现行法规抛弃或回收电池。

## 维护注意事项

- ▶ 本产品防水防尘等级为 **IP 54**，但仍应避免在极高温、极低温或浸湿的环境下操作。请参考产品规格之温湿度标准。
- ▶ 机器本体可以用干净的湿布擦拭；液晶屏幕可以用干净、不产生静电且不带绵絮的干布擦拭。
- ▶ 屏幕表面应避免重压造成损坏或与尖锐物品接触而造成刮伤。
- ▶ 请勿使用任何化学清洁剂擦拭液晶屏幕。
- ▶ 若长时间不使用本产品，请务必将数据下载到计算机储存，并将主电池移除。请将机器与主电池分开包装后贮存。
- ▶ 第一次使用或是贮存后恢复使用，机器的主电池与备用电池均需相当时间才能完成充电。
- ▶ 请勿将本产品靠近任何磁性物体以免雷射读头功能受到影响或故障。
- ▶ 若发现机器故障，请记下发生状况与讯息后与维修人员联系。

# 文件发行纪录

---

版本	发行日期	说明
1.06	Oct. 05, 2016	▶ 修订: IP 52 更改为 IP 54
1.05	Mar 24, 2014	▶ 修订: <b>维护注意事项</b> – 请勿将本产品靠近任何磁性物体以免雷射读头功能受到影响或故障。 ▶ 修订: <b>3.12.3</b> – 更新 Wi-Fi 选单画面、System Scale 更改为 Roaming Setting、加入[5] Custom –Rssi 选项、更改 Scan Time 为 Scan Setting。
1.04	Dec. 02, 2011	▶ 新增: 3.12.5 「探测 wi-Fi 无线局域网络联机热点」 ▶ 新增: 底线符号 “_” 支持, 参照附录三: 按键对照表。
1.03	Oct 26, 2011	▶ 「数据机传输充电座」新增至本手册, 异动章节如下: - 「其他可选择的配件」新增数据机传输充电座 - 1.7.2 新增数据机传输充电座说明 - 新增 3.10 Serial PPP menu - 「产品规格」新增数据机传输充电座 - 「疑难排除」新增数据机传输充电座之说明
1.02	Jun. 20, 2011	▶ 修订: 不支援蓝牙耳机麦克风(Bluetooth Headset; HSP) ▶ 修订: microSDHC 支援容量不限于 8 GB ▶ 修订: 4.2.2 内核更新
1.01	May 17, 2011	▶ 修订: 1.6 资料搜集 — Code 11 与 MSI 预设为不可读取 ▶ 修订: 产品规格 — 操作温度
1.00	Mar. 21, 2011	完整简体版

# 目次

---

使用须知.....	- 3 -
激光扫描引擎之注意事项.....	- 3 -
安全注意事项.....	- 3 -
维护注意事项.....	- 3 -
文件发行纪录.....	- 4 -
认识篇 .....	1
8200 外观介绍.....	2
产品特点.....	3
检视包装内容物.....	3
其它可选择的配件.....	3
快速开始.....	4
安装电池及内存卡.....	4
安装握把.....	6
第一次使用前务必充电.....	7
时间设定.....	7
电源管理.....	7
产品特性篇.....	9
1.1 电池 .....	9
1.1.1 主电池 .....	9
1.1.2 备用电池 .....	9
1.1.3 留意电池剩余电力 .....	9
1.2 内存 .....	10
1.2.1 只读存储器 (ROM) .....	10
1.2.2 随机存取内存 (RAM).....	10
1.2.3 扩充卡槽 .....	10
1.3 键盘 .....	11
1.3.1 “24 键”键盘 .....	11
1.4 屏幕 .....	14
1.4.1 调整屏幕背光 .....	14
1.5 指示灯及提醒 .....	15
1.5.1 LED 指示灯 .....	15
1.5.2 声音提醒 .....	16
1.5.3 振动提醒 .....	16
1.6 资料搜集 .....	17
1.7 充电与数据传输 .....	19
1.7.1 使用传输线直接充电 .....	21

1.7.2 使用传输充电座 .....	22
1.8 SD 内存卡 .....	26
1.8.1 档案系统 .....	26
1.8.2 目录结构 .....	26
1.8.3 档名限制 .....	28
<b>软件架构篇 .....</b>	<b>29</b>
2.1 应用程序区块 .....	31
2.1.1 FORGE APPLICATION GENERATOR (AG) .....	31
2.1.2 MIRROR EMULATOR (CIPHERNET) .....	31
2.1.3 其它应用程序 .....	32
2.2 系统组态与核心区块 .....	33
2.2.1 系统菜单 .....	33
2.2.2 内核菜单 .....	33
2.2.3 程序管理器 .....	33
<b>系统菜单 .....</b>	<b>35</b>
3.1 信息 .....	36
3.1.1 了解装置编码原则 (DEVICE CODE) .....	36
3.2 设置 .....	37
3.2.1 时钟 .....	37
3.2.2 屏幕背光 .....	38
3.2.3 对比度 .....	38
3.2.4 自动关机时间 .....	38
3.2.5 开机选项 .....	38
3.2.6 按键音 .....	39
3.2.7 最大音量 .....	39
3.2.8 USB 虚拟通讯端口 .....	39
3.2.9 USB 充电电流 .....	39
3.2.10 字体 .....	40
3.2.11 系统密码 .....	40
3.2.12 恢复系统默认值 .....	40
3.2.13 恢复扫描引擎默认值 .....	40
3.2.14 更新 2D 读头软体 .....	40
3.3 测试 .....	41
3.3.1 读头 .....	41
3.3.2 喇叭 .....	41
3.3.3 LCD & LED .....	41
3.3.4 键盘 .....	41
3.3.5 内存 .....	42
3.3.6 通讯测试 .....	42
3.3.7 震动测试 .....	42
3.4 内存 .....	43
3.4.1 内存信息 .....	43
3.4.2 初始化 .....	43

3.5 电源 .....	44
3.6 程序下载 .....	45
3.7 DOFTP 菜单 .....	48
3.7.1 LOCAL .....	49
3.7.2 MANUAL .....	49
3.8 SD 卡菜单 .....	50
3.8.1 RUN AS USB DISK .....	50
3.8.2 ACCESS SD CARD .....	50
3.9 以太网联机设定 .....	52
3.9.1 信息 .....	52
3.9.2 网络设置 .....	53
3.9.3 通讯测试 .....	54
3.10 Serial PPP 菜单 .....	55
3.10.1 Information .....	55
3.10.2 Connection Set .....	56
3.10.3 Echo Test .....	56
3.11 蓝牙菜单 .....	58
3.11.1 信息 .....	59
3.11.2 联机设置 .....	60
3.11.3 安全 .....	61
3.11.4 通讯测试 .....	62
3.11.5 配对测试 .....	65
3.11.6 常用联机清单 .....	66
3.12 Wi-Fi 菜单 .....	67
3.12.1 信息 .....	68
3.12.2 联机设置 .....	69
3.12.3 WLAN 设置 .....	70
3.12.4 安全 .....	72
3.12.5 探测 wi-Fi 无线局域网络联机热点 .....	73
3.12.6 设定档 .....	74
3.12.7 通讯测试 .....	75
<b>程序管理器 &amp; 内核菜单 .....</b>	<b>79</b>
4.1 程序管理器 .....	79
4.1.1 程序下载 .....	80
4.1.2 程序激活 .....	82
4.1.3 程序上传 .....	83
4.2 内核菜单 .....	84
4.2.1 信息 .....	85
4.2.2 内核更新 .....	86
4.2.3 BURN-IN TEST .....	88
4.2.4 系统菜单 .....	88

产品规格.....	89
工具程序.....	91
可下载的档案类型.....	91
字型文件.....	91
C 语言写成的程序.....	91
BASIC 语言写成的程序.....	91
ProgLoad.exe.....	92
疑难排除.....	93
按下开机键无法开机.....	93
充电异常.....	93
喇叭不正常动作.....	93
LED 指示灯异常.....	93
LCD 屏幕显示异常.....	93
键盘不正常动作.....	93
振动器不正常动作.....	94
8200 不正常动作.....	94
无法扫描条形码.....	94
电力不足.....	94
条形码扫描仪的问题.....	94
扫描后无法解读条形码数据.....	94
无法判读的条形码.....	94
该条形码类型设定为不允许读取.....	94
扫描窗口脏污.....	94
条形码超出可读取的范围.....	94
无法传送数据.....	95
透过 RS-232 传输线.....	95
透过 USB 传输线.....	95
透过蓝牙.....	95
透过 WI-FI.....	95
透过以太网网络传输充电座.....	96
透过数据机传输充电座.....	96
按键对照表.....	97
“24 键”键盘.....	97
出厂默认值.....	97



# 认识篇

---

8200 移动数据终端为一款搭载专属操作系统之多功能数据收集行动装置，特色为重量轻巧、坚固耐用，符合人体工学的流线型设计。透过内建的条形码扫描引擎提供常用的一维、二维条形码资料搜集方式，您可以透过内建的无线网络联机功能或多款传输充电座进行实时数据传输，另外配备多项具备实用功能的软件工具供您弹性选择使用。同时，8200 移动数据终端支持 RS-232、USB 传输接口，搭配使用内存卡扩充内存，可以在完成批次作业后一次将数据上传到主机端。

本使用手册目的在于协助使用者安装、设定、使用 8200 移动数据终端，在开始使用之前，请详细阅读相关章节并且确实了解使用须知。我们建议您妥为保存此使用手册以备日后参考之需，为避免不当处置及操作，务必于使用前充分阅读此文件。

感谢您选购欣技资讯的产品!

## 8200 外观介绍

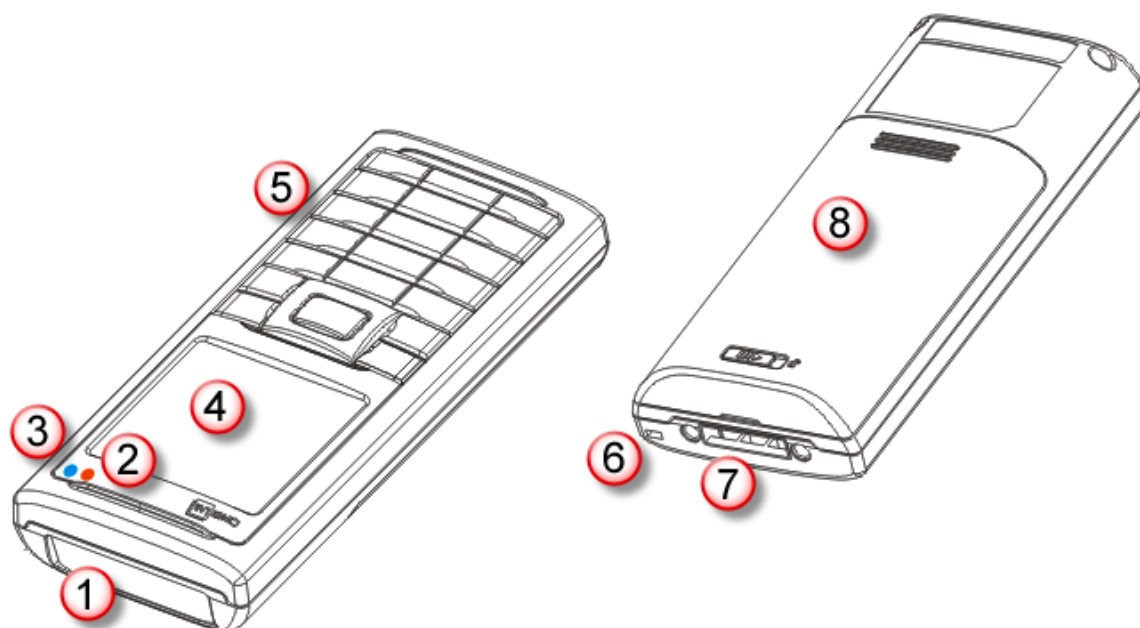


图 1: 外观图解

编号	说明	编号	说明
1	扫描窗	2	左指示灯可显示条形码读取状态或充电状态
3	右指示灯可显示无线通讯状态	4	液晶屏幕
5	键盘, 24 键	6	手腕辅助带
7	通讯/充电端口	8	电池室

## 产品特点

- ▶ 符合人体工学的流线型设计，坚固耐用，搭配手腕辅助带方便携带使用
- ▶ 通过防水、防尘 IP 54 以及耐摔测试
- ▶ 提供传输接口包含 USB 或 RS-232(使用传输线)、以太网(使用以太网网络传输充电座)
- ▶ 可使用内存卡扩充内存，支援 microSDHC
- ▶ 透过蓝牙通讯、802.11b/g 提供无线解决方案
- ▶ 可透过蓝牙通讯、802.11b/g、以太网(使用以太网网络传输充电座)建立 FTP 联机(客户端)
- ▶ 传统省电单色液晶屏幕可显示亚洲语系字型(双字节字符集)及位图
- ▶ 透过蜂鸣器、指示灯、振动器提供反馈机制
- ▶ VT100/220 或 IBM 5250 终端机仿真程序 MIRROR Emulator
- ▶ 可自行定义数据搜集流程的应用程序 FORGE Application Generator(PC 端程序为 ForgeAG.exe)
- ▶ 提供 C 语言或 BASIC 语言函式库，控制系统资源、条形码扫描引擎等等

## 检视包装内容物

请保留原包装盒及包材，以便日后需要运回送修或是贮存机器时使用。

- ▶ 8200
- ▶ 可充电式锂电池一颗
- ▶ 手腕辅助带一条
- ▶ USB 标准传输线
- ▶ 5V 电源线
- ▶ CD 一张，含本手册

## 其它可选择的配件

下列配件可以协助您在工作上更有效能。安装程序请参考相关安装章节。

- ▶ 可拆式握把
- ▶ 保护套
- ▶ 可充电式锂电池
- ▶ RS-232 传输线
- ▶ 308 USB 虚拟 COM 口通讯传输线
- ▶ 传输充电座
- ▶ 以太网网络传输充电座(10/100 BASE-T)
- ▶ 数据机传输充电座

## 快速开始


### 安装电池及内存卡

若需运送或是长时间不使用机器时，请将主电池取出后将主电池与机器分开包装存放。

注意：任何不当的使用方式都有可能影响电池使用寿命。

- 1) 一手握住本机，另一手将电池盖上的开关向右拨。
- 2) 松开电池盖后顺势滑出。
- 3) 以手指将内存卡匣固定锁往下拨。
- 4) 松开卡匣固定锁后以手指勾起卡匣。
- 5) 插入内存卡(microSD or microSDHC)。
- 6) 以手指压下卡匣。
- 7) 以手指将卡匣固定锁往上拨将卡匣锁住。
- 8) 将主电池以适当角度(30°~45°)装入电池室内，并确定对准电池室内的电池接点。
- 9) 将电池盖对准卡槽放回去并轻轻按压着滑入。
- 10) 将电池盖上的开关向左拨锁往电池盖。

注意：新拆封的电池必须充电后才能使用；执行任务时最好准备至少一颗主电池以备不时之需。

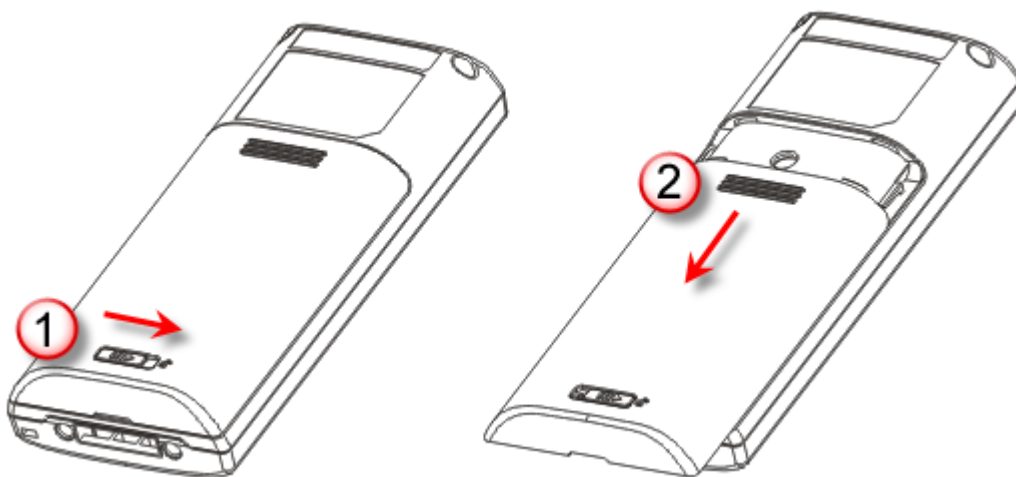

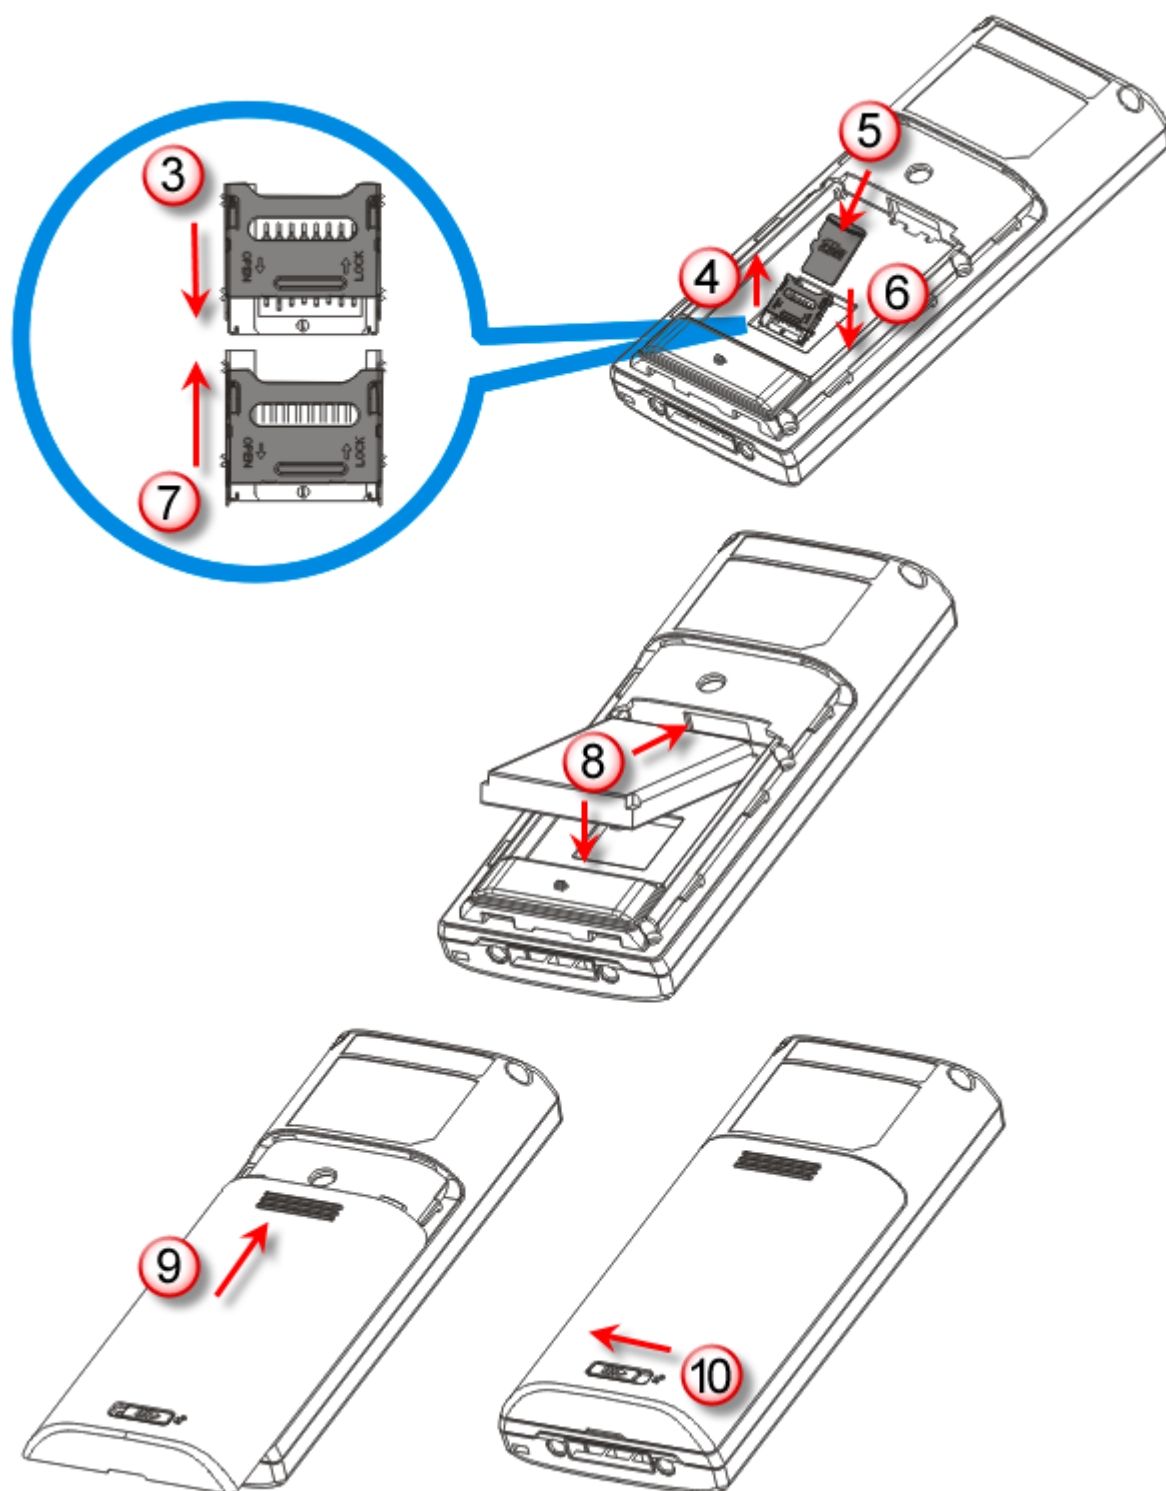


图 2: 安装主电池及内存卡

## 安装握把

握把系方便使用者以单手或是双手握持手枪的方式按压 **SCAN** 键来扫描条形码，适合搜集大量数据时使用。

安装步骤如下：

- 1) 一手握住本机，另一手将电池盖上的开关向右拨。
- 2) 松开电池盖后顺势滑出。
- 3) 将握把对准卡槽置入并轻轻按压着滑入。
- 4) 将握把上的开关向左拨锁往握把。

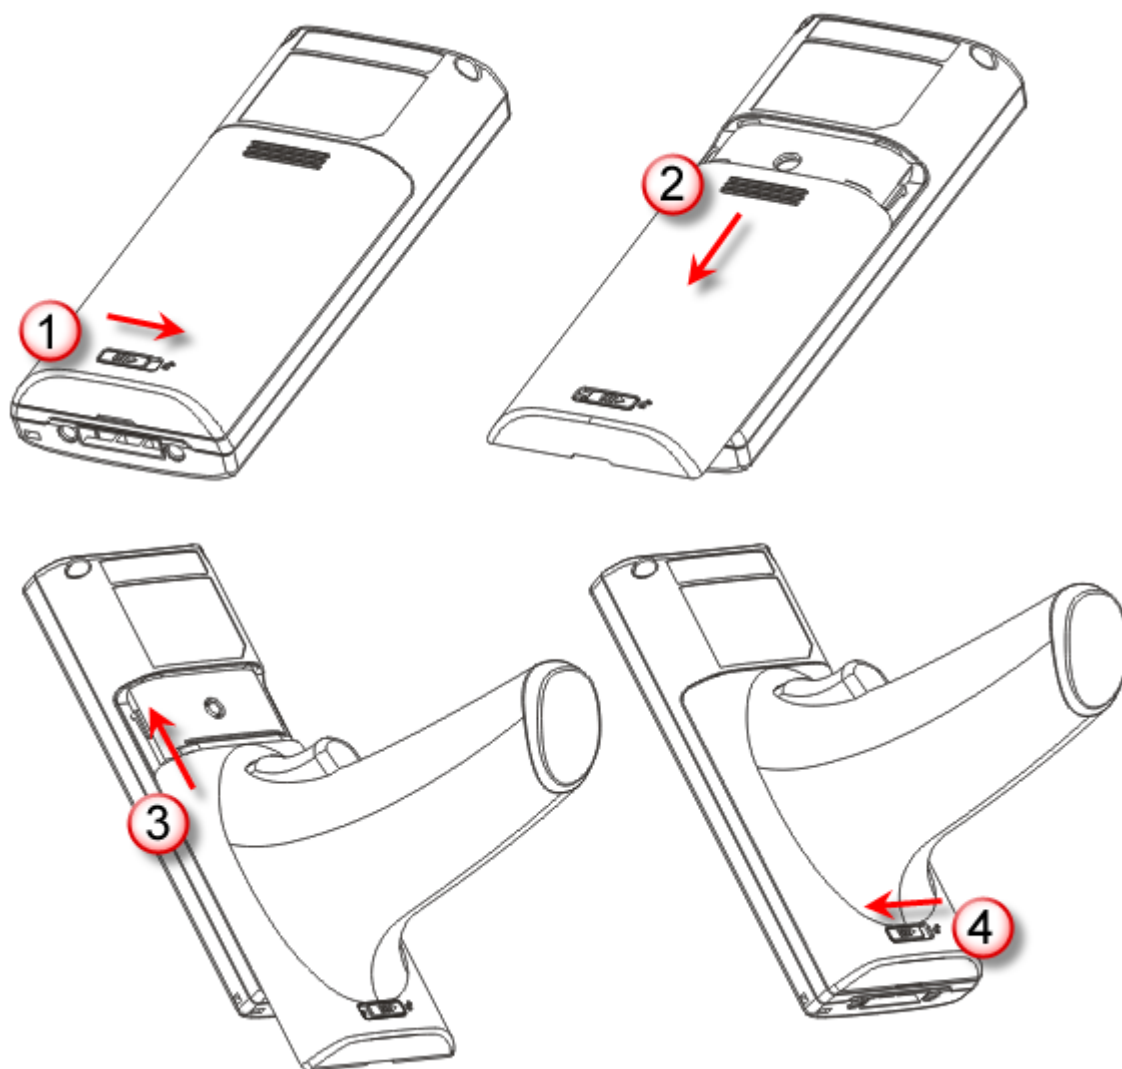


图 3: 安装握把

## 第一次使用前务必充电

由于主电池与备用电池在出厂时仅具备些许电力供测试使用，当您收到机器时务必先进行充电之后才能使用。装入主电池后，将机器放置到传输充电座上或是直接透过传输线进行充电。**8200**除了可以直接充电外，您也可以另外购买搭配**8200**的任一款充电座。请参照相关章节 [1.7 充电与数据传输](#)。

注意： 温度低于 **0°C** 或超过 **40°C** 将不会对电池进行充电，最佳操作温度为室温 **18°C~25°C**。透过变压器，主电池与备用电池第一次充电时间大约需要两个半小时。

由于备用电池的电力由主电池负责供给，所以第一次充电时，务必将主电池装入**8200**电池室后再进行充电，这样可以同时对主电池与备用电池充电。备用电池的充电时间至少二十四小时，但是并不需要完全充饱才能使用。

注意： 为了要将备用电池充饱，即使在不使用的状况下，您还是必须将主电池留在电池室内至少二十四小时。

## 时间设定

进入系统设定选单 **System Menu | 2. Settings | 1. Clock**，可以改变出厂预设的系统时间。使用两位数表示年份，例如 **09** 表示 **2009** 年。请参照相关设定 [3.2.1 时钟](#)。

## 电源管理

电源管理对于手持行动装置非常重要，下列几点建议有助于节省电力。

警告： 使用背光功能、无线传输或扩充内存卡(microSDHC)将会大幅降低电力。

- ▶ 将机器置于传输充电座上充电时，将**8200**关机可以加速充电。
- ▶ 若于户外且无法充电的情况，记得携带第二颗主电池以备不时之需。
- ▶ 不使用蓝牙、**802.11b/g** 等无线传输时，记得关闭。
- ▶ 进入系统设定选单 **System Menu | 2. Settings | 2. Backlight**，并设定符合需求的背光开启时间、亮度及渐层效果。请参照相关设定 [3.2.2 屏幕背光](#)。
- ▶ 进入系统设定选单 **System Menu | 2. Settings | 4. Auto Off**，并设定符合需求的系统自动关闭时间在设定的时间内没有任何操作时系统将会自动关机。请参照相关设定 [3.2.4 自动关机时间](#)。





## 产品特性篇

本章节介绍 8200 移动数据终端的产品特色及使用方法。8200 系列包含：

- ▶ 8200 批次型
- ▶ 8230 蓝牙 2 + 802.11b/g 型
- ▶ 8260 蓝牙 2 型

### 本章内容

1.1 电池.....	9
1.2 内存.....	10
1.3 键盘.....	11
1.4 屏幕.....	14
1.5 指示灯及提醒.....	15
1.6 资料搜集.....	17
1.7 充电与数据传输.....	19
1.8 SD 内存卡.....	26

### 1.1 电池

#### 1.1.1 主电池

- ▶ 主要电力来自于可充电式锂电池( 3.7 V/1200 mAh Li-ion)。
- ▶ 正常充电时间若使用 RS-232 传输线或传输充电座约需两个半小时，若使用 USB 传输线以 500 mA 充电约需四个小时；根据不同的使用条件，充电时间会有差异。

警告： 使用背光功能、无线传输或扩充内存卡(microSDHC)将会大幅耗损电池电力。

#### 1.1.2 备用电池

- ▶ 当您移除或耗尽主电池电力时，备用电池(3.0 V/18 mAh Lithium)将负责基本供电。
- ▶ 备用电池的充电时间至少二十四小时，在备用电池电力充足的情况下，可以至少维持二十五天，保留 SRAM 的储存数据并使系统进入睡眠模式。在此期间，您必须尽速更换主电池。

#### 1.1.3 留意电池剩余电力

主电池不但提供本机运作的电力，同时也随时补充电力给备用电池，以确保数据在主电池耗尽之后仍能保存一段时间。因此，当主电池电力下降时，您必须尽快更换电池或是进行充电；最重要的是，应该定期备份重要数据，务必在备用电池电力耗尽之前将重要数据上传。

警告： 请随时检视屏幕上的电池格数，电力不足时可能会造成数据流失。

---

## 1.2 内存

当主电池被取出或耗尽的时候，备用电池将负责保存 **SRAM** 上储存的数据并使操作系统维持在暂停状态 (**Suspend**)；电力充足的备用电池可以支撑至少二十五天。

如果长时间不使用机器，在主电池及备用电池都耗尽的情况下，**SRAM** 上的数据将会流失，因此您必须记得事先将数据上传或备份。

### 1.2.1 只读存储器 (ROM)

8 MB 闪存用以储存操作系统及内建的应用程序、字型等等。

### 1.2.2 随机存取内存 (RAM)

标准配备有 4 MB **SRAM**，用以执行程序或是暂存程序数据，可升级到 8 MB **SRAM**。

### 1.2.3 扩充卡槽

机器本身内建一个 **microSDHC** 扩充卡槽，您可以加购内存卡来做为数据储存装置。

请参照相关设定安装电池及内存卡及 **1.8 SD** 内存卡。

---

注意： (1) 当 8200 已经安装内存卡时，在屏幕下方会出现内存卡的图标符号，存取数据时该图标符号会持续闪烁。

(2) 对于第一次使用在 8200 的 **SD** 内存卡，屏幕上会显示类似初始化 **SD** 卡这样的讯息，并允许检查内存容量。若暂时不检查，稍后亦可透过选单 [3.8 SD 卡菜单](#) 执行检查。

---

## 1.3 键盘

机器上的键盘有 24 个按键，各键的功用可能随应用程序而有所不同。

- ▶ 关于键盘的按键声音，请参照相关设定 3.2.6 按键音。
- ▶ 关于屏幕与键盘的背光设定，请参照相关设定 1.4 屏幕。

### 1.3.1 “24 键”键盘

键盘配置包括英数字混合键、方向键、英数/功能切换键、背光调整键、ESC、Backspace 等等。请参照[附录三按键对照表](#)。

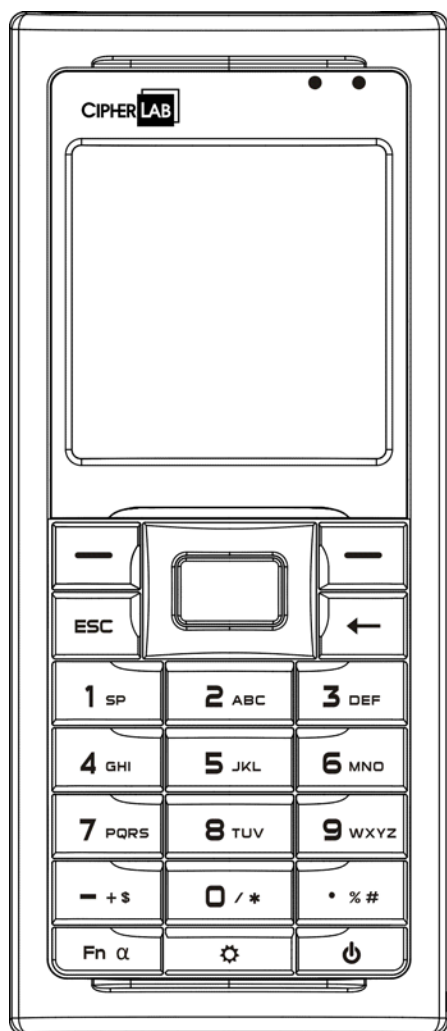


图 4:29 键键盘

出厂预设数字输入模式，键盘上的[Fn α]键为英数切换键，在屏幕的左下角会依序出现输入模式指示符号，说明如下：

指示符号	英数/功能模式切换键	输入/功能模式
(无)	---	数字模式
A	按一下[Fn α]键	大写字母模式
a	按两下[Fn α]键	小写字母模式
F	按三下[Fn α]键	功能模式

注意：输入英文字时并不需要一直按住[Fn α]不放。

在字母模式下，若连续按同一键，同时每次按压间隔不超过一秒钟，屏幕上会依序出现该键上面印刷的蓝色字母及白色数字。例如，连续按数字键 2，屏幕上会依序出现 A、B、C、2(大写字母模式)或 a、b、c、2(小写字母模式)，说明如下：

- ▶ 按一下数字键 2，屏幕上会出现 A 或 a。
- ▶ 按两下数字键 2，同时每次按压间隔不超过一秒钟，屏幕上会出现 B 或 b。
- ▶ 按三下数字键 2，同时每次按压间隔不超过一秒钟，屏幕上会出现 C 或 c。
- ▶ 按四下数字键 2，同时每次按压间隔不超过一秒钟，屏幕上会出现 2。

在功能模式下，键盘上的[Fn α]键，必须与数字键一起使用。使用方法为先按三下[Fn α]键，屏幕的右下角会出现指示符号 **F** 表示已进入功能模式，接着按第二个键，例如按一下 5，就会得到 F5 的键值或执行所定义的相对应功能。再按一下[Fn α]键，屏幕上的指示符号 **F** 将会消失。

下面为常用键的使用说明：

SCAN

键盘上的黄色键预设**ENTER**键。

- ▶ 在扫描引擎开启的状态下，按一下黄色键可以启动扫描引擎读取条形码数据。

ENTER


按一下黄色键左上侧或右上侧的**ENTER**键可以执行选定的功能指令、确认完成数据输入等等。

ESC (Escape)

按一下黄色键左下侧的**ESC**键可以退出目前的操作选单、取消执行中的功能或数据输入等等。

方向键

按一下任一个方向键可以将光标往该方向移动。

- ▶ 如果先按住背光调整键不放，同时再按任一方向键，可以调整屏幕背光的亮度(上、下键)与对比(左、右键)。

Backspace


按一下**Backspace**可以清掉光标前的一个字符，如果按住不放超过一秒的话，可以直接清除整行。





Function/Alpha

键盘上的[Fn α]键为英数/功能模式切换键，必须与印刷有黄色字母(A~Z)、符号或白色数字码 0~9 的第二个键一起使用。

符号	说明
A	按一下[Fn α]键，屏幕的左下角会出现这个指示符号表示已进入大写字母输入模式。
a	按两下[Fn α]键，屏幕的左下角会出现这个指示符号表示已进入小写字母输入模式。
F	按三下[Fn α]键，屏幕的左下角会出现指示符号 <b>F</b> 表示已进入功能模式。接着，按一下第二个键(0~9)可以执行相关的功能。 <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 重复上述操作可以得到所需的键值或执行所定义的相对应功能。</li><li>▶ 再按一下[Fn α]键可以退出功能模式，屏幕上的指示符号 <b>F</b> 将会消失。</li></ul>

背光调整键

这个键是用来切换屏幕与键盘的背光功能：按一下可以将原本关闭的背光开启，再按一下可以将背光关闭。如果先按住背光调整键不放，同时再按任一个方向键，可以调整屏幕背光的亮度(上、下键)与对比(左、右键)。

按键	说明
 + [Right]	每按压一次组合键，可以将屏幕背光对比调高一阶。
 + [Left]	每按压一次组合键，可以将屏幕背光对比调降一阶。
 + [Up]	每按压一次组合键，可以将屏幕背光亮度调高一阶。
 + [Down]	每按压一次组合键，可以将屏幕背光亮度调降一阶。

电源键

为了避免误按电源键，必须按住此键约 1.5 秒钟不放才能开启或关闭电源。

注意： (1) 各键的功用可能随应用程序而有所不同。  
(2) 英数/功能模式切换键按压后随即放开，屏幕左下角会出现相关指示符号，不需要按住不放。

1.4 屏幕

FSTN LCD 单色屏幕，分辨率为 160×160 像素，透过软件设定或编程可以显示文字或位图，例如特殊字型、公司商标等等。

显示文字或位图	字号(像素)	可显示范围(每行字数*总行数)
西欧语系(预设字型为英文)	小字 6×8	每行最多 26 个字，最多 18 行
	大字 8×16	每行最多 20 个字，最多 9 行
亚洲语系(中韩日等等)	小字 12×12	每行最多 13 个字，最多 12 行
	大字 16×16	每行最多 10 个字，最多 9 行
其它字型或位图...	可透过编程	

注意： 一般而言，屏幕的最后一行(ICON\_ZONE)必须预留做为显示状态符号或图标，例如电池剩余电力的图示等等。

1.4.1 调整屏幕背光

屏幕及键盘的 LED 背光功能开启时电池电力将会大幅下降，可以设定机器闲置时自动关闭，或随时手动切换或调整亮度或对比。

► 关于屏幕背光的开启时间、亮度及渐层效果，请参照相关设定 3.2.2 屏幕背光、3.2.3 对比度。

功能组合键	执行功能
[ 	开启或关闭背光功能
[  ] + [Up]	开启背光功能并调整屏幕亮度：每按压一次组合键，亮度就上升一阶
[  ] + [Down]	开启背光功能并调整屏幕亮度：每按压一次组合键，亮度就下降一阶
[  ] + [Right]	开启背光功能并调整屏幕对比：每按压一次组合键，对比就上升一阶
[  ] + [Left]	开启背光功能并调整屏幕对比：每按压一次组合键，对比就下降一阶

注意： 按压背光调整键的同时按下第二个键，即可执行预定的背光调整功能。

## 1.5 指示灯及提醒

### 1.5.1 LED 指示灯

屏幕上方的两颗双色 LED 指示灯依不同颜色可以提供充电进度及无线联机状态，也可透过软件设定或编程做为提供特定事件的状态提醒或警示。其中，左边 LED1 显示为绿色指示灯时，在内建的搜集数据应用程序中，用来表示条形码读取结果。例如，使用 **AG Runtime** 读取条形码后，LED1 会亮绿灯表示条形码数据已经读取成功 (Good Read)。

- ▶ LED1 出厂预设显示充电进度及条形码读取结果
- ▶ LED2 出厂预设显示无线联机状态

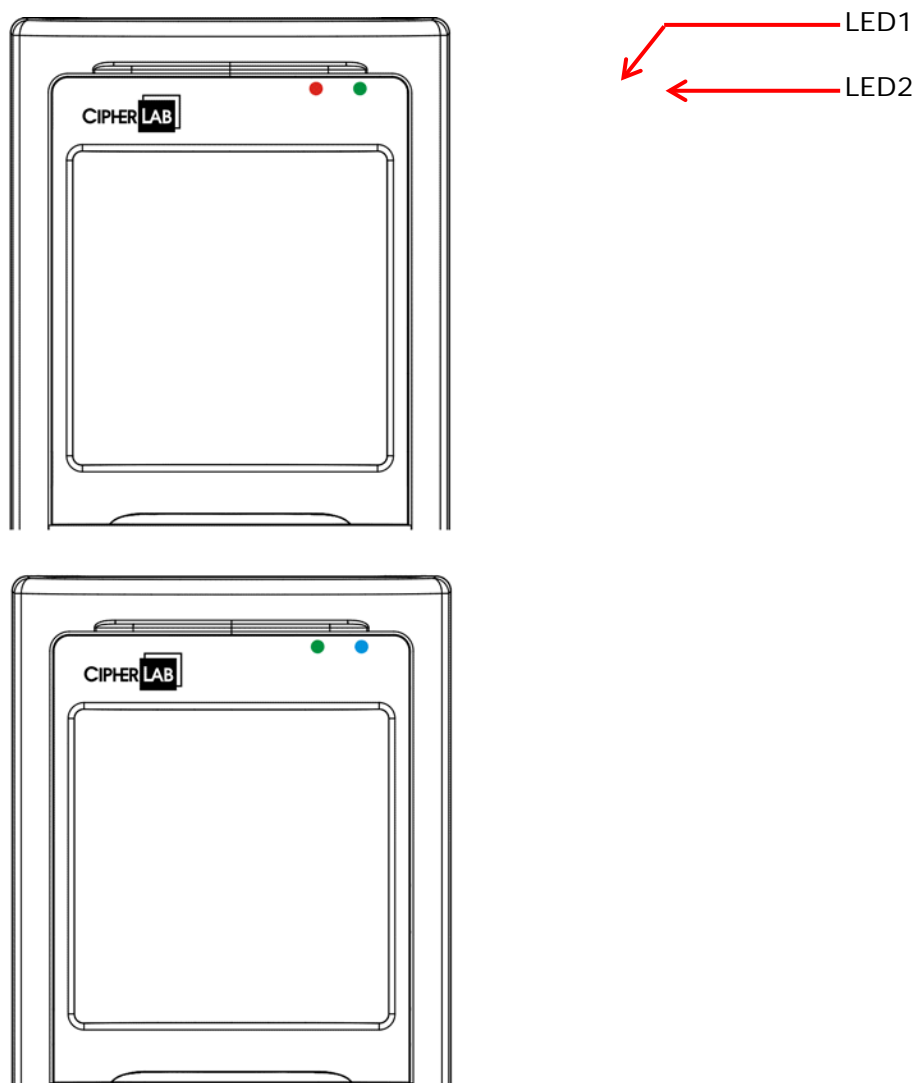


图 5: LED 指示灯

LED1: 红/绿双色灯	红灯	绿灯
使用者可自订、电源开启	使用者可自订	使用者可自订 ▶ 绿灯恒亮：预设显示成功读取条形码 (Good Read)
电源关闭、充电状态	系统预设 ▶ 红灯闪烁：充电中	系统预设 ▶ 绿灯闪烁：充电完成
充电异常	系统预设 ▶ 红绿灯交互闪烁：充电异常	
LED2: 蓝/绿双色灯	蓝灯	绿灯
蓝牙开启	系统预设 ▶ 蓝灯快速闪烁：等候联机或进行联机中 ▶ 蓝灯慢速闪烁：已经成功建立联机	---
Wi-Fi 开启	---	系统预设 ▶ 绿灯快速闪烁：等候联机或进行联机中 ▶ 绿灯慢速闪烁：已经成功建立联机

## 1.5.2 声音提醒

透过机器底部的单声道或立体声喇叭可以播放系统音效，频率及鸣响时间可透过软件设定或编程做为某一事件或程序的声音提醒，同时也可以播放.WAV 等格式的声音档案。

- ▶ 关于喇叭的音量，请参照相关设定 3.2.7 最大音量。

## 1.5.3 振动提醒

在噪音嘈杂的工作场所，内建的振动器可以透过软件设定或编程做为某一事件的提醒。



## 1.6 资料搜集

8200 装载一个条形码扫描引擎，透过出厂预设的工具程序 **AG runtime**，您可以使用目前搭载的扫描引擎来读取条形码数据。请参照相关设定 [3.3.1 读头](#)，对于预设为可以读取的条形码类型，可以用做扫描引擎的功能测试。

如果需要读取 **AG runtime** 预设为不能读取的条形码类型，可以透过计算机端的程序 **FORGE Application Generator (ForgeAG.exe)** 改变相关的设定。例如，先将该条形码类型设定为可以读取，然后下载新设定值到 8200。

注意：关于扫描引擎的设定项目及条形码设定项目，请参阅各应用软件的使用手册。

不同的扫描引擎所支持的条形码类型略有不同，参见下表。

- ▶ 一维条形码扫描引擎 CCD
- ▶ 一维条形码扫描引擎 Laser
- ▶ 二维条形码扫描引擎

注意：使用 **AG** 或 **CipherNet runtime** 时，并非所有的条形码类型都是预设为可以读取的。此外，使用者亦可透过编程控制条形码扫描引擎。

支持的条形码类型(默认值：可读取/不可读取)		CCD/Laser	2D
<b>Codabar</b>		可读取	可读取
<b>Code 11</b>			不可读取
<b>Code 93</b>		可读取	可读取
<b>Composite Code</b>	CC-A/B		不可读取
	CC-C		不可读取
	TCIF Linked Code 39		可读取
<b>MSI</b>		不可读取	不可读取
<b>Plessey</b>		不可读取	
<b>Postal Codes</b>			可读取
<b>Telepen</b>		不可读取	
<b>Code 128</b>	Code 128	可读取	可读取
	GS1-128 (EAN-128)	可读取	可读取
	ISBT 128	可读取	可读取
<b>Code 2 of 5</b>	Industrial 25 (Discrete 25)	可读取	可读取
	Interleaved 25	可读取	可读取
	Matrix 25	不可读取	不可读取
	Chinese 25		不可读取

	Coop 25	不可读取	
<b>Code 3 of 9</b>	Code 39	可读取	可读取
	Trioptic Code 39		不可读取
	Italian Pharmacode (Code 32)	不可读取	不可读取
	French Pharmacode	不可读取	
<b>EAN/UPC</b>	EAN-8	可读取	可读取
	EAN-8 Addon 2	不可读取	不可读取
	EAN-8 Addon 5	不可读取	不可读取
	EAN-13	可读取	可读取
	EAN-13 & UPC-A Addon 2	不可读取	不可读取
	EAN-13 & UPC-A Addon 5	不可读取	不可读取
	Bookland EAN (ISBN)	不可读取	不可读取
	UPC-E0	可读取	可读取
	UPC-E1	不可读取	不可读取
	UPC-E Addon 2	不可读取	不可读取
	UPC-E Addon 5	不可读取	不可读取
	UPC-A	可读取	可读取
<b>GS1 DataBar (RSS)</b>	GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)	不可读取	可读取
	GS1 DataBar Truncated	不可读取	可读取
	GS1 DataBar Stacked	不可读取	可读取
	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional	不可读取	可读取
	GS1 DataBar Limited (RSS Limited)	不可读取	可读取
	GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)	不可读取	可读取
	GS1 DataBar Expanded Stacked	不可读取	可读取
<b>2D Symbolologies</b>	PDF417		可读取
	MicroPDF417		可读取
	Data Matrix		可读取
	Maxicode		可读取
	QR Code		可读取

## 1.7 充电与数据传输

8200 可以使用 USB、RS-232 传输线或任何一款传输充电座进行充电与数据传输。

- ▶ 如果是第一次使用 USB 虚拟 COM 通讯端口，您必须先安装光盘内附的驱动程序(程序版本必须为 5.3 或其后更新的版本)，如已安装旧版本，请务必先移除后重新安装。联机接口设定为使用 USB VCOM 之后即可产生一个虚拟通讯端口(Virtual COM Port)。
- ▶ 如果是第一次使用 USB 虚拟 COM 通讯端口\_CDC，您必须先安装光盘内附的驱动程序(位于 Windows 档案夹)。联机接口设定为使用 USB VCOM\_CDC 之后即可产生一个虚拟通讯端口(Virtual COM Port)。
- ▶ 使用 USB 标准传输线时，下列情形会释放虚拟通讯端口：
  - (i) 直接从 8200 拔除传输线
  - (ii) 直接从传输充电座拔除传输线
  - (iii) 不从传输充电座拔除传输线，但是将 8200 从传输座上移开
  - (iv) 直接将 8200 关机
  - (v) 8200 上应用程序未开启或通讯端口为关闭状态。

当您的应用程序需要虚拟通讯端口资源为可用状态才能正常使用时，建议您使用 308 USB 虚拟 COM 口通讯传输线。

### USB 传输线

执行的工作	仅 USB 传输线
充电	<p>透过 USB 直接充电</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 充电电流为 500 mA 时，屏幕显示 USB 充电图案表示充电中。</li> <li>▶ 充电电流为 100 mA 时，屏幕显示反白的 USB 充电图案表示充电中。</li> <li>▶ 充电电流为 0 mA 时，表示停用此功能。</li> </ul> <p>透过 5 V 电源线充电 (屏幕显示“插头”充电图案表示充电中)</p>
数据传输	<p>USB 虚拟 COM 通讯端口 — 可以透过 HyperTerminal.exe 直接接收数据；如果是使用 AG runtime 也可以在计算机端透过相关的下载工具接收数据。</p> <p>USB HID — 可以透过任何文字编辑器直接接收数据。</p> <p>USB 虚拟 COM 通讯端口_CDC — 可以透过 HyperTerminal.exe 直接接收数据；如果是使用 AG runtime 也可以在计算机端透过相关的下载工具接收数据。</p>

**RS-232 传输线**

执行的工作	RS-232 传输线 + 5V 电源线
充电	透过 5 V 电源线充电 (屏幕显示“插头”充电图案表示充电中)
数据传输	可以透过 HyperTerminal.exe 直接接收数据；如果是使用 AG runtime 也可以在计算机端透过相关的下载工具接收数据。

**传输充电座**

执行的工作	传输充电座 + 5V 电源线
充电	透过 5 V 电源线充电 (屏幕显示“插头”充电图案表示充电中)
数据传输	因不同的传输充电座而异 — <ul style="list-style-type: none"><li>▶ USB</li><li>▶ RS-232</li><li>▶ 以太网</li></ul>

注意： 温度低于 0°C 或超过 40°C 将不会对电池进行充电，最佳操作温度为室温 18°C~25°C。

### 1.7.1 使用传输线直接充电

使用 USB 传输线直接连接到计算机端，标准充电电流为 500 mA。建议您同时接上电源线可以加速充电。如果是将 8200 连接到 USB 集线器，则可能会无法顺利充电，需要将充电电流设定为 100 mA，充电时间因而会延长一些。请参照相关设定 [3.2.9 USB 充电电流](#)。

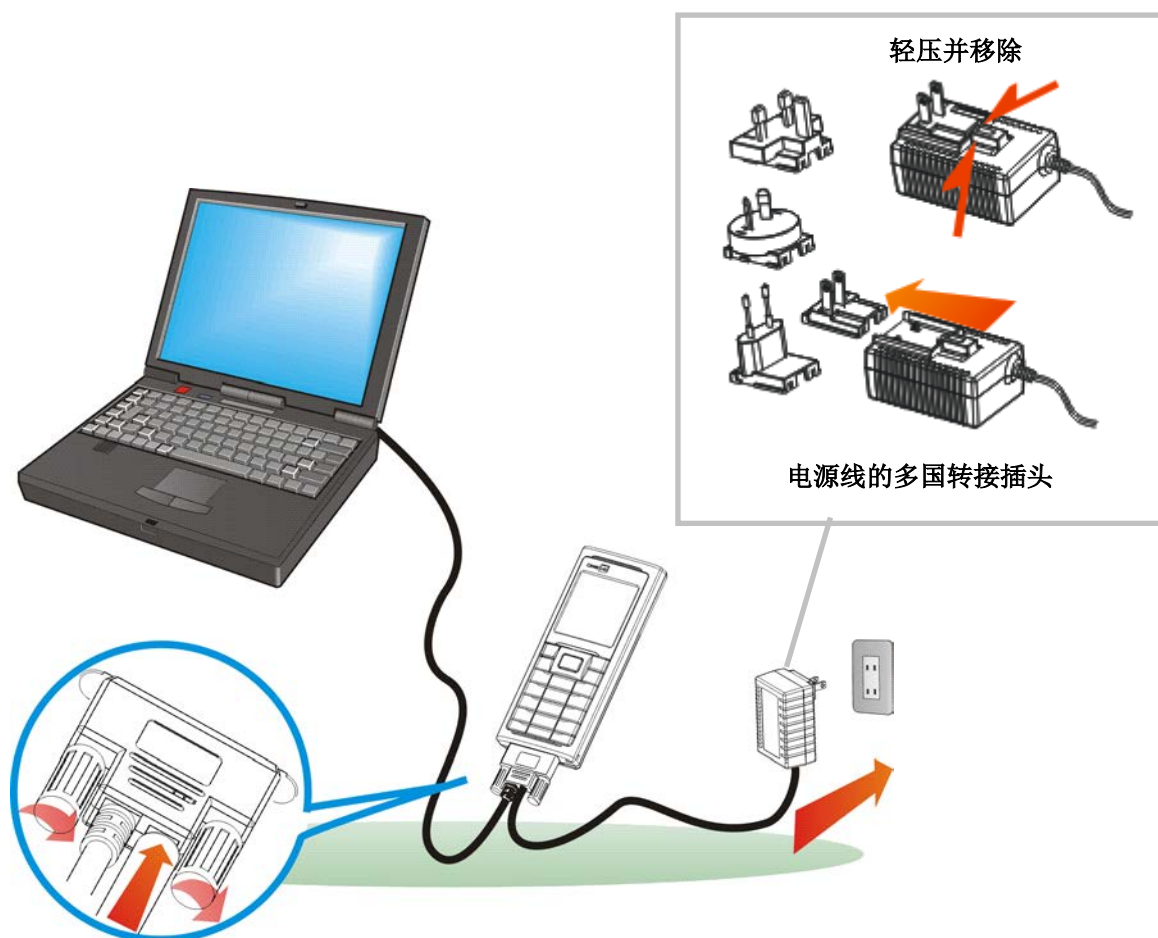


图 6: 使用 USB/RS-232 传输线

**警告：** 如果 8200 未装电池将不允许直接透过 USB 供电而进行操作，屏幕上会显示警告讯息(Battery Missing)并持续发出警示声响。您必须装上电池后重新开机。

## 1.7.2 使用传输充电座

8200 行动资料收集器备有一系列传输充电座，它们使用不同的资料连线方式，但均可在充电的同时进行资料传输。

执行的工作	传输充电介面
充电	透过 5 V 电源线充电
资料传输	因不同的传输充电座及您所选择的资料传输线材而而异 — <ul style="list-style-type: none"><li>▶ RS-232</li><li>▶ USB</li><li>▶ Modem</li><li>▶ Ethernet</li></ul>

注意： 温度低于 0°C 或超过 40°C 时将无法对电池进行充电，最佳操作温度为室温 18°C~25°C。

要使用任何一款传输充电座，请先架设好以下连线：

1) 将 8200 置入传输充电座。

2) 插接电源线至传输充电座。

见下页插图，(A) 描绘传输充电座上的电源插孔，请把电源线接到此插孔。

3) 将电源线的另一端接到适当的电源插座。传输充电座开始对 8200 充电。

4) 如果需要同时传输资料，请将 USB 传输线一端接到传输充电座背面的 USB 连接埠，另一端接到电脑的 USB 连接埠。

见下页插图，(B) 描绘传输充电座上的传输线插孔（传输埠），请把传输线插接到此插孔。

如果使用的是其他类型的传输充电座，如以太网路传输充电座(10/100 BASE-T)，相关设定请参阅个别的使用手册。

注意： 传输线接到 8200 底部或传输充电座背面的这一端必须将接头锁紧，以免造成传输线鬆脱。


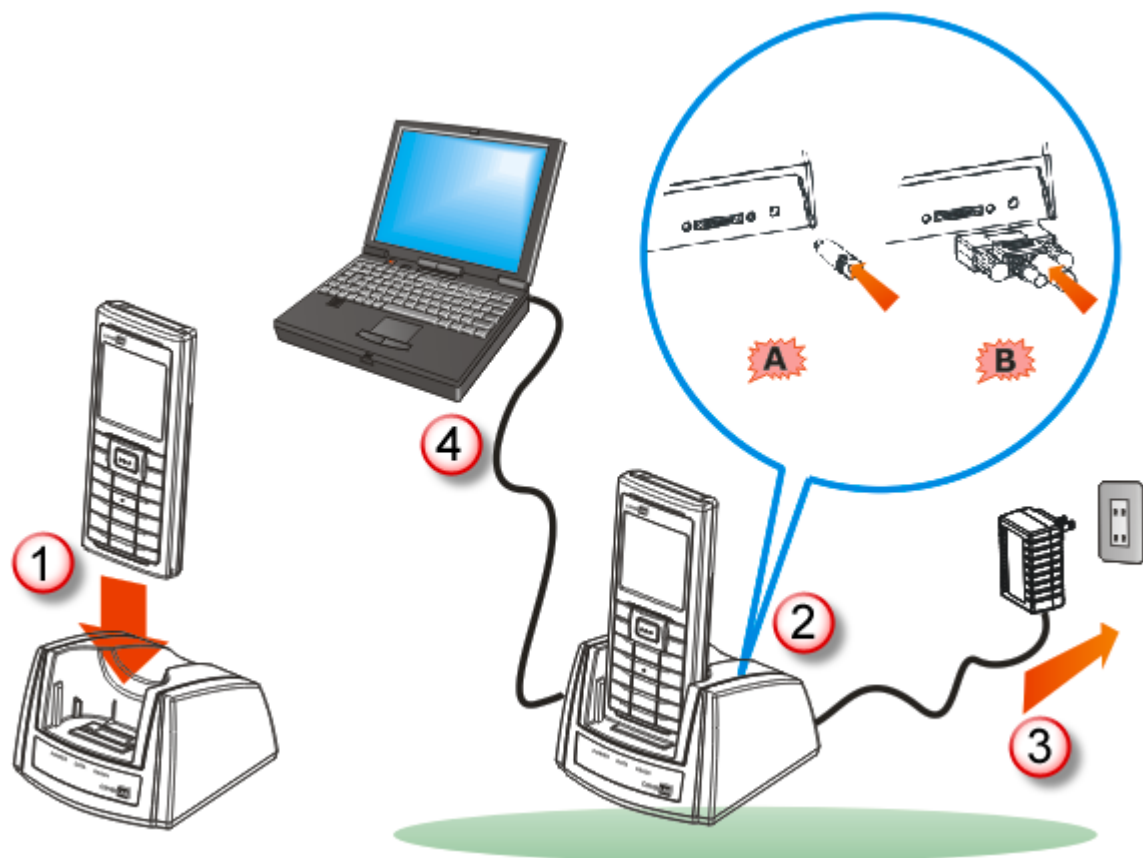



图 7: 使用传输充电座

### 传输充电座

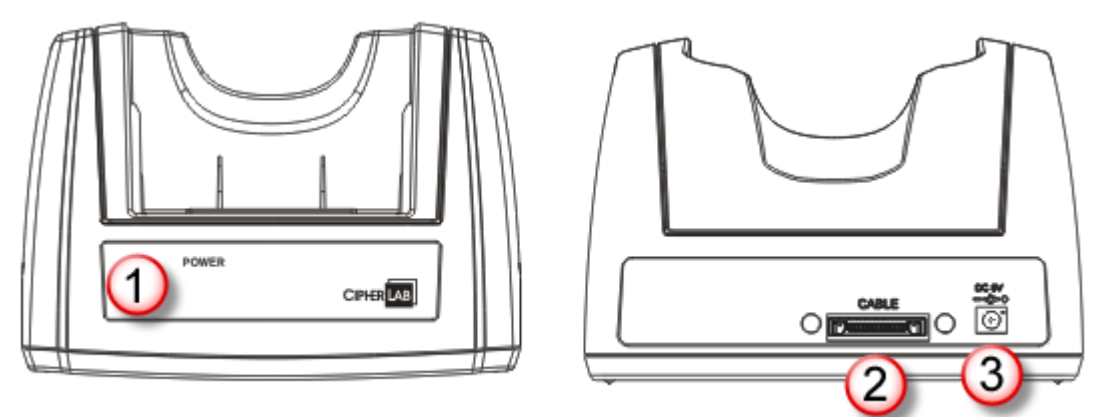

No.	说明	No.	说明
1	LED 指示灯(POWER)	2	传输线插孔(USB 或 RS-232)
3	电源线插孔		

以太网网络传输充电座(10/100 BASE-T)

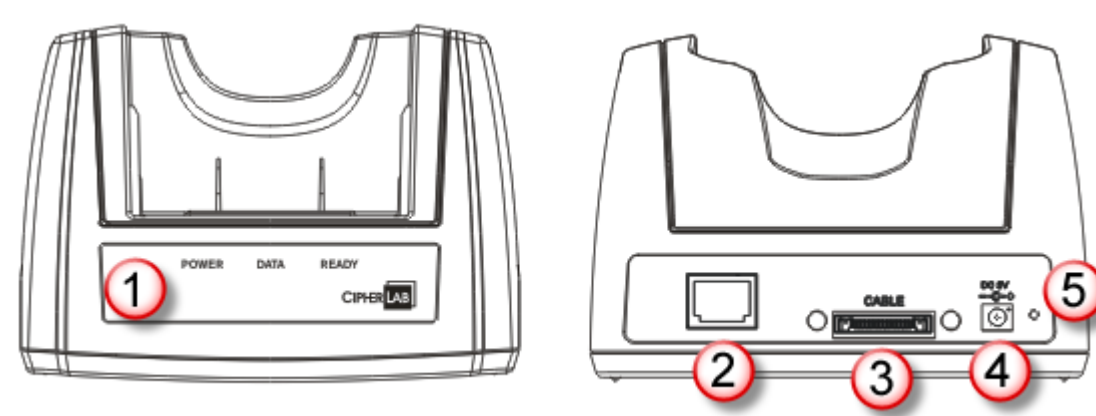


No.	说明	No.	说明
1	LED 指示灯(POWER, DATA, READY)	2	网络线插孔(RJ-45)
3	传输线插孔(USB 或 RS-232)	4	电源线插孔
5	IP Reset 压钮		

数据机传输充电座

8200 行动资料收集器的数据机传输充电座係在一只 8200 与 8400 所共用的传输充电基座上加装一只充电转换盖而



成。此充电转换盖一经装上即无法取下，该传输充电座永久成为 8200 所用数据机传输充电座。请参考随附的快速指南，以获知关于数据机传输充电座的相关讯息。

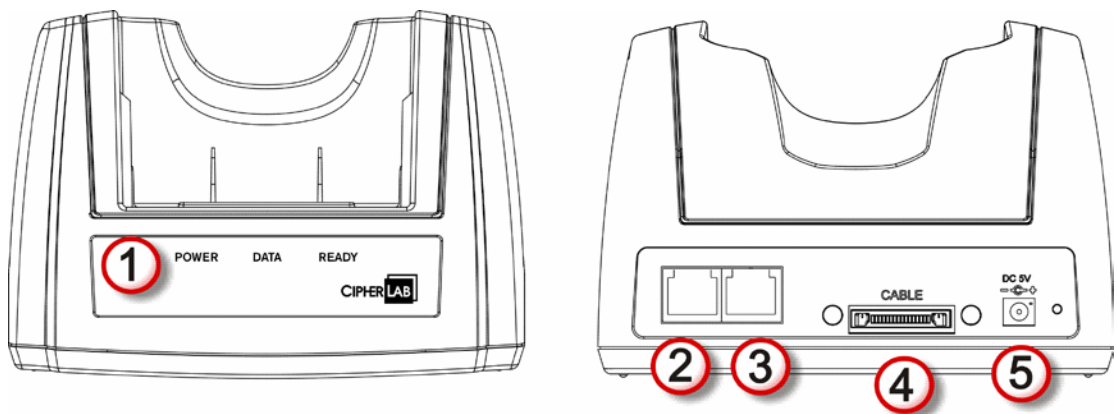

No.	说明	No.	说明
1	LED 指示灯 (POWER, DATA, READY)	2	电话线插孔 (RJ-11)
3	电话线插孔(RJ-11)	4	传输线插孔 (USB & RS-232)
5	电源线插孔		

## 1.8 SD 内存卡

SD 内存卡储存的档案除了可以透过程序直接在 8200 上进行存取，也可设定为可卸式 USB 数据储存装置透过计算机存取档案。当 8200 透过 USB 传输线连接到计算机端的时候，如果经过编程或系统设定选单 **System Menu | 8. Next Page | 1. SD Card Menu | 1. Run as USB Disk**，将可视为可卸式 USB 数据储存装置。请参照相关设定 [3.8 SD 卡菜单](#)。

注意：执行 BASIC 应用程序时，SD 内存卡上的 DAT 档案，即 A:\BASICRUN\TXACTn.DAT (n=1~6)，可以透过 **System Menu | 8. Next Page | 1. SD Card Menu | 2. Access SD Card | 4. Check File Size** 检视实际的档案大小。

### 1.8.1 档案系统

8200 支持的档案系统为 FAT12/FAT16/FAT32 如果经过 C 语言编程或系统设定选单 **System Menu | 8. Next Page | 1. SD Card Menu | 2. Access SD Card**，将可编辑档案或将 SD 内存卡自动依照容量进行格式化。

内存卡容量	FAT 格式	每个 Cluster 的 Sector 数量
≦ 32 MB	FAT12	32
≦ 1 GB	FAT16	32
≦ 2 GB	FAT16	64
≦ 8 GB	FAT32	8

### 1.8.2 目录结构

不同于 SRAM 的档案系统，SD 内存卡支持根目录及次目录结构，同时下面几个目录名称必须保留作特定用途：

保留的目录名称	相关的应用或功能	说明
\Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ System Menu   Load Program</li> <li>▶ Program Manager   Download</li> <li>▶ Program Manager   Activate</li> <li>▶ Kernel Menu   Kernel Update</li> <li>▶ UPDATE_BASIC()</li> </ul>	这个档案夹用来存放的是要下载到 8200 的程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ C program — *.SHX</li> <li>▶ BASIC program — *.INI 及 *.SYN</li> </ul>
\BasicRun	BASIC Runtime	这个档案夹用来存放的是 BASIC Runtime 会用到的 DAT 及 DBF 档案，档名固定如下：

		DAT 档名			
		DAT file #1	TXACT1.DAT		
		DAT file #2	TXACT2.DAT		
		DAT file #3	TXACT3.DAT		
		DAT file #4	TXACT4.DAT		
		DAT file #5	TXACT5.DAT		
		DAT file #6	TXACT6.DAT		
		DBF 档名			
		DBF file #1	Record file	F1.DB0	
			System Default Index	F1.DB1	
			Index file #1	F1.DB2	
			Index file #2	F1.DB3	
			Index file #3	F1.DB4	
		DBF file #2	Record file	F2.DB0	
			System Default Index	F2.DB1	
			Index file #1	F2.DB2	
			Index file #2	F2.DB3	
			Index file #3	F2.DB4	
		DBF file #3	Record file	F3.DB0	
			System Default Index	F3.DB1	
			Index file #1	F3.DB2	
			Index file #2	F3.DB3	
			Index file #3	F3.DB4	
		DBF file #4	Record file	F4.DB0	
			System Default Index	F4.DB1	
			Index file #1	F4.DB2	
			Index file #2	F4.DB3	
			Index file #3	F4.DB4	
		DBF file #5	Record file	F5.DB0	
			System Default Index	F5.DB1	
			Index file #1	F5.DB2	
			Index file #2	F5.DB3	
			Index file #3	F5.DB4	

\AG\DBF \AG\DAT \AG\EXPORT \AG\IMPORT	Application Generator (即 AG)	这个档案夹用来存放的是 Application Generator 会用到的 DAT、DBF 及 Lookup 档案
--	------------------------------	--

### 1.8.3 档名限制

8200 允许存取的文件名称必须为短档名，即 8 个字符以内的文件名加上 3 个字符的扩展名。文件名不能使用到下列任一字符： " \* + , : ; < = > ? | [ ]

- ▶ 8200 仅能显示 8 个字符以内的文件名，不含结尾的空字符；若有扩展名，亦会显示。若文件名长度超过 8 个字符，会被截成只剩下 8 个字符。
- ▶ 若将装载 SD 内存卡的 8200 视为可卸式 USB 数据储存装置，透过计算机端存取档案时允许使用长档名，档名长度最多为 255 个字符。例如，SD 内存卡可以有一个档名为 123456789.txt 的档案，但是当透过 8200 直接存取档案时，该档名会被截成 123456~1.txt。
- ▶ 若文件名不是由 ASCII 字符组成，则 8200 必须下载相符的字型文件才能正确显示文件名。
- ▶ 储存于 SD 内存卡的档案其文件名大、小写与否并无差别。

软件架构篇

本章主要介绍 8200 内部的软件架构，基本上包含有三大部分，即核心区块(Kernel)、系统组态区块(System)、应用程序区块(Application)，各自有一个功能设定选单。

当屏幕上出现功能选单时，使用者可以进行下列操作：

- ▶ 按上、下键选择所要的项目，然后按 ENTER 键确认
- ▶ 直接按所要项目的对应数字键
- ▶ 依照屏幕上的指示进行操作，或按 ESC 键可以退出到前一画面

Item No. (Shortcut keys)

选项的对应数字键

System Menu

Menu Title

功能选单的标题

1.Information  
2.Settings  
3.Tests  
4.Memory  
5.Power  
6.Load Program  
7.DoFTP  
8.Next Page  
E

Battery & Status Icons: A, a, ! 显示各种状态符号或图标

AG Menu (Batch)

AG 功能选单

1.Collect Data  
2.Upload Data  
3.Utilities  
4.FTP  
  
APR 13 11:25 0000000  
E

屏幕的最下面一行将会显示各种状态符号或图标，例如：

- ▶ 四格电池剩余电力的图示
- ▶ 大、小写英文字母输入模式的指示符号 A、a (由[Fn α]键控制)
- ▶ 功能模式的指示符号 E (由[Fn α]键控制)

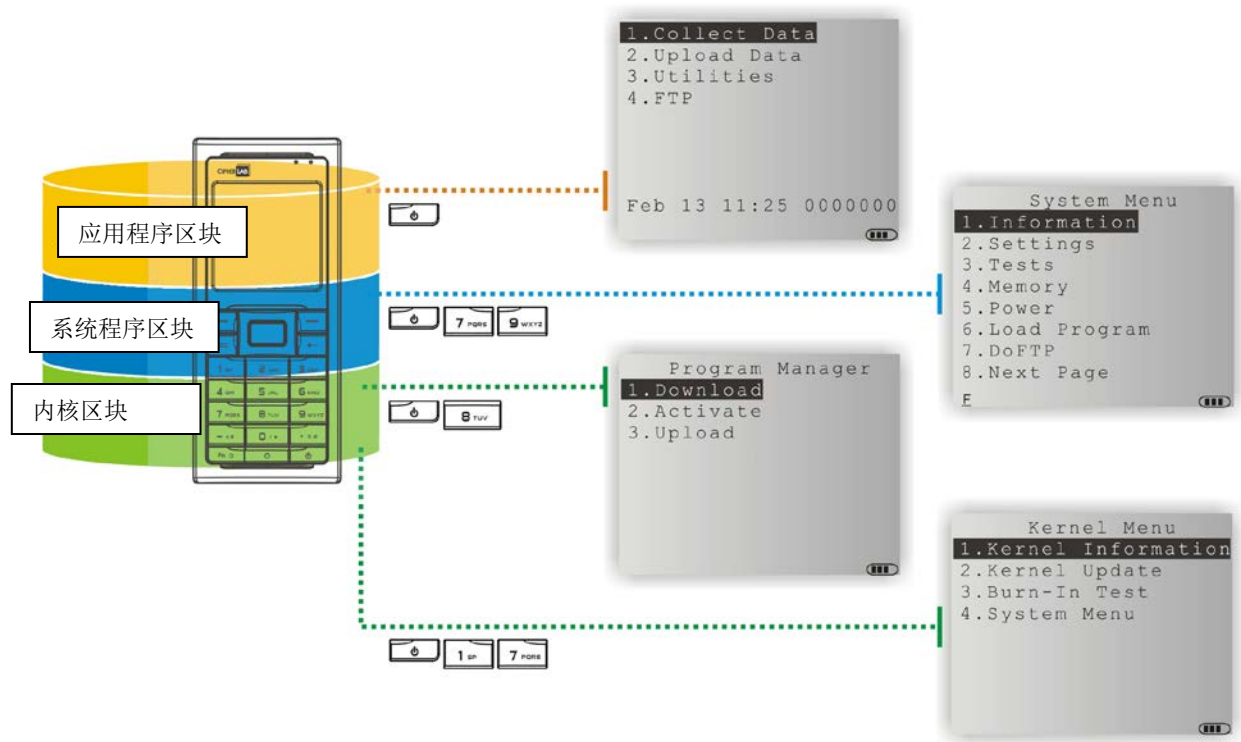


图 8: 软件架构

本章内容

2.1 应用程序区块 ..... 31

2.2 系统组态与核心区块 ..... 33


## 2.1 应用程序区块

8200 光盘上提供数支使用方便的应用软件, 包含 **FORGE Application Generator** (批次、WLAN AG) 及 **MIRROR Emulator** (VT、5250)等等。


### 2.1.1 FORGE APPLICATION GENERATOR (AG)

**FORGE Application Generator** 为可自行定义数据搜集流程的应用程序(PC 端程序为 ForgeAG.exe), 8200 出厂预设使用 AG runtime, 开机时显示的画面为 AG 功能选单, 如下所示:

Batch AG



WLAN AG



注意: Batch AG 支持自动上传数据(Auto Upload)。当 8200 透过 RS-232 或 USB 虚拟 COM 通讯端口传输线连接到计算机时, AG 功能选单同时会出现漏斗图示, 表示等候自动建立联机以上传数据。

在使用 AG 读取条形码数据前, 必须透过计算机端的程序先规划流程及喜好设定, 请参阅相关的使用手册。

Application Generator 应用软件	机器端 AG Runtime	PC 端程序
批次 AG	U8200.SHX	ForgeAG.exe
WLAN AG	WU8200.SHX	AG8200WLAN.exe

注意: FORGE Application Generator 应用软件包含计算机端的程序, 以及可以弹性使用的工具程序。

### 2.1.2 MIRROR EMULATOR (CIPHERNET)

**MIRROR Emulator** 为终端机仿真程序, 可以允许使用者联机到支持 VT100/220 或 IBM 5250 的服务器。如果不使用出厂预设的 AG runtime, 则可以下载 CipherNet runtime, 请参阅相关的软件使用手册。关于如何下载程序, 请参照相关章节 [3.6 程序下载](#)。

Terminal Emulation 应用软件	机器端 CipherNet Runtime	PC 端程序
VT100/220	82xx-VT.SHX	CipherNet-VT.exe
IBM 5250	82xx-5250.SHX	CipherNet-5250.exe

### 2.1.3 其它应用程序

使用者可以自行撰写 **BASIC** 或 **C** 语言的应用程序，透过编程控制条形码扫描引擎等系统资源。如需合法授权使用我们的编译器，请与我们的业务代表联络。



## 2.2 系统组态与核心区块

透过**系统菜单**、**程序管理器**及**内核菜单**分别提供的设定选单，您可以改变系统设定、测试联机状态、管理多支不同的应用程序、下载应用程序或字型文件、更新专属操作系统等等。

请参照各相关章节。

### 2.2.1 系统菜单

**系统菜单**：即系统设定选单，与 BASIC Runtime 或使用者以 C 语言写成的程序做在一起，提供使用者进行系统设定、功能测试、下载应用程序等等。

### 2.2.2 内核菜单

**内核菜单**：即专属操作系统的内核，提供使用者更新专属操作系统、进行系统修复等等。

### 2.2.3 程序管理器

**程序管理器**：属于系统内核的一部分；您可以下载多达七支不同的应用程序。




系统菜单

透过**系统菜单**选单，使用者可以检视系统信息、改变相关设定、下载应用程序或测试联机状态等等。此选单的目的在于提供后端工程师进行系统测试及维护用途，所以您可以设定密码保护以避免非管理身分的使用者进入选单并随意改变系统设定。

警告： 此选单并非提供一般使用者使用，建议您使用密码保护以避免误用！

如何进入系统菜单？

- 1) 按电源键关机
- 2) 同时按下下列三键：  
电源键、数字键[7]、数字键[9]

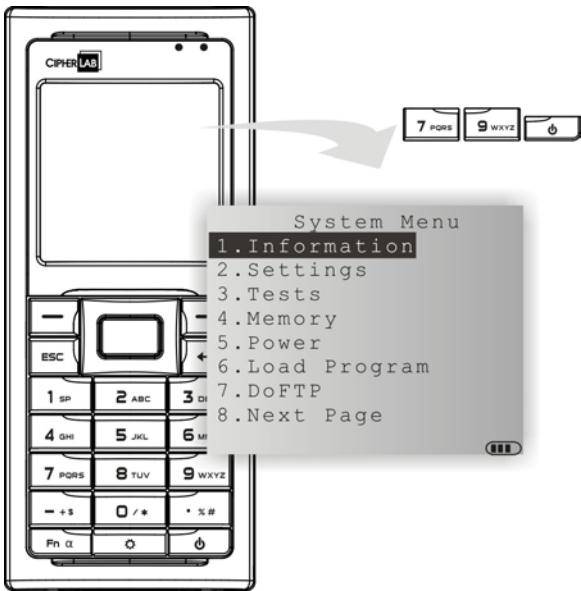


本章内容

3.1 信息.....	36
3.2 设置.....	37
3.3 测试.....	41
3.4 内存.....	43
3.5 电源.....	44
3.6 程序下载 .....	45
3.7 DOFTP 菜单 .....	48
3.8 SD 卡菜单 .....	50
3.9 以太网联机设定.....	52
3.10 Serial PPP .....	55
3.11 蓝牙菜单 .....	58
3.12 Wi-Fi 菜单 .....	67

3.1 信息

提供重要的系统信息，在软硬件发生问题时将有助于疑难排除。

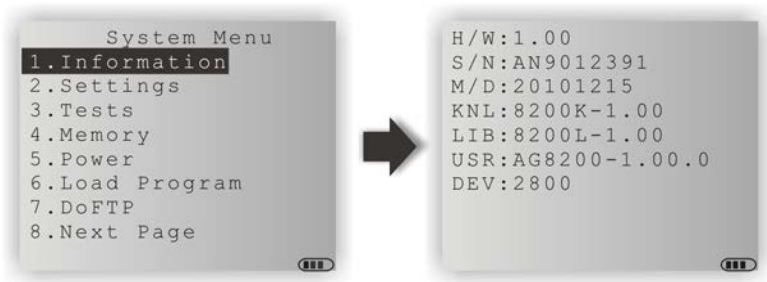

系统菜单 | 1. 信息


H/W	硬件版本
S/N	出厂序号
M/D	制造日期
KNL	内核版本
LIB	C library 版本
BSC	BASIC Run-time 版本(前提必须已经下载 BASIC 应用程序)
USR	使用者应用程序版本
DEV	四码的装置编码代表硬件上的不同配置
▶ 例如 2800 代表 24 键、搭载 Laser 扫描引擎、蓝牙及 802.11b/g 无线模块	

3.1.1 了解装置编码原则(DEVICE CODE)

编码	组件或模块	说明
第一码	扫描引擎	0: 表示未搭载 1: 表示搭载 CCD 扫描引擎 2: 表示搭载 Laser 扫描引擎 3: 表示搭载 2D 扫描引擎
第二码	无线模块	0: 表示未搭载 (8200) 5: 表示蓝牙模块 (8260) 8: 表示蓝牙模块 + 802.11b/g (8230)
第三码	保留码	0: 表示此码暂不使用
第四码	保留码	0: 表示此码暂不使用

## 3.2 设置

视需要您可以改变系统预设的设定值。

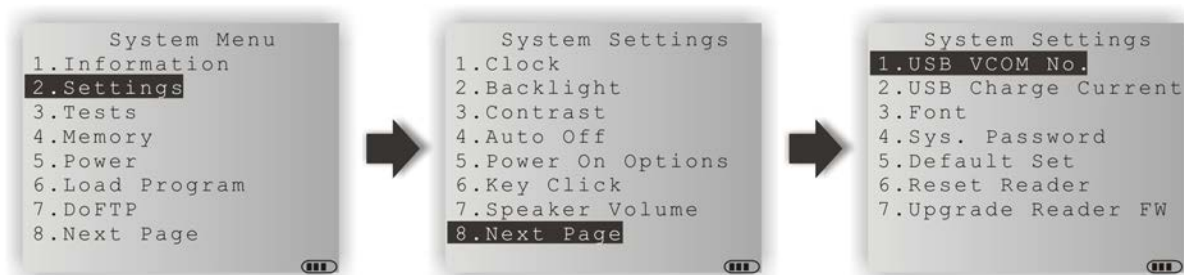

系统设定项目(System Settings)	默认值
时钟	目前时间
屏幕背光	键盘与屏幕的背光亮度为 Level 2 持续 20 秒钟, 同时启用渐层效果(shade)
对比度	屏幕对比强度为 Level 4
自动关机时间	10 分钟后自动关机
开机选项	Program Resume: 开机后系统会自动回复关机前的最后一个操作画面
按键音	Tone 2: 按键声选项 2
最大音量	High volume: 最大音量
USB 虚拟通讯端口	Fixed: 固定使用同一个虚拟通讯端口(Virtual COM Port)
USB 充电电流	500 mA
系统密码	无密码保护
字体	使用系统字型
恢复系统默认值 (=Reset to Default)	此选项可以回复系统默认值
恢复扫描引擎默认值	此选项可以回复扫描引擎的默认值
更新 2D 读头软体	此选项可以更新二维条形码扫描引擎的软件(限维修使用)

### 3.2.1 时钟

设定系统时间: 使用两位数表示年份, 例如 04 表示 2004 年。

### 3.2.2 屏幕背光

设定背光时间、亮度及渐层效果：

- ▶ 输入键盘与屏幕的背光时间，可接受值为 0~9999 (秒钟)。
- ▶ 按上、下键调整屏幕背光亮度(共 4 级)。
- ▶ 按左键选择启用或停用屏幕背光渐层效果(shade)。

### 3.2.3 对比度

设定对比强度：

- ▶ 按上、下键调整屏幕对比强度。

### 3.2.4 自动关机时间

设定自动关机时间：

- ▶ 在设定的时间内若一直没有操作装置的话，将会自动关机以节省耗电，可接受值为 0~999 (分钟)。

---

注意： 若输入值为 0，表示停用此功能。

---

### 3.2.5 开机选项

设定开机执行模式及唤醒模式：

#### Power On Options (开机执行模式)

---

按上、下键选择 Program Resume 或 Program Restart 后，按 ENTER 键确认。

- ▶ Program Resume：在此模式下，开机后系统会自动回复关机前的最后一个操作画面。
- ▶ Program Restart：在此模式下，开机后系统会从程序的第一个操作画面开始执行。

#### WakeUp Events (唤醒模式)

---

按上、下键选择事件后，按 ENTER 键选择是否允许唤醒 8200。当下列任何一个允许的事件发生时，将会自动唤醒系统。

- ▶ PwrKey：如果是 yes，表示按下电源键即可唤醒装置。
- ▶ RS232：如果是 yes，表示装置若接上 RS-232 传输线即会被唤醒。
- ▶ USB：如果是 yes，表示装置若接上 USB 传输线即会被唤醒。
- ▶ Charging：如果是 yes，表示装置若正在进行充电中即会被唤醒。
- ▶ Charged：如果是 yes，表示装置若完成充电即会被唤醒。
- ▶ Alarm：如果是 yes，表示装置时间若到达闹铃设定的特定时间即会被唤醒；闹铃时间仅得透过程序编写来设定。

### 3.2.6 按键音

设定按键声音：

系统在使用者按下键盘上任一按键时会发出特定声音，此选单上反白的项目表示为目前设定的按键声音，您可以改变按键声音或选择静音。

### 3.2.7 最大音量

设定喇叭音量：

- ▶ 按上、下键选择音量大小(共 3 级)或选择静音。

### 3.2.8 USB 虚拟通讯端口

设定 USB 虚拟通讯端口(Virtual COM Port)：

预设为用户使用同一个虚拟通讯端口(Virtual COM Port)，即选项 **FIXED**，目的在于方便透过 USB 先后连接多台 8200 到主机进行组态设定或程序更新。这项设定允许使用者一次只连接一台 8200 到主机，经由同一个虚拟通讯端口，使装置管理员或进行出厂设定的操作员可以快速完成多台 8200 的系统组态设定或程序更新。

您也可以选择让每一台 8200 使用不同的虚拟通讯端口(Virtual COM Port)，即选项 **Change by Serial Number**，如此一来，每一台 8200 所使用的虚拟通讯端口将会随着个别的出厂序号而不同。

- ▶ 按上、下键选择 **Fixed** 或 **Change by Serial Number**。

### 3.2.9 USB 充电电流

设定 USB 充电电流：

预设为用户透过主机上的 USB 端口使用 500 mA 进行充电，若是透过 USB 集线器则可能会造成充电电流不足，此时，必须将充电电流改为 100 mA 并需要较长时间进行充电。

- ▶ 按上、下键选择 500 mA 或 100。
- ▶ 若选择 0 mA，表示停用此功能。

注意： (1) 透过 USB 以 500 mA 直接充电时，屏幕显示 USB 充电图案表示充电中。  
(2) 透过 USB 以 100 mA 直接充电时，屏幕显示反白的 USB 充电图案表示充电中。  
(3) 透过 5V 电源线充电时，屏幕显示“插头”充电图案表示充电中。

### 3.2.10 字体

设定字型：

预设系统字型 **System** 字体，表示并未下载任何字型文件。

- ▶ 若已下载字型文件，这里同时也将显示字型文件的版本信息。
- ▶ 若已下载多国语系(multi-language)字型文件，则可以从列表中选择要使用的语系。

### 3.2.11 系统密码

设定密码保护：

系统选单允许设定一组密码做为使用者权限管理，唯有具备管理身分的使用者才能进入**系统菜单、程序管理器及内核菜单**各别提供的设定选单。

- ▶ 该组密码可以由最多八个英数字组成，大、小写有别。

---

注意： 如不需使用密码，可以分别在 **Input new password** 及 **Verify password** 的画面上直接按 **ENTER** 键，表示输入空白。

---

### 3.2.12 恢复系统默认值

设定回存系统默认值：

在确认要回存默认值后，除了扫描引擎的设定外，所有系统设定项目都会回复到出厂默认值。

### 3.2.13 恢复扫描引擎默认值

设定回存扫描引擎默认值：

在确认要回存默认值后，扫描引擎的设定项目都会回复到出厂默认值。


### 3.2.14 更新 2D 读头软体

更新二维条形码扫描引擎的软件(2D Reader firmware)。



### 3.3 测试

提供重要组件的功能测试。

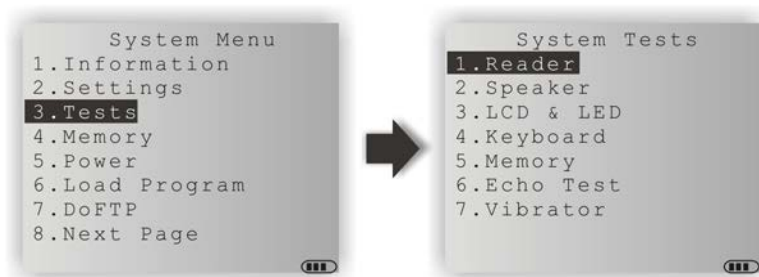

#### 3.3.1 读头

不同的扫描引擎所支持的条形码类型略有不同，请参照 [1.6 资料搜集](#)。对于预设为可以读取的条形码类型，才可以用做扫描引擎的功能测试。

- ▶ 按 **SCAN** 键可以开始测试条形码的读取；按任意键则可以退出测试。

注意：并非所有的条形码类型都是预设为可以读取的。

#### 3.3.2 喇叭

以不同的频率与鸣响时间测试喇叭。

- ▶ 按任意键则可以退出测试。

#### 3.3.3 LCD & LED

测试屏幕及指示灯的显示功能。

- ▶ 按任意键则可以退出测试。

#### 3.3.4 键盘

测试键盘按键的反应。

- ▶ 按任一键可以在屏幕上看到对应的字符或符号；按 **ESC** 键则可以退出测试。

3.3.5 内存

测试储存数据的随机存取内存 (SRAM)，测试结果会显示在屏幕上。

- ▶ 按 ESC 键则可以退出测试。

警告： 执行测试后，随机存取内存的数据将会全数清空，您必须将有用的数据事先上传到主机。

3.3.6 通讯测试

在透过传输线或传输充电座建立实体联机后，您可以在计算机端执行像是 EchoTest.exe 的测试工具，然后在这里选取对应的测试。

- ▶ 按 ESC 键则可以退出测试。

传输接口	说明	测试工具
RS-232	测试透过 RS-232 传输线与主机建立的联机是否正常	EchoTest.exe
Modem	测试透过 Modem 传输充电座(必须接上电话线)与主机建立的联机是否正常	EchoTest.exe
USB	测试透过 USB 传输线与主机建立的联机是否正常	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 将 8200 视为一般的 USB 装置时，选择 USB VCOM Echo 或 USB VCOM_CDC Echo。</li></ul>	虚拟 COM 通讯端口： 使用 EchoTest.exe
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 将 8200 视为 USB 接口的输入装置时，选择 USB HID。</li></ul>	HID： 使用任何文字编辑器

3.3.7 震动测试

测试振动器的反应。

- ▶ 按 ESC 键则可以退出测试。

## 3.4 内存

提供内存容量的信息及初始化功能。



### 3.4.1 内存信息

- ▶ **RAM:** 显示储存内存(SRAM)容量
- ▶ **Flash:** 显示程序内存容量


### 3.4.2 初始化

将储存内存初始化。

**警告：** 初始化后，随机存取内存的数据将会全部清除，您必须将重要数据事先上传到主机。

## 3.5 电源

提供目前电池的电力信息。

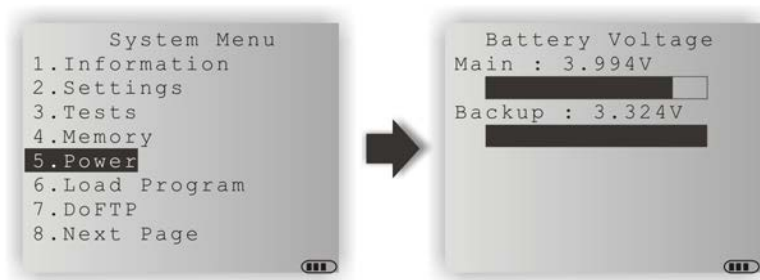

### Main (battery)

---

显示主电池的电压值

### Backup (battery)

---

显示备用电池的电压值


---

**警告：** 建议您随时注意屏幕上显示的电池剩余电力，电力不足时可能会造成数据流失。当主电池电力下降时，您必须尽快更换电池或是进行充电；最重要的是，应该定期备份重要数据，务必在备用电池电力耗尽之前将重要数据上传。

---

3.6 程序下载

这里允许您使用**核心区块**(内核)所提供的下载服务，由于是直接引导进入内核，因此无法再按 **ESC** 键回到系统菜单。完成下载后，您必须重新开机才会启用新程序，请参照相关章节 [附录一 工具程序](#)。

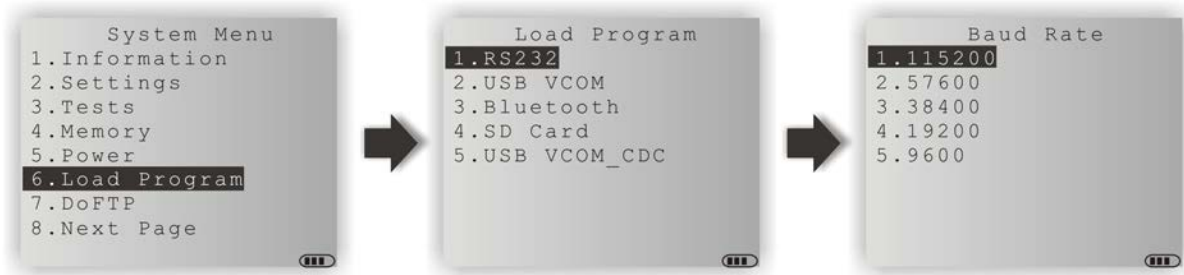

注意： 8200 仅会停留在等候下载状态约三十秒。

程序种类 (.SHX)	下载下列任一以 C 语言写成的程序、字型文件	
程序档案(Program File)	▶ AG Runtime:	U8200.shx (Batch AG) WU8200.shx (WLAN AG)
	▶ CipherNet Runtime:	82xx-5250.shx (CipherNet-5250) 82xx-VT.shx (CipherNet-VT)
	▶ BASIC Runtime <sup>注</sup> :	B8200.shx
	▶ User program	
字型档案(字体 File)	请参照光盘内附的字型档案。	

如果您先下载一支 BASIC Runtime 程序，再次进入 Load Program 选单时，可以选择接着要下载的是以 C 语言写成的程序(.SHX)或 BASIC 程序(.SYN)。

注意： Load Basic 选单只有在您先下载一支 BASIC Runtime 程序后才会出现。

## 相关设定

### 传输接口

选项	说明
RS232	透过 RS-232 传输线(主机端与 8200 的设定参数必须相符)
USB VCOM	透过 USB 传输线
蓝牙	透过蓝牙进行联机
SD Card	直接加载内存卡上储存的档案(必须先插入内存卡才会看到这个选项)
USB VCOM_CDC	透过 USB 传输线


### 传输速率

相关软件或下载工具支持的 Baud Rate 有 115200/57600/38400/19200/9600 bps。

## 透过蓝牙下载程序

- 1) 透过 **System Menu | 8. Next Page | 5. Bluetooth Menu | 3. Security** 完成蓝牙联机设定。
  - ▶ Authentication
  - ▶ PIN code
- 2) 透过 **System Menu | 6. Load Program** 选择蓝牙联机。
- 3) 在计算机上搜寻 8200 并进行配对联机。
- 4) 在计算机上执行下载工具 ProgLoad.exe，因为是透过蓝牙 SPP，所以传输接口选择 RS-232。

## 透过 SD 卡下载程序

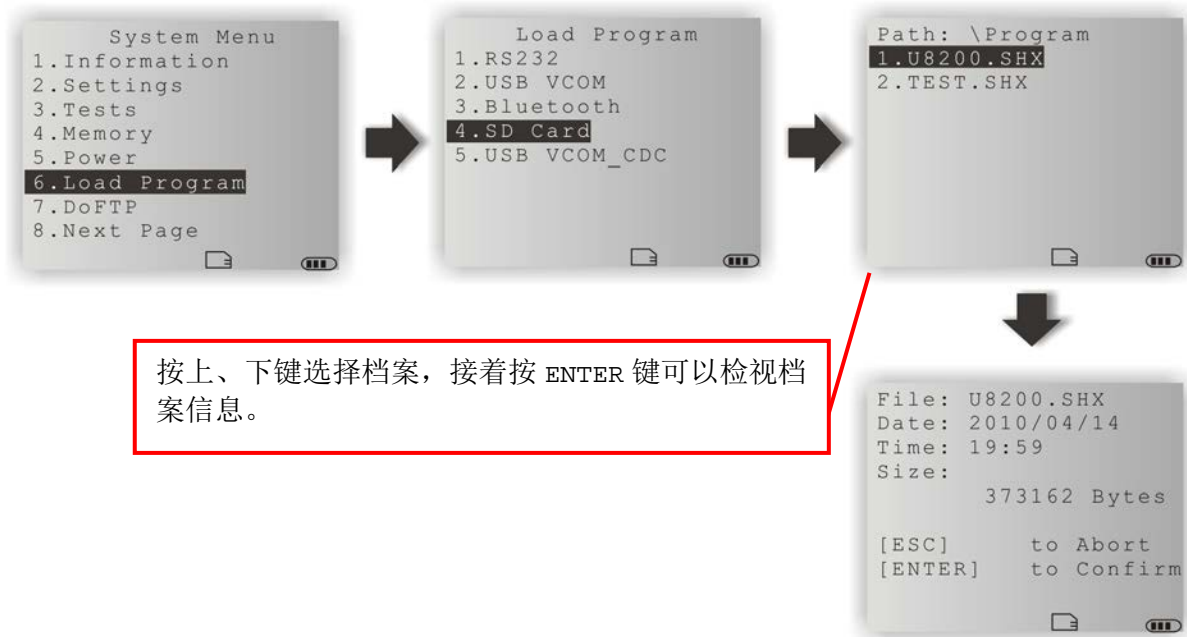

- 1) 若该程序储存在 SD 卡上，透过 **System Menu | 6. Load Program** 选择 SD 卡，屏幕上会显示 Program 档案夹内存放的所有档案。
  - 2) 按上、下键选择档案。
  - 3) 按 ENTER 键可以检视档案信息。
  - 4) 再按一次 ENTER 键即可下载档案。
- 如欲取消，请按 ESC 键。

3.7 DOFTP 菜单

这个选单提供 FTP 客户端联机设定，您可以透过 Wi-Fi 或以太网络传输充电座，将 8200 登入到一个 FTP 服务器进行下列操作：

- ▶ 执行或更新 Script file，档名固定为“FTP.dat”
- ▶ 下载新版程序或软件做更新

注意：您必须先透过**系统菜单**完成相关的网络联机设定，请参照相关章节 3.9 以太网联机设定、3.12 Wi-Fi 菜单。



程序种类 (.SHX)	下载下列任一以 C 语言写成的程序、字型文件、软件	
程序档案(Program File)	▶ AG Runtime:	U8200.shx (Batch AG) WU8200.shx (WLAN AG)
	▶ CipherNet Runtime:	82xx-5250.shx (CipherNet-5250) 82xx-VT.shx (CipherNet-VT)
	▶ BASIC Runtime:	B8200.shx
	▶ User program	
字型档案(Font File)	请参照光盘内附的字型档案。	
软件档案(Firmware File)	▶ Kernel update:	K8200.shx
	▶ Bootloader update:	BL8200.shx

注意： (1) 系统一次只允许一个相同程序种类的档案做更新，并且只会更新 Script file 最后指定的档案。  
(2) 更新完成后系统将自动重新开机并删除所有下载的档案。



### 3.7.1 LOCAL

根据储存在 8200 上的 Script file，您可以联机到 FTP 服务器更新这个 Script file 或是下载本机 Script file 所指定的档案做更新。

#### 相关设定

##### 传输接口

支持的选项	说明
Ethernet Cradle	透过以太网网络传输充电座
Wi-Fi	透过 Wi-Fi 进行联机

注意： 只有在内建 Wi-Fi 模块的机器上，才会显示这个选项。

### 3.7.2 MANUAL

您可以视需要手动设定联机到指定的 FTP 服务器，然后依照远程服务器的 Script file 指令进行下载并更新，但这个 Script file 执行完毕后不会被保存在 8200 上，或是取代 8200 上既有的 Script file。

#### 相关设定

##### Server IP

FTP 服务器的 IP 地址

##### Server Port

FTP 服务器的通讯端口

- ▶ 预设为使用 port 21

##### Login Name

登入 FTP 服务器的使用者名称

##### Login Password

登入 FTP 服务器的使用者密码


##### 传输接口

支持的选项	说明
Ethernet Cradle	透过以太网网络传输充电座
Wi-Fi	透过 Wi-Fi 进行联机

注意： 只有在内建 Wi-Fi 模块的机器上，才会显示这个选项。

## 3.8 SD 卡菜单

这个选单提供 SD 内存卡相关设定。

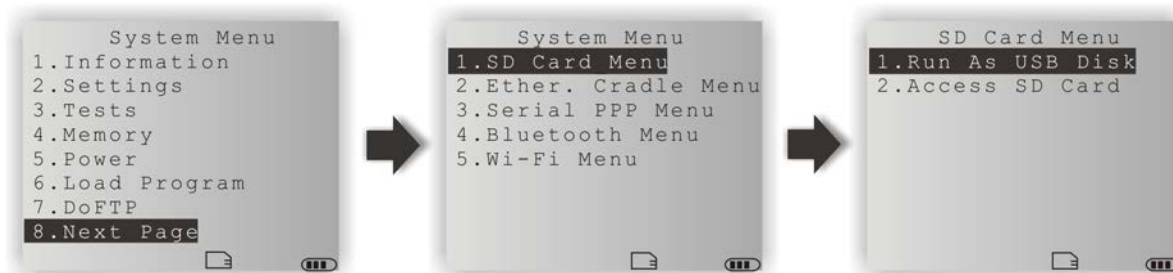

注意：当 8200 已经安装内存卡时，在屏幕下方会出现内存卡的图标符号，存取数据时该图标符号会持续闪烁。若出厂预设使用 Batch AG runtime，一旦装载 SD 内存卡，将会自动建立两个工作目录“\AG\IMPORT”及“\AG\EXPORT”。

### 3.8.1 RUN AS USB DISK

当 8200 装载 SD 内存卡并透过 USB 传输线连接到计算机端的时候，如果经过编程或在这里的系统设定选单选择[Run as USB Disk]，将可视作为可卸式 USB 数据储存装置。

注意：SD 内存卡在使用前必须经过编程或在这里的系统设定选单进行设定。

### 3.8.2 ACCESS SD CARD

允许档案编辑或将 SD 内存卡格式化。

#### Edit Files

检视并编辑卡片上的档案。

#### Format

若不需要目前的档案系统，可以将 SD 内存卡格式化，直接破坏档案系统并删除数据。

- ▶ 若卡片容量为 32 MB 或小于 32 MB，系统将自动以 FAT12 的格式重新建立档案系统。
- ▶ 若卡片容量为介于 32 MB~2 GB，系统将自动以 FAT16 的格式重新建立档案系统。
- ▶ 若卡片容量为大于 2 GB，系统将自动以 FAT32 的格式重新建立档案系统。

#### Check Memory

对于第一次使用在 8200 的 SD 内存卡，屏幕上会显示类似初始化 SD 卡这样的讯息，并允许检查内存容量。若暂时不检查，稍后亦可透过这里的选单执行检查。

警告：SD 内存卡上的所有数据会在格式化后全部清除，您必须将重要数据事先上传到主机。

### Check File Size

---

执行 BASIC 应用程序时，可以更新 SD 内存卡上的 DAT 档案大小。


---

注意： Check File Size 项目只有在您先下载 BASIC Runtime 程序后才会出现。

---


3.9 以太网联机设定

这个选单提供以太网网络联机设定(需透过以太网网络传输充电座)。

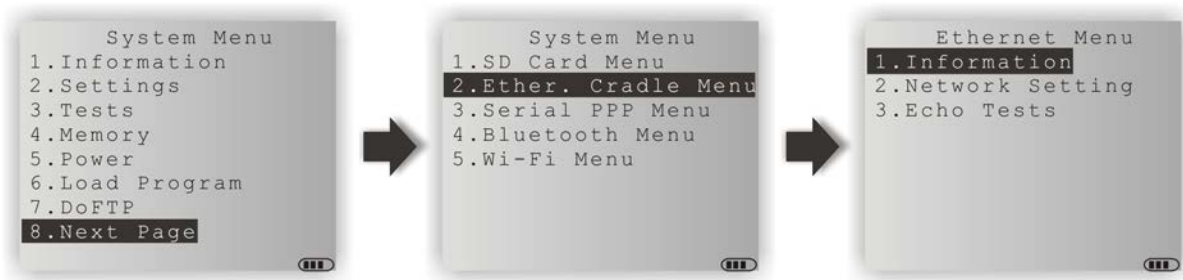

3.9.1 信息

提供以太网网络设定信息，在联机发生问题时将有助于疑难排除。

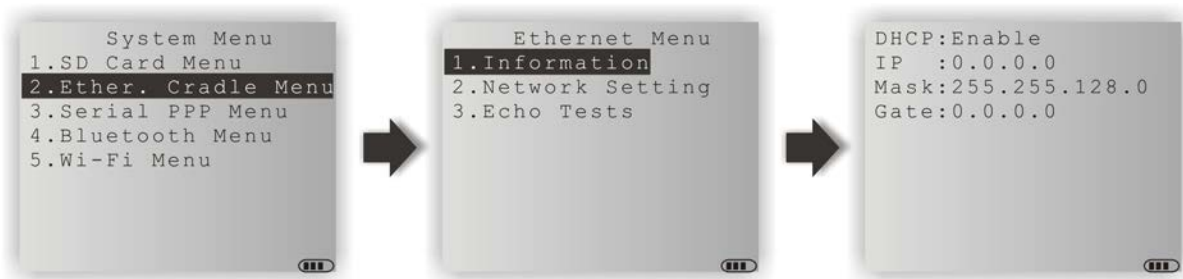

IR Network Menu | 1. Information

DHCP	DHCP 启用或停用
IP	本机的 IP 地址
Mask	子网掩码(Subnet Mask)地址
Gate	预设网关器(Gateway)地址

### 3.9.2 网络设置

设定或修改与网络联机相关的参数。



#### DHCP

选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)

#### Subnet Mask

允许输入新的子网掩码(Subnet Mask)地址

#### Local IP Address

允许输入新的本机地址

#### Default Gateway

允许输入新的网关器(Gateway)地址

#### DNS Server

允许输入新的 DNS 服务器地址

#### Domain Name

DHCP 设为启用时，这里会显示主机的网域名称(Domain Name)


注意：一般而言，DHCP 预设为启用，所有相关设定将由 DHCP 服务器提供。

### 3.9.3 通讯测试

以太网网络传输充电座支持下列三种工作模式：

- ▶ Data Mode
- ▶ Modem Mode
- ▶ Transparent Mode

这里的测试目的在于验证 8200 透过以太网网络传输充电座所建立的网络联机是否正常。请参考另外的以太网网络传输充电座使用手册。

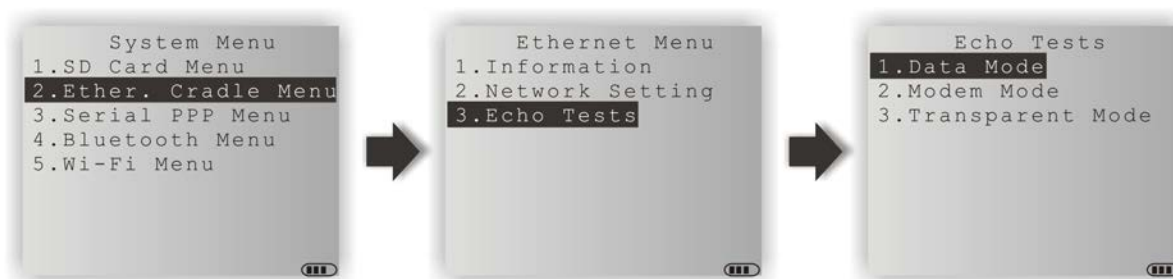

#### Data Mode

将以太网网络传输充电座设为 Data Mode，8200 将被视为 client。

#### Modem Mode

将以太网网络传输充电座设为 Modem Mode，8200 将被视为 client。

#### Transparent Mode

##### 1. Client Mode —

将以太网网络传输充电座设为 Transparent mode，同时 8200 为 client。输入欲建立联机的远程服务器地址。

##### 2. Server Mode —

将以太网网络传输充电座设为 Transparent mode，同时 8200 为 server 等候其它 client 联机进来。


注意： 在建立网络联机后，在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe，并将联机接口设定为 TCP/IP – Server 或 Client，然后分别在计算机与 8200 上开始 echo test。

### 3.10 SERIAL PPP 菜单

本菜单提供 8200 行动资料收集器搭配数据机传输充电座使用时所需的点对点通讯协定 (Point-to-Point Protocol) 的连线设定。此数据机传输充电座为选配。


- ▶ 「点对点」是一种透过电话拨接连线在两个端点（两台电脑）间建立起 TCP / IP 封包传输的一种通讯协定。

本节将说明本菜单所提供各设定。

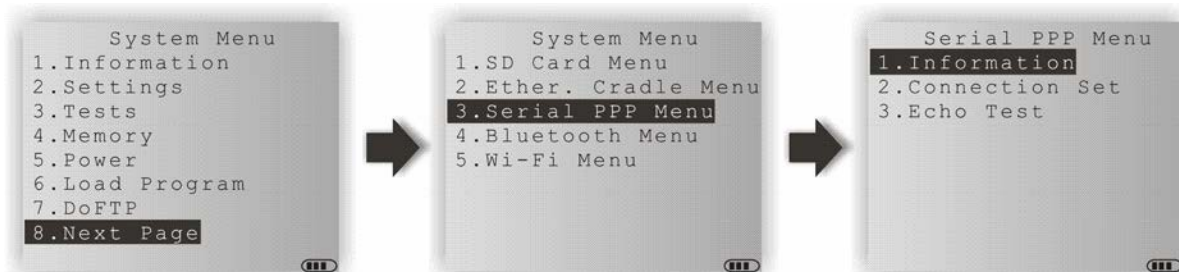

#### 3.10.1 INFORMATION

提供 PPP library 版本信息，在连线发生问题时将有助于疑难排除。

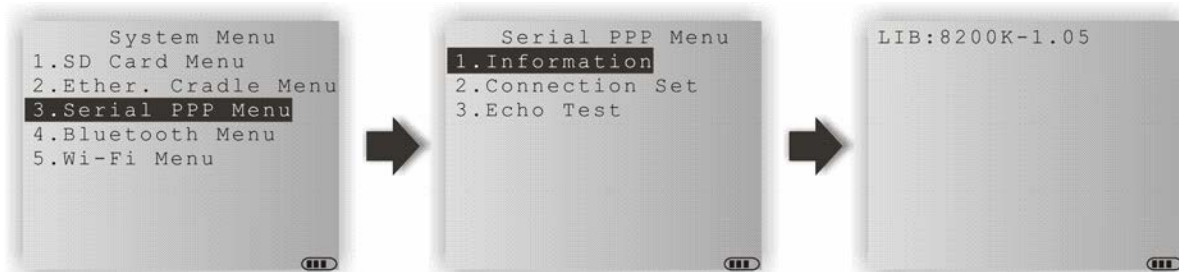

#### Serial PPP Menu | 1. Information


**LIB**

Kernel 版本

- ▶ 相当于检视 **System Menu | 1. Information**

### 3.10.2 CONNECTION SET

本菜单可设定 8200 透过数据机传输充电座以点对点连线至网际網路时所需的设定。

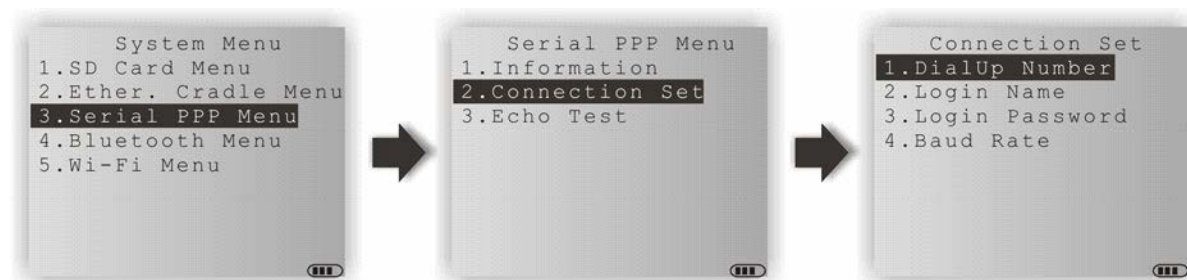

#### DialUp Number

输入您 ISP 提供的拨接电话号码

#### Login Name

输入您 ISP 提供的登入帐号

#### Login Password


输入您 ISP 提供的登入密码

#### Baud Rate

选择适当的传输速率，预设值为 115200 bps。

### 3.10.3 ECHO TEST

本菜单可测试验证 8200 的 PPP 连线是否正常。

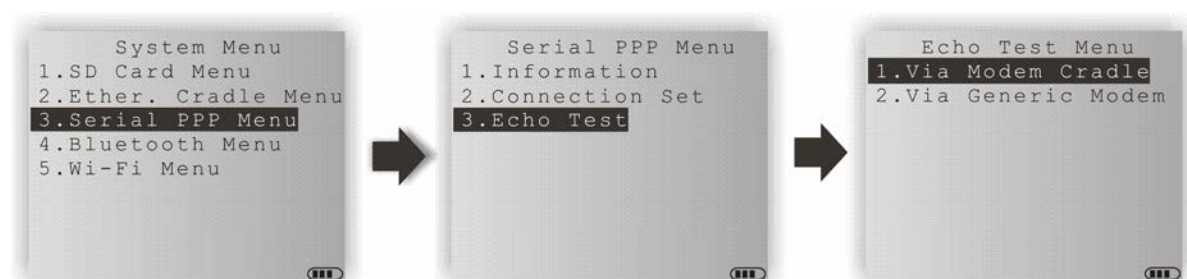

注意： 您若是要测试验证数据机传输充电座的 PPP 连线是否正常可执行，请执行 **System Menu | 3. Tests | 6. Echo Test | 2. MODEM**。

#### VIA MODEM CRADLE

透过数据机传输充电座测试 8200 的 PPP 连线。

1) 将 8200 置入数据机传输充电座。



- 2) 在 8200 上, 选择 **Via Modem Cradle** 菜单, 输入您所要连线的主机 (如您的 PC) 的 IP 位址与 port number。按 Enter。
- 3) 8200 开始拨接连线上您 ISP 的网路。
- 4) 一旦成功建立起 PPP 连线, 在所要连线的主机上执行 “EchoTest.exe”。请将传输介面设定为 “TCP/IP-Server”。

---


#### VIA GENERIC MODEM

透过一般的数据机来测试 8200 的 PPP 连线能力。

- 1) 使用一条 RS232 传输线连接 8200 和一般数据机。
- 2) 在 8200 上, 选择 **Via Generic Modem** 菜单, 输入您所要连线的主机 (如您的 PC) 的 IP 位址与 Port Number。按 Enter。
- 3) 8200 开始拨接连线上您 ISP 的网路。
- 4) 一旦成功建立起 PPP 连线, 在所要连线的主机上执行 “EchoTest.exe”。请将传输介面设定为 “TCP/IP-Server”。

3.11 蓝牙菜单

这个选单提供蓝牙联机设定。

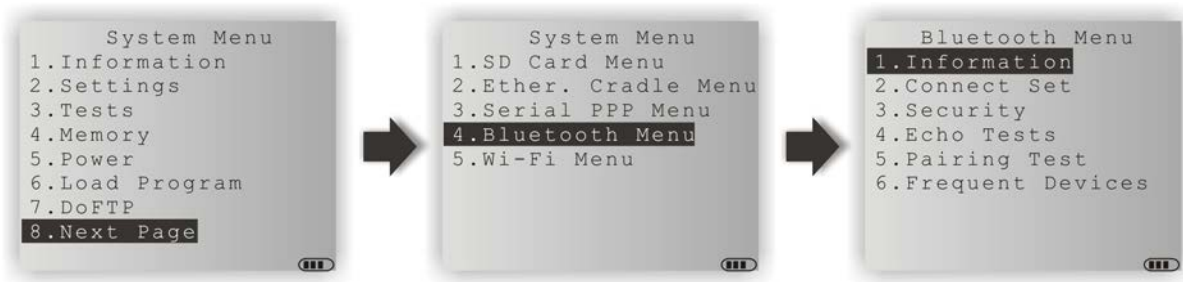


设定项目	默认值	HID, SPP, FTP Client	DUN
<b>Connect Setting</b>		必须检视的项目：	
Local Name	Model no. + Serial no.	v	V
Remote Name	---	---	---
Broadcast Me	Enable	v	v
Power Saving	Enable	v	v
BT-GPRS AP Name	---	---	(v) <sup>注</sup>
DHCP	Enable	---	(v) <sup>注</sup>
Local IP Address	0.0.0.0	---	(v) <sup>注</sup>
<b>Security</b>		必须检视的项目：	
Authentication	Disable	v	V
PIN Code	---	v	v

注意： BT-GPRS AP Name、DHCP、Local IP Address 只有在 DUN-GPRS 模式才需要填入。

3.11.1 信息

提供蓝牙联机设定信息，在联机发生问题时将有助于疑难排除。

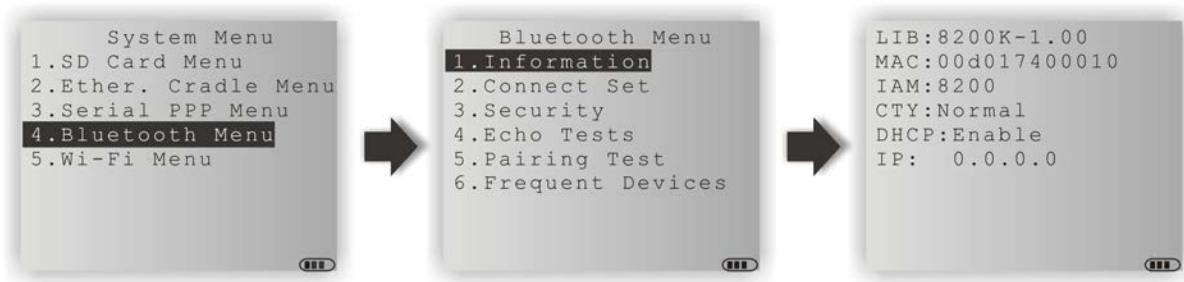


蓝牙菜单 | 1.信息

LIB	内核版本 ▶ 所有函数库(Library)都内建在内核菜单，不使用外部函数库(External library)。
MAC	蓝牙模块的 MAC 地址
IAM	本机识别名称 ▶ 预设为使用型号加上序号的一组识别码，可以在 2. Connect Set   1. Local Name 进行修改。
CTY	Normal 表示所有 79 个频道都可以用来跳频 ▶ 在某些国家 2.4 GHz ISM band 受到频宽限制，例如在日本、西班牙及法国，只有 23 个频道有定义。
DHCP	DHCP 启用或停用 ▶ 如果是选择联机到 BT-GPRS AP 将会自动设定为 DHCP 启用。
IP	本机的 IP 地址

### 3.11.2 联机设置

根据联机需要设定相关的参数。

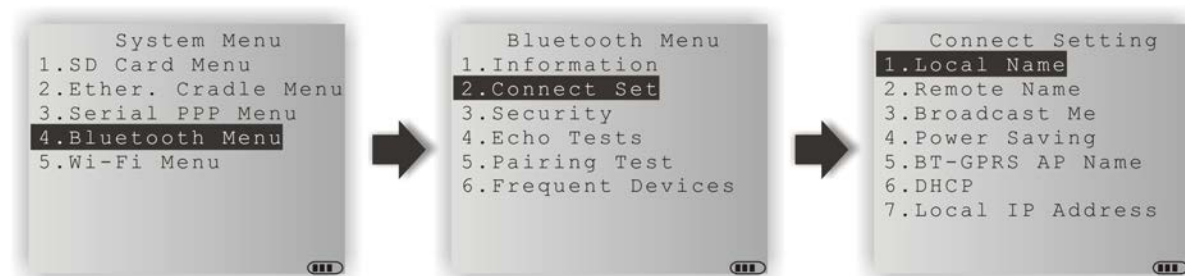

#### Local Name

输入本机的识别名称

- ▶ 预设为型号加上出厂序号

#### Remote Name

若需要建立特定联机，输入欲建立联机的远程装置名称，否则不需要填入。

#### Broadcast Me

选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)

- ▶ 第一次联机时必须启用此功能，这样一来，其它蓝牙装置才能发现本机的存在。
- ▶ 若为安全性考量，可以在成功建立联机后停用此功能，使本机隐匿其存在。

#### Power Saving

这里的省电意指处于低耗电量操作模式，仅支持 Sniff 模式；选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)

#### BT-GPRS AP Name

若为 DUN-GPRS 模式，输入欲建立联机的 AP 基地台名称

#### DHCP

选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)


#### Local IP Address

允许输入新的本机地址

注意： BT-GPRS AP Name、DHCP、Local IP Address 只有在 DUN-GPRS 模式才需要填入。

### 3.11.3 安全

设定或修改与安全性相关的参数。

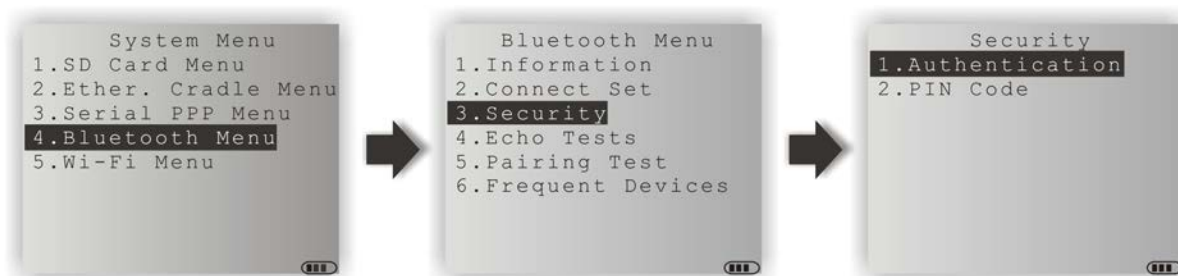

#### Authentication

建立联机前进行验证；选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)

#### PIN Code

输入加解密的 PIN 码值


- ▶ 最多允许 16 个字符，使用 ASCII 值

注意： 在启用验证时，若未提供预先设定的 PIN 码，本机亦支持在配对过程中随机输入 PIN 码。

### 3.11.4 通讯测试

这里的测试目的在于验证 8200 的蓝牙联机是否正常(是否位于联机范围内)；按 **ESC** 键则可以退出测试。

- ▶ **SPP** 即 **Serial Port Profile**: 透过 **COM** 口进行数据传输，一对一联机。
- ▶ **DUN** 即 **Dial-Up Networking Profile**:  
    **DUN Modem** — 可以联机到支持蓝牙的调制解调器或手机并将其视为无线调制解调器。  
    **DUN GPRS** — 可以联机到支持蓝牙的手机并使用其提供的 **GPRS** 功能(需透过 **GPRS AP** 基地台)。
- ▶ **HID** 即 **Human Interface Device Profile**: 相当于透过键盘输入数据；一对一联机。
- ▶ **FTP Client** 即 **File Transfer Protocol Profile**: 可以联机到支持蓝牙的 **FTP** 服务器进行数据传输

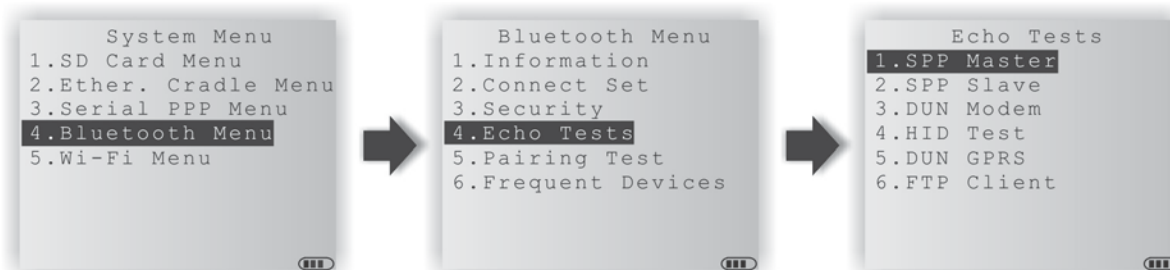

---

### SPP Master

将 8200 设为 SPP master...

1. 必须先完成与计算机端(slave)的配对。
2. 在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe, 相关设定包含:
  - ▶ 联机接口设定为 RS-232
  - ▶ 通讯端口设定为成功配对的 Bluetooth COM (incoming)
  - ▶ Action Mode 设定为 Passive
3. 分别在计算机与 8200 上开始 echo test, 8200 会主动与计算机端(slave)联机。

---

### SPP Slave

将 8200 设为 SPP slave...

1. 在 8200 上启用验证并设定 PIN 码。
2. 在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe, 相关设定包含:
  - ▶ 联机接口设定为 RS-232
  - ▶ 通讯端口设定为 Bluetooth COM (outgoing)
  - ▶ Action Mode 设定为 Passive
3. 分别在计算机与 8200 上开始 echo test。
4. 8200 会等候计算机端(master)开始联机。
5. 在计算机上输入正确的 PIN 码进行验证。

---

### DUN Modem

使 8200 可以与支持蓝牙的调制解调器或手机联机并将其视为无线调制解调器...

1. 必须先完成与远程装置的配对, 如手机。在 Target Machine 选单请选择 DialUp Network。
2. 在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe, 相关设定包含:
  - ▶ 联机接口设定为 Modem
  - ▶ Action Mode 设定为 Passive
3. 分别在计算机与 8200 上开始 echo test。
4. 8200 会联机到您的手机, 透过手机拨接到您的主机。

---

### HID Test

将 8200 视为输入装置...

1. 8200 会等候计算机端开始联机。建议您停用 8200 上的验证功能。
2. 在计算机上执行文字编辑器。
3. 在 8200 上使用键盘输入数据。

### DUN GPRS

---

使 8200 可以与支持蓝牙的手机联机并使用其提供的 GPRS 功能...

1. 必须先完成与手机的配对。在 Target Machine 选单请选择 DialUp Network。
2. 在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe，相关设定包含：
  - ▶ 联机接口设定为 TCP/IP – Server
  - ▶ Action Mode 设定为 Passive
3. 分别在计算机与 8200 上开始 echo test。
4. 在 8200 上输入 server IP。
5. 8200 会联机到您的手机，透过手机拨接到 GPRS AP 基地台进行联机再连接到远程服务器。

### FTP Client

---


使 8200 可以与支持蓝牙的 FTP 服务器联机进行数据传输...

1. 必须先完成与 FTP 服务器的配对。在 Target Machine 选单请选择 FTP Server。
2. 8200 会主动与计算机端(server)联机。
3. 进入 FTP Test 选单可以进行 FTP 功能测试。
  - ▶ Change Directory: 变更 FTP 服务器目前的工作目录
  - ▶ Get Folder Listing: 检视目前工作目录下所有的子目录及档案
  - ▶ Download File: 下载一个档案到 8200(档名将会自动转换成 BTFTP01)
  - ▶ Upload File: 上传一个档案(即 BTFTP01)到计算机端
  - ▶ Disconnect: 中断与 FTP 服务器的联机



### 3.11.5 配对测试

Pairing 指的是两台蓝牙装置间经由交换 PIN 码(或称 link key)的配对程序。

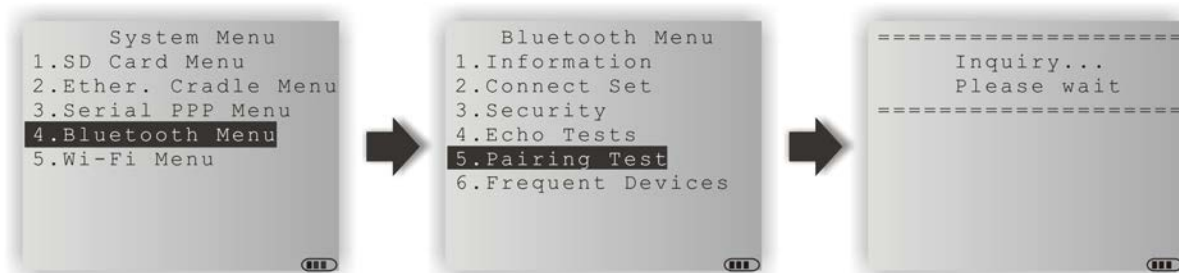

- 1) 一旦进入 **Pairing Test** 选单，8200 会开始搜寻附近的蓝牙装置并产生一份清单。
- 2) 在清单上选择欲测试联机的装置。所显示的装置名称长度最多为 11 个字符。
- 3) 在 **Target Machine** 选单上选择欲使用的蓝牙服务，然后开始进行装置配对。按 **ESC** 键则可以退出测试。


配对成功后该装置会被加入常用联机清单(**Frequent Devices**)上，方便日后快速联机。

注意：第一次使用蓝牙联机时，必须在执行 **echo test** 前先完成装置配对。

### 3.11.6 常用联机清单

**Frequent Devices** 指的是常用联机清单，在每一次成功配对后，系统会自动更新这份清单。所显示的装置名称长度最多为 11 个字符。这里会记录一台曾经成功配对联机的装置名称。


- ▶ Serial Port (SPP)
- ▶ Dial-Up Networking (DUN)
- ▶ Human Interface Device (HID)
- ▶ FTP Server (FTP)

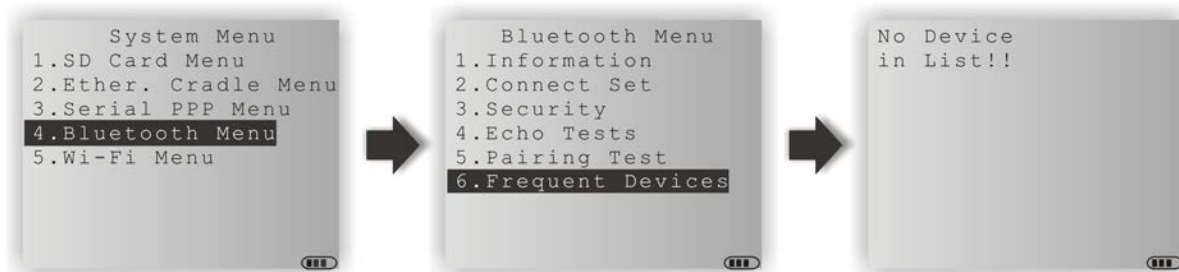

注意： 若需解除配对，仅需将清单上的装置删除即可。

### 3.12 WI-FI 菜单

这个选单提供无线局域网(802.11b/g)的联机设定。

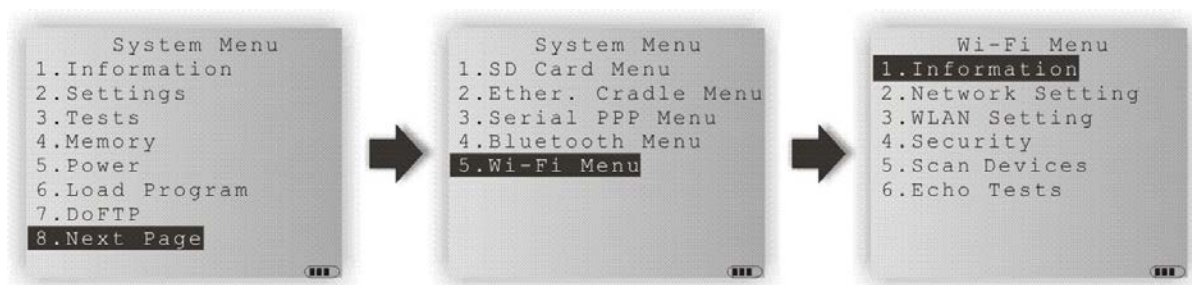


注意： 只有在内建 Wi-Fi 模块的机器上，才会显示这个选单。

设定项目	默认值	Ad-hoc	Infrastructure
<b>Network Setting</b>		必须检视的项目：	
DHCP	Enable	---	v
SubNet Mask	255.255.128.0	v	v
Local IP Address	0.0.0.0	v	v
Default Gateway	0.0.0.0	---	v
DNS Server	0.0.0.0	---	v
Domain Name	---	---	v
<b>WLAN Setting</b>		必须检视的项目：	
Local Name	Model no. + Serial no.	v	v
SS ID	---	---	v
System Scale	Medium	---	v
Power Saving	Enable	---	v
Preamble	Long	---	v
Ad-Hoc	Disable	v	---
Fixed BSSID	000000000000	---	v
<b>Security</b>		必须检视的项目：	
Authentication	Open System	---	v
WEP Menu	Disable	---	v
EAP Menu	Disable	---	v
WPA Menu	Disable	---	v

3.12.1 信息

提供 802.11b/g 联机设定信息，在联机发生时将有助于疑难排除。

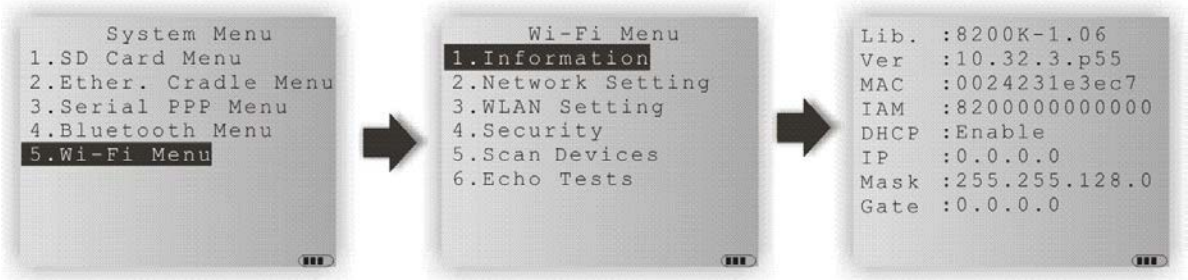


Wi-Fi Menu | 1. Information

Lib	内核版本
	▶ 所有函数库(Library)都内建在内核，不使用外部函数库(External library)。
Ver	Wi-Fi 模块的软件版本
MAC	Wi-Fi 模块的 MAC 地址
IAM	本机识别名称
	▶ 预设为使用型号加上序号的一组识别码，可以在 3. WLAN Setting   1. Local Name 进行修改。
DHCP	DHCP 启用或停用
IP	本机的 IP 地址
Mask	子网掩码(Subnet Mask)地址
Gate	预设网关器(Gateway)地址

3.12.2 联机设置

设定或修改与网络联机相关的参数。

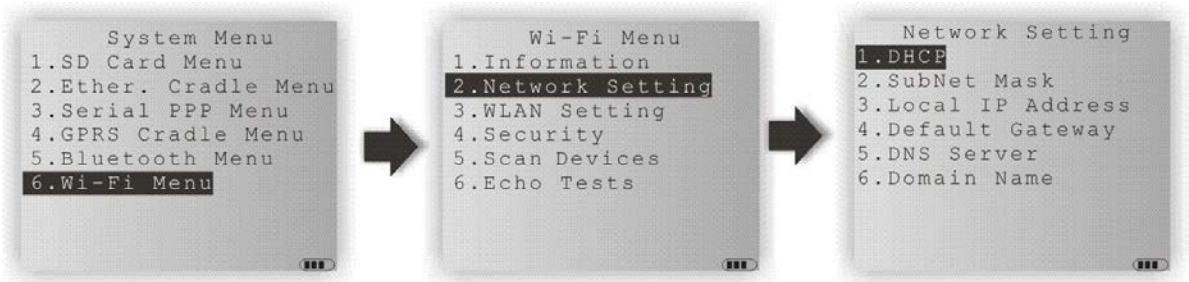

DHCP

选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)

Subnet Mask

允许输入新的子网掩码(Subnet Mask)地址

Local IP Address

允许输入新的本机地址

Default Gateway

允许输入新的网关器(Gateway)地址

DNS Server

允许输入新的 DNS 服务器地址

Domain Name

DHCP 设为启用时，这里会显示主机的网域名称(Domain Name)


注意： 一般而言，DHCP 预设为启用，所有相关设定将由 DHCP 服务器提供。

### 3.12.3 WLAN 设置

无线网络联机支持下列两种模式：

- ▶ **Ad-hoc mode** : 一对一联机，不需透过任何 AP 基地台。
- ▶ **Infrastructure mode** : 透过 AP 基地台进行一对多联机。

设定或修改相关的参数。

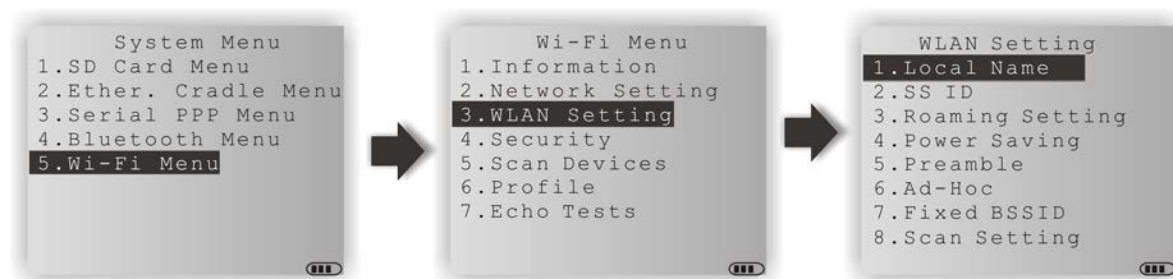

#### Local Name

输入本机的识别名称

- ▶ 预设为型号加上出厂序号

#### SS ID

这里的 SS ID 意指 Service Set Identifier 或欲建立联机的 AP 基地台名称 AP name。

- ▶ 设定后仅得与同样 SSID 的装置进行联机

#### System Scale

选项包含 [1] Low [2] Medium [3] High [4] Custom -TxRate [5] Custom -Rssi

- ▶ 必须与 AP 基地台的设定相符
- ▶ 若选择 Low、Medium 或 High，则当传输速率分别下降到 1、2 或 5 Mbps 时，8200 将寻找其它可替代的 AP 基地台来保持联机品质（相当于透过同一 SSID 下的不同 AP 基地台进行漫游）
- ▶ 若选择 Custom -TxRate，则允许自订决定漫游时间点的传输速率 —  
802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps  
802.11g: 1、2、5.5、11 Mbps & 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
- ▶ 若选择 Custom -Rssi，则可设定此行动装置达到设定值时，开始搜寻其它 AP 基地台 —  
RSSI Threshold: 设定选项为 -50、-55、-60、...、-85、-90 dBm。在目前连接的 AP 基地台信号强度(RSSI)低于此设定值时，行动装置会开始搜寻其它 AP 基地台。  
RSSI Delta: 设定选项为 0、5、10、15、20 dBm。在找到一台新的 AP 基地台时，比较新 AP 与目前 AP 的 RSSI 信号差。若比较值等于或大于设定值，则行动装置将切换连接到新的 AP 基地台。

Roaming Period 选项可设定范围：3 ~ 10 秒。

#### Power Saving

这里的省电意指处于低耗电量操作模式；选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)，必须与 AP 基地台的设定相符

#### Preamble

选项包含 [1] Long [2] Short [3] Both

- ▶ 必须与 AP 基地台的设定相符

### Ad-Hoc

---

这里的 Ad-Hoc 意指一对一联机，不需透过 AP 基地台，选项包含 Enable(启用)及 Disable(停用)

### Fixed BSSID

---

这里的 Fixed BSSID 意指使用特定 AP 基地台的 MAC 地址做为固定的 SSID，也就是 Fixed Basic Service Set Identifier

- ▶ 设定后仅得与此一特定 AP 基地台进行联机

### Scan Setting

---

指定行动装置搜寻 AP 时，进行搜寻的时间及搜寻频道。

Scan Time:


- ▶ 每个频道搜寻时间选项为 60、70、80、90、100、110 毫秒。
- ▶ 若启用 Double the time 选项，则搜寻时间加倍。例如 Scan Time 设为 60 毫秒，当启用 Double the time 时，每个频道搜寻时间变成 120 毫秒。

Scan Channel: 移动方向键于频道项目间切换，按数字键[1]作选取/不选取。行动装置将会在选取的频道进行搜寻。

### 3.12.4 安全

设定或修改与安全性相关的参数。

- ▶ WEP : Wired Equivalent Privacy
- ▶ EAP : Extensible Authentication Protocol
- ▶ WPA : Wi-Fi Protected Access

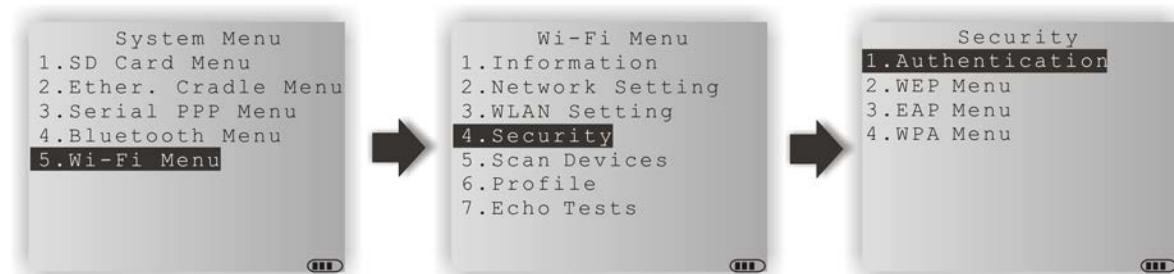

#### Authentication

- [1] Open System ▶ 预设为不需使用验证
- [0] Share Key ▶ 若设为 Share Key，则必须提供 WEP key

#### WEP Menu

- WEP Setting ▶ Enable (若验证需要使用 Share Key，则必须设为启用)
- ▶ Disable (预设为停用)
- WEP Key Length ▶ 64 bits
- ▶ 128 bits (默认值)
- Default Key WEP KEY1
- WEP Key 视需要分别输入四组 WEP Keys 1 ~ 4:
  - ▶ ASCII (最多允许 13 个字符)
  - ▶ Hexadecimal (最多允许 26 个字符)

#### EAP Menu (for associating to Cisco access points)

- EAP Setting ▶ Enable
- ▶ Disable (预设为停用)
- EAP ID 输入 user name (最多允许 32 个字符)
- EAP Password 输入 password (最多允许 32 个字符)

#### WPA Menu (WPA-PSK)

- WPA Setting ▶ Enable
- ▶ Disable (预设为停用)
- WPA2 Setting ▶ Enable
- ▶ Disable (预设为停用)
- WPA Passphrase 输入 passphrase (允许 8 ~ 63 个字符)



3.12.5 探测 Wi-Fi 无线局域网联机热点

选择本选项以探测有效范围内的 Wi-Fi 无线局域网联机热点（hotspot），无论该热点为加密与否。本选项一经选取，8200 移动数据终端立即启动探测。探测过程中，屏幕显示探测中，一旦探测完毕，屏幕将显示所有探测到的 Wi-Fi 热点之简明资料。

在探测结果屏幕上选择一个热点以查看更多细节，包含 BSSID、BSS Type 以及该网络所使用的加密协定。




說明探测結果之屏幕如下：



栏位名称	全名	功能
CH	channel	显示该网络所使用的频道 (频率范围)。
R	rssi	「接收信号强度指示」 (Received Signal Strength Indication)。参见 <a href="#">3.12.7 通讯测试</a> 以获知信号强度等级。
S	security	显示该网络的加密状态。加密的网络显示星号 (*)，开放的网络则无。


### 3.12.6 设定档

本机提供了 Wi-Fi 联机设定档，可储存 4 个 Wi-Fi 联机设定。

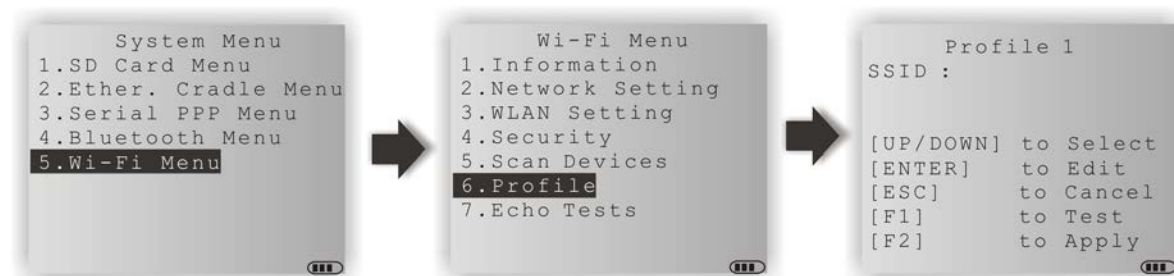

### 3.12.7 通讯测试

这里的测试目的在于验证 8200 的 Wi-Fi 联机是否正常(是否位于联机范围内),同时可以用来推算所需 AP 基地台的最佳位置与数量。

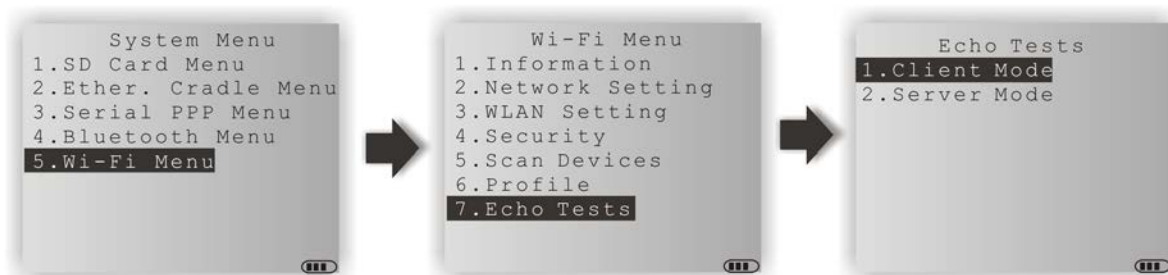

#### Client Mode

将 8200 设为 client, 输入欲建立联机的远程服务器地址, 8200 会尝试与 AP 基地台进行联机...

1. 在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe, 相关设定包含:
  - ▶ 联机接口设定为 TCP/IP – Server
  - ▶ Action Mode 设定为 Passive
2. 分别在计算机与 8200 上开始 echo test。
3. 在 8200 上输入远程服务器的地址与通讯端口。

#### Server Mode


将 8200 设为 server, 8200 会尝试与 AP 基地台进行联机...

1. 在计算机上执行测试程序 EchoTest.exe, 相关设定包含:
  - ▶ 联机接口设定为 TCP/IP – Client
  - ▶ Action Mode 设定为 Passive
2. 分别在计算机与 8200 上开始 echo test。

在进行 echo test 的时候, 如果 8200 是设定为使用 WPA, 那么透过 SSID 及 Passphrase 的运算将会产生一组 Pre-Share Key。

注意: 一旦变更 SSID 或 Passphrase, Pre-Share Key 必须经过重新运算产生。

- 1) 如果是第一次与 AP 基地台进行联机, 8200 屏幕上会慢慢出现一个像是天线的小图(如下图), 表示正在运算产生 Pre-Share Key。
- 2) Pre-Share Key 产生后, 8200 会接着与 AP 基地台进行联机, 这时的天线小图会一直闪烁, 表示正在联机中。
- 3) 当联机成功时, 天线小图会停止闪烁, 同时旁边会出现表示讯号强度的四条长格。

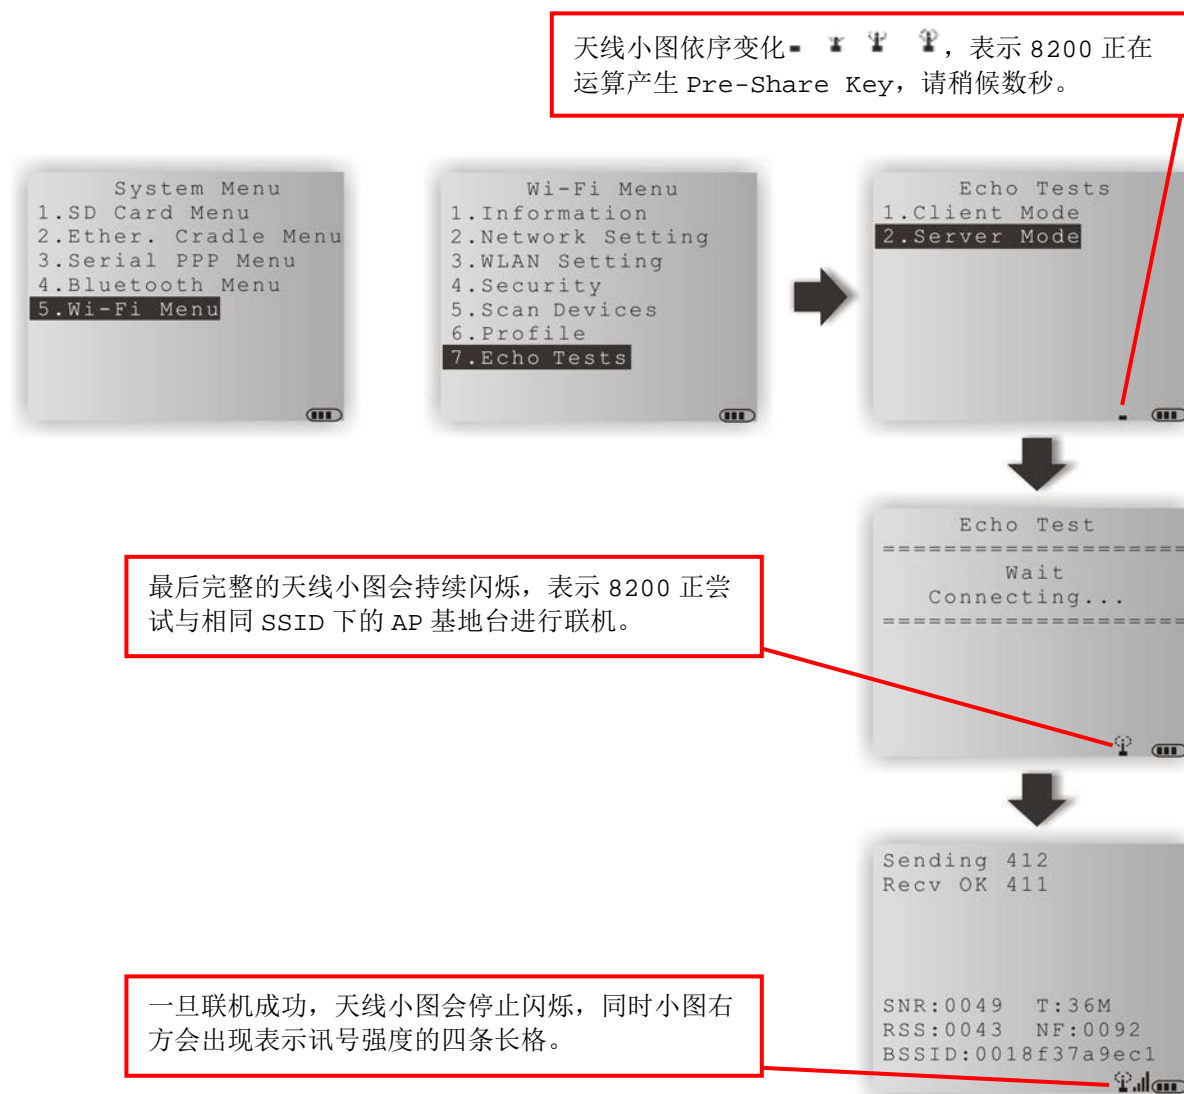

注意: 若是透过 C 或 BASIC 进行编程, 在启用 WPA 的状况下, 呼叫 NetInit()或 START TCPIP()函数后, 8200 屏幕上将会出现上述小图。

一旦成功联机并进行 echo test 的时候,8200 屏幕上会出现相关讯息(如下图)。其中最重要的一项为 SNR, 代表联机品质。



联机品质: SNR (dB)	传输速度: T	讯号强度: RSS (-dBm)	噪声强度: NF (-dBm)
(Signal to Noise ratio)	(Transmit Speed)	(Received Signal Strength Level)	(Noise Floor Level)
0 ~ 10 极差	1 Mbps	0 ~ 60 强	0 ~ 92 强
10 ~ 20 不良	2 Mbps	60 ~ 75 中	92 ~ 98 中
20 ~ 30 尚可	5.5 Mbps	75 ~ 弱	98 ~ 弱
30 ~ 40 佳	11 Mbps		
40 ~ 极佳	6 Mbps		
	9 Mbps		
	12 Mbps		
	18 Mbps		
	24 Mbps		
	36 Mbps		
	48 Mbps		
	54 Mbps		



## 程序管理器 & 内核菜单

**内核菜单**是专属操作系统的内核，而**程序管理器**是系统内核的一部分。透过这里的选单，系统管理员可以管理多支不同的应用程序、检视重要系统信息、改变目前使用的程序、下载应用程序或字型文件、更新专属操作系统等等。

### 本章内容

4.1 程序管理器 .....	79
4.2 内核菜单 .....	84

### 4.1 程序管理器

8200 支持多种不同的应用与多国语言,透过**程序管理器**您可以下载多达七支不同的应用程序。不过, 8200 仅允许一次执行一支应用程序。

若此选单为开机时显示在屏幕上的选单, 表示目前 8200 上并没有任何应用程序。

**警告：** 这里的选单目的在于提供后端工程师进行维护及管理用途，应避免非管理身分的使用者进入选单！

#### 如何进入程序管理器？

- 1) 按电源键关机
- 2) 同时按下下列两键：  
电源键、数字键[8]



### 4.1.1 程序下载


这里列出 8200 上所有的程序，1~6 加上 ACT 表示允许下载多达七支不同的应用程序。

- ▶ 第一栏 1~6：后面出现 b 表示为以 BASIC 语言写成的应用程序(.SYN)；  
后面出现 c 表示为以 C 语言写成的应用程序(.SHX)。

另外，ACT 表示这支应用程序是设为 Active，也就是开机时执行的应用程序；屏幕的最后一行保留出现 f 做为显示目前使用的字型文件(.SHX)。

- ▶ 第二栏显示的是文件名称，也就是程序或字型文件的名称。
- ▶ 第三栏显示的是档案大小(kilobytes)。

选择适当的传输接口将需要的程序下载到 8200。一旦下载成功，您可以改变该程序的名称，长度限制为 12 个字符；如不需变更，则按 ENTER 键确认。

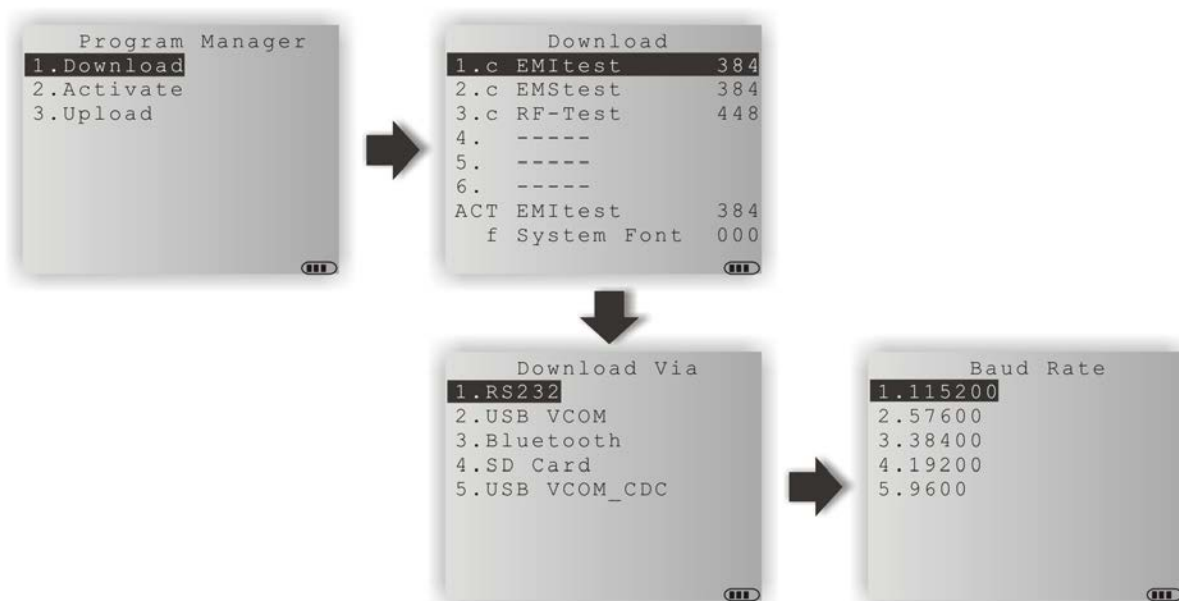

- 注意：
- (1) 以 BASIC 语言写成的应用程序(.SYN)只能透过**系统菜单**下载。
  - (2) 若需要使用预设的系统字型以外的字型文件，只能透过**系统菜单**下载所需的字型文件，因为字型文件的储存位置是由系统指定。



## 下载位置(1 ~ 6)

### 选择任一空位置下载...

1. 按上、下键选择一个空的位置，然后按 **ENTER** 键确认。
2. 选择适当的传输接口及相关设定。
3. 最后按 **ENTER** 键确认后即开始下载...
4. 如欲取消，请按 **ESC** 键，再按一次 **ESC** 键可以回到选单。

### 选择已经占用的位置下载...

请先手动清掉目前的程序后，再接着下载新程序。

1. 按上、下键选择一个已经占用的位置，然后按 **ENTER** 键确认。
2. 屏幕上会显示该档案的相关信息...

按[Fn a]键进入大写英文字母输入模式：

- ▶ 按大写字母 **C** 并依照下列步骤进行下载。
- ▶ 按大写字母 **D** 则可直接删除档案并回到选单。

3. 选择适当的传输接口及相关设定。
4. 最后按 **ENTER** 键确认后即开始下载...
5. 如欲取消，请按 **ESC** 键，再按一次 **ESC** 键可以回到选单。

这时在屏幕上这个位置的档案已经被清空，也就是档案被删除了，但是因为已经取消下载，所以变成一个空位置。

## 开机执行程序的下载位置(ACT)

任何被下载到这个位置的应用程序都会成为开机时执行的应用程序。


### 选择 ACT 位置下载...

1. 按下键选择 **ACT** 位置，然后按 **ENTER** 键确认。
2. 选择适当的传输接口及相关设定。
3. 最后按 **ENTER** 键确认后即开始下载...

如果这个位置已经有一支程序，此时下载的新程序将会自动取代既有的程序，成为开机时执行的应用程序。

### 4.1.2 程序激活

这里列出 8200 上所有备用的程序，惟不包含储存在 ACT 这个位置也就是开机时执行的应用程序。您可以选择将 1~6 这些位置所储存的任一支应用程序变成开机时执行的应用程序。

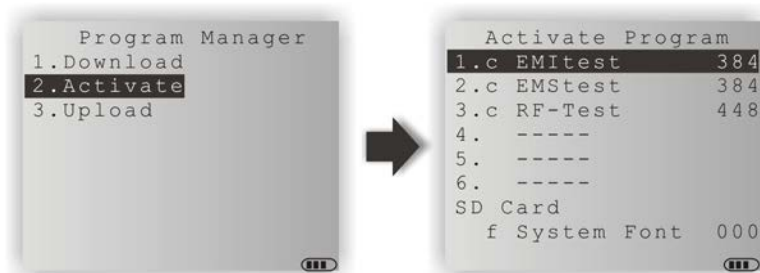

注意： 字型文件不能变成开机时执行的应用程序！

### 清除档案系统

屏幕上会出现 <New Program Start>，若不需保留既有的档案系统可按 **ESC** 键，在执行新程序前，系统将清掉 **SRAM** 上的档案系统、所有数据及设定值。

### 保留档案系统

按 **ESC** 以外的任意键可保留既有的档案系统。

### 4.1.3 程序上传


您可以将一台 8200 上所储存的某一支程序或所有程序上传到主机备份，或是复制到其它的 8200。

注意： 若选择 All Programs，则其它的 8200 上 1~6 的位置必须是空的才行！

上传的步骤除了传输接口并非全部支持外，请参考下载程序时的步骤，这里不再赘述。

- ▶ 若 Target Machine 为 Terminal，则不支持传输接口 USB VCOM、SD Card、USB VCOM\_CDC。
- ▶ 若 Target Machine 为 PC，则不支持传输接口 SD Card。

若在上一画面选择 2.All Programs，  
将不会出现这个画面。

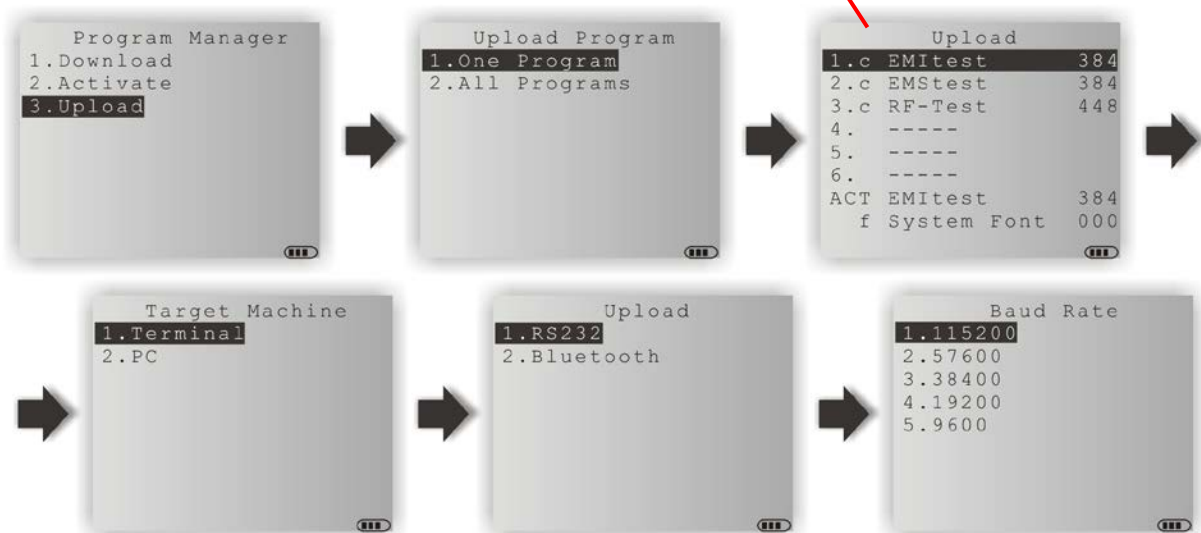

## 4.2 内核菜单

**内核菜单**允许更新专属操作系统、进行系统设定等等。当应用程序出现毁损时，可能造成无法提供**系统菜单**，此时透过**内核菜单**就能协助修复系统功能。

**警告：** 这里的选单目的在于提供后端工程师进行维护及管理用途，应避免非管理身分的使用者进入选单！


### 如何进入内核菜单？

- 1) 如果上一次的使用为**系统菜单**或**程序管理器**，只需要按电源键关机即可。

您可以选择先进入上述两个选单之一，然后关机；或是直接移除电池后，重新装入电池。


- 2) 同时按下下列三键：

电源键、数字键[1]、数字键[7]

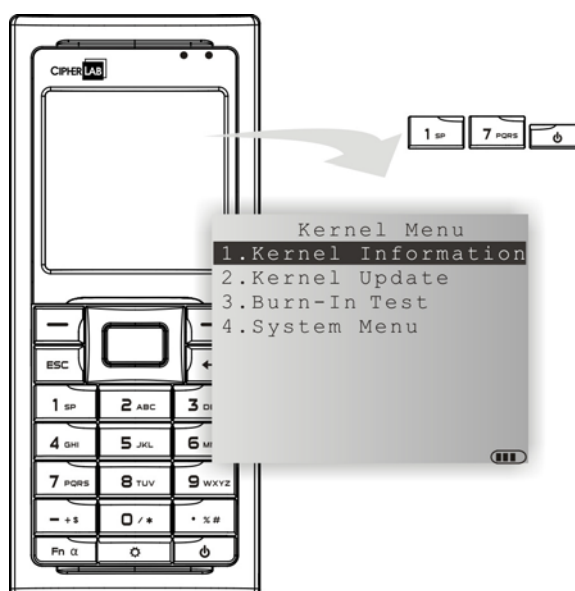

4.2.1 信息

提供重要的系统信息，在软硬件发生问题时将有助于疑难排除。

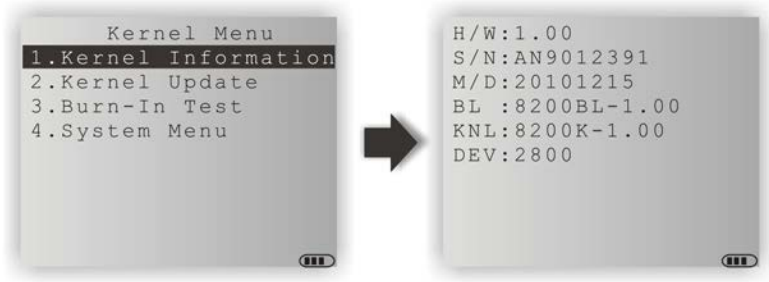

内核 | 1. 信息


H/W	硬件版本
S/N	出厂序号
M/D	制造日期
BL	Bootloader 版本
KNL	内核版本
DEV	四码的装置编码代表硬件上的不同配置，详见 3.1.1 了解装置编码原则(DVICE CODE) <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 例如 2800 代表 24 键、搭载 Laser 扫描引擎、蓝牙及 802.11b/g 无线模块</li></ul>

4.2.2 内核更新

基于使用上的种重考量，您可能需要下载原厂提供的新版软件(K8200.shx 或 BL8200.shx)。

- ▶ 下载软件的步骤与下载程序并无不同，请参考前面的章节，这里不再赘述。
- ▶ 系统并不允许您将下载旧版的 BL8200.shx 做更新
- ▶ 下载完成后系统将自动重新开机

警告： 下载软件尚未完成或系统正在重新开机时，请勿关机，否则将造成系统毁损！

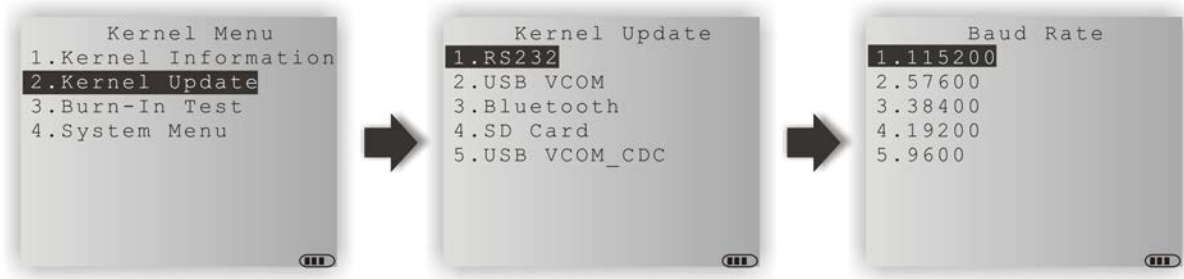

注意： 8200 仅会停留在等候下载状态约三十秒。

程序种类 (.SHX)	下载下列任一以 C 语言写成的软件	
软件档案(Firmware File)	▶ Kernel update:	K8200.shx
	▶ Bootloader update:	BL8200.shx

相关设定

传输接口

选项	说明
RS232	透过 RS-232 传输线(主机端与 8200 的设定参数必须相符)
USB VCOM	透过 USB 传输线
蓝牙	透过蓝牙进行联机
SD Card	直接加载内存卡上储存的档案(必须先插入内存卡才会看到这个选项)
USB VCOM_CDC	透过 USB 传输线

传输速率

相关软件或下载工具支持的 Baud Rate 有 115200/57600/38400/19200/9600 bps。

### 透过蓝牙下载程序

- 1) 透过 **Kernel Menu | 4. System Menu | 8. Next Page | 5. Bluetooth Menu | 3. Security** 完成蓝牙联机设定。
  - ▶ Authentication
  - ▶ PIN code
- 2) 透过 **Kernel Menu | 2. Kernel Update** 选择蓝牙联机。
- 3) 在计算机上搜寻 8200 并进行配对联机。
- 4) 在计算机上执行下载工具 ProgLoad.exe，因为是透过蓝牙 SPP，所以传输接口选择 RS-232。


### 透过 SD 卡下载程序



- 1) 若该程序储存在 SD 卡上，透过 **Kernel Menu | 2. Kernel Update** 选择 SD 卡，屏幕上会显示 Program 档案夹内存放的所有档案。
  - 2) 按上、下键选择档案。
  - 3) 按 ENTER 键可以检视档案信息。
  - 4) 再按一次 ENTER 键即可下载档案。
- 如欲取消，请按 ESC 键。

### 4.2.3 BURN-IN TEST

这里提供工厂进行烧机测试。

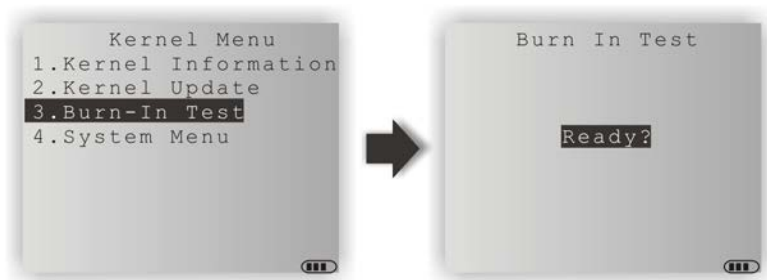

---

警告： 请勿使用！

---

### 4.2.4 系统菜单

请参照系统菜单相关章节。



## 产品规格

型号		8200	8230	8260	
无线通讯	蓝牙 2	-	√	√	
	802.11b/g	-	√	-	
数据读取装置	一维、二维条形码扫描引擎	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CCD (linear imager)</li> <li>▶ Standard Laser</li> <li>▶ 2D Imager</li> </ul>			
电气特性	主电池	可充电式锂电池 3.7 V/1200 mAh Li-ion			
	工作时间	Laser 扫描引擎, 每五秒钟扫描一次条形码, 同时关闭背光功能: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 批处理模式可工作 124 小时左右</li> <li>▶ 蓝牙模式可工作 40 小时左右(8260 处于省电模式)</li> <li>▶ Wi-Fi 模式可工作 20 小时左右</li> </ul>			
	备份电池	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可充电式锂电池 3.0 V/18 mAh Lithium</li> <li>▶ 电力充足时约可保持数据 25 天</li> </ul>			
	变压器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 额定输入: AC 100~240 V (50/60 Hz)</li> <li>▶ 额定输出: DC 5 V/3 A</li> <li>▶ 操作温度: 0 °C ~ 40 °C</li> </ul>			
物理特性	中央处理器	32-bit Toshiba CMOS type, 60 MHz			
	内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 只读存储器: 8 MB flash</li> <li>▶ 随机存取内存: 内建 SRAM, 4 或 8 MB</li> </ul>			
	屏幕	单色 LCD, 160 x 160 像素, 背光功能可编程: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 使用 6x8 字型可显示每行 26 个字符, 共 18 行</li> <li>▶ 使用 8x16 字型可显示每行 20 个字符, 共 9 行</li> <li>▶ 使用 12x12 字型可显示每行 13 个字符, 共 12 行</li> <li>▶ 使用 16x16 字型可显示每行 10 个字符, 共 9 行</li> </ul>			
	键盘	24 键, 背光功能可编程			
	LED 状态指示灯	两颗双色 LED 指示灯: 红/绿、蓝/绿, 可编程			
	振动器	0.45G, 可编程			
	喇叭	屏幕底部有一个单声道或立体声喇叭(2/4 KHz), 可编程			
	内存卡扩充插槽	支援 microSDHC			

	外壳材质	Rubber & ABS plastic
	尺寸	CCD: 136 mm (L) 58 mm (W) 25 mm (H) Laser/2D: 136 mm (L) 58 mm (W) 32 mm (H)
	重量	约 150 g (Laser 扫描引擎, 含电池)
环境特性	温度	操作温度: -10 °C ~ 55 °C 储存温度: -20 °C ~ 70 °C
	湿度	操作湿度: 10% ~ 90% (non-condensing) 储存湿度: 5% ~ 95% (non-condensing)
	落下测试 (Drop Test)	通过 1.2 米落地测试, 六面, 每面 6 次落地测试
	翻滚测试 (Tumble Test)	通过 1 米, 1000 次落下
	防水、防尘测试	IP 54
	静电释放耐受测试 (Electrostatic Discharge)	± 15 kV 空中放电(air discharge); ± 8 kV 接触放电(contact discharge)
软件开发支持	软件开发工具	C 语言、BASIC 语言
	应用软件及工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可自行定义数据搜集流程的应用程序 Application Generator (PC 端程序为 ForgeAG.exe)</li> <li>▶ 终端机仿真程序 VT100/220 或 IBM 5250</li> <li>▶ 其它下载工具、测试工具等等</li> </ul>
配件		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可拆式握把</li> <li>▶ 保护套</li> <li>▶ 可充电式锂电池</li> <li>▶ RS-232 传输线</li> <li>▶ 308 USB 虚拟 COM 口通讯传输线</li> <li>▶ 传输充电座</li> <li>▶ 以太网网络传输充电座(10/100 BASE-T)</li> <li>▶ 数据机传输充电座 (56K)</li> </ul>

## 工具程序

除了可自行定义数据搜集流程的应用程序 Application Generator (PC 端程序为 ForgeAG.exe)，光盘上还提供下载工具 ProgLoad.exe。

### 可下载的档案类型

√ 表示该选单允许下载的档案类型：

档案类型	系统菜单	内核菜单	程序管理器
Font file	√	—	—
AG runtime	√	—	√
CipherNet runtime	√	—	√
Kernel update	—	√	—
Bootloader update	—	√	—
BASIC program	√	—	—
BASIC runtime	√	—	√

### 字型文件

请透过**系统菜单**下载字型文件(.SHX)。

- ▶ 光盘上提供的字型文件有 Font-Multi-Language.SHX、Font-Japanese.SHX 等等。

### C 语言写成的程序

请透过**系统菜单**、**程序管理器**或**内核菜单**下载 C 语言写成的程序(.SHX)。

- ▶ AG runtime: U8200.SHX, WU8200.SHX
- ▶ CipherNet runtime: 82xx-VT.SHX, 82xx-5250.SHX
- ▶ Kernel update: K8200.SHX
- ▶ Bootloader update: BL8200.SHX


注意： 软件更新(K8200.shx 或 BL8200.shx)仅得透过**内核菜单**。

### BASIC 语言写成的程序

请先透过**系统菜单**或**程序管理器**下载 BASIC runtime (如 B8200.SHX)，再透过**系统菜单**下载 BASIC 语言写成的程序(.SYN)。

PROGLOAD.EXE

请在计算机上执行下载工具 ProgLoad.exe。

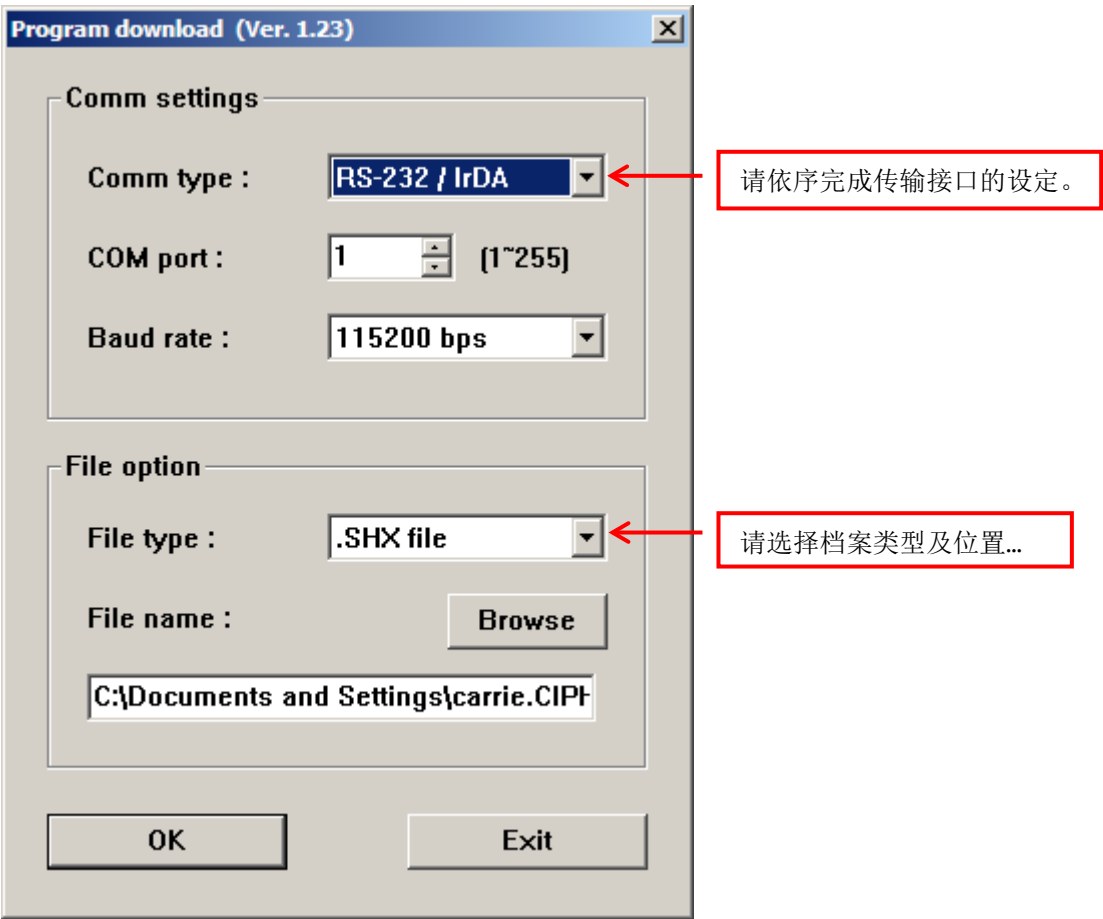

Communication Type

RS-232/IrDA	选择此传输接口表示透过 RS-232 传输线、IrDA 传输口、蓝牙 SPP 进行下载
Cradle-IR	选择此传输接口表示透过传输充电座进行下载
TCP/IP	选择此传输接口表示透过网络进行下载

File Type

.SHX file	C 语言写成的程序，如 AG Runtime、BASIC Runtime、字型文件
.SYN file	BASIC 语言写成的程序(必须先下载 BASIC runtime)
.BIN file	C 语言写成的程序
	▶ 使用工具 SHX2Bin.exe 转换程序的档案格式(.SHX → .BIN)

注意： (1) 若 8200 欲透过 USB 虚拟 COM 通讯端口进行下载，应选择的传输接口为 RS-232/IrDA。  
(2) 8200 不支持 Cradle-IR 传输接口。

### 疑难排除

---

#### 按下开机键无法开机

- ▶ 请确认已经确实安装好电池。
- ▶ 请重新对电池充电，并透过 8200 上提供的系统菜单检视电压变化。(参照 3.5 电源)
- ▶ 如果怀疑电池故障，请更换一颗新电池并充饱电力再试试。

#### 充电异常

- ▶ 如果是透过 USB 传输线充电，请确认透过系统菜单已经选择符合的电流值。(参照 3.2.9 USB 充电电流)
- ▶ 如果是透过 5V 变压器，请确实连接到供电稳定的插座。
- ▶ 如果是透过传输充电座，请确实连接到供电稳定的插座。
- ▶ 请检查电池本身的接点或 8200 电池室内的接点是否污损造成接触不良。
- ▶ 请重新对电池充电，并透过 8200 上提供的系统菜单检视电压变化。(参照 3.5 电源)

警告：请勿使用非原厂的电池或充电装置(含变压器)！若因此造成产品毁损或危及人身安全，本公司概不负责！

---

#### 喇叭不正常动作

- ▶ 请透过系统菜单测试。(参照 3.3.2 喇叭)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

#### LED 指示灯异常

- ▶ 请透过系统菜单测试。(参照 3.3.3 LCD & LED)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

#### LCD 屏幕显示异常

- ▶ 请透过系统菜单测试。(参照 3.3.3 LCD & LED)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

#### 键盘不正常动作

- ▶ 请透过系统菜单测试键盘反应。(参照 3.3.4 键盘)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

## 振动器不正常动作

- ▶ 请透过系统菜单测试。(参照 3.3.7 震动测试)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

## 8200 不正常动作

- ▶ 请透过系统菜单测试。(参照
- ▶ 3.3.5 内存)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

## 无法扫描条形码

### 电力不足

- ▶ 请检视屏幕上的电池图标，如果是电力不足，请更换电池。
- ▶ 如果还是异常，请检查电池本身的接点或 8200 电池室内的接点是否污损造成接触不良。

### 条形码扫描仪的问题

- ▶ 请透过系统菜单测试条形码扫描引擎。(参照 3.3.1 读头)
- ▶ 如果还是异常，请重新安装电池后再测试一次。

## 扫描后无法解读条形码数据

### 无法判读的条形码

- ▶ 请检查条形码是否毁损造成无法判读。

### 该条形码类型设定为不允许读取

- ▶ 请检查条形码扫描引擎是否设为允许读取该条形码。
- ▶ 请使用同一条形码类型的测试条形码再试试。

### 扫描窗口脏污

- ▶ 请使用干净的干布擦拭后再试试。

### 条形码超出可读取的范围

- ▶ 请确认条形码读取位置并未超出允许的范围再试试。

## 无法传送数据

### 透过 RS-232 传输线

- ▶ 请检查传输线是否牢固地连接两端。
- ▶ 请检查主机端与 8200 的设定参数是否相符。再重新联机试试。
- ▶ 如果还是异常, 请执行 Echo Test。(参照 3.3.6 通讯测试)

### 透过 USB 传输线

- ▶ 请检查传输线是否牢固地连接两端。
- ▶ 请确认已经安装 USB 驱动程序。(参照 1.7 充电与数据传输)
- ▶ 如果还是异常, 请执行 Echo Test。(参照 3.3.6 通讯测试)


注意: 当您的应用程序需要虚拟通讯端口资源为可用状态才能正常使用时, 建议您使用 308 USB 虚拟 COM 口通讯传输线。

### 透过蓝牙

- ▶ 请确认 8200 并未超出主机允许的联机范围。再重新联机试试。
- ▶ 请检查联机设定是否正确。再重新联机试试。(参照 3.11 蓝牙菜单)
- ▶ 如果还是异常, 请执行 Echo Test。(参照 3.11.4 通讯测试)

### 透过 Wi-Fi

- ▶ 请检查 8200 是否确实与 AP 基地台联机。再重新联机试试。
- ▶ 请检查联机设定是否正确。再重新联机试试。(参照 3.12 Wi-Fi 菜单)
- ▶ 如果还是异常, 请执行 Echo Test。(参照 [3.12.6 设定档](#))
- ▶ [本机提供了 Wi-Fi 联机设定档, 可储存 4 个 Wi-Fi 联机设定。](#)

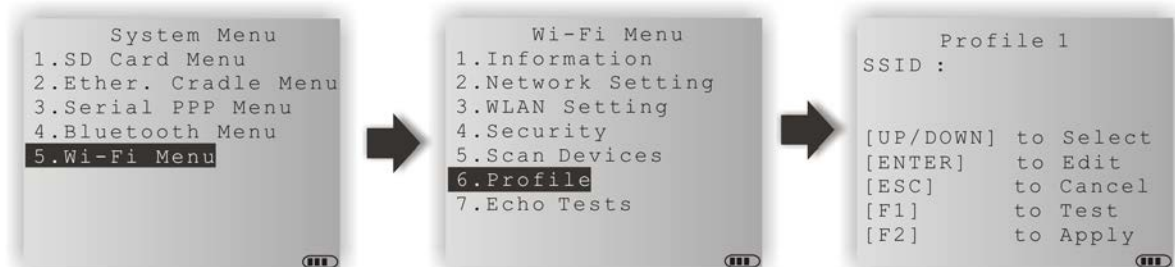

- ▶ 3.12.7 通讯测试)

### 透过以太网传输充电座

- ▶ 请检查网络线是否牢固地连接两端。
- ▶ 请检查联机设定是否正确。再重新联机试试。
- ▶ 请确认 8200 确实置入以太网传输充电座。在传输数据的过程中，请勿移动 8200 或使网络联机中断。
- ▶ 如果还是异常，请执行 **Echo Test**。(参照 3.9.3 通讯测试)

### 透过数据机传输充电座

- ▶ 请检查电话线是否牢固地连接两端。
- ▶ 请检查连线设定是否正确。再重新连线试试。
- ▶ 请确认 8200 确实置入数据机传输充电座。在传输资料的过程中，请勿移动 8200 或使连线中断。
- ▶ 如果还是异常，请执行 **Echo Test**。(参照3.10.3 Echo Test.)
- ▶ 如果还是异常，请执行 “EchoTest.exe”。(参照3.3.6 通讯测试)



## 按键对照表

## “24 键”键盘

## 出厂默认值

默认值	按一下[Fn α]键	按两下[Fn α]键	默认值	按三下[Fn α]键
1	Space	Space	1	F1
2	ABC	abc	2	F2
3	DEF	def	3	F3
4	GHI	ghi	4	F4
5	JKL	jkl	5	F5
6	MNO	mno	6	F6
7	PQRS	pqrs	7	F7
8	TUV	tuv	8	F8
9	WXYZ	wxyz	9	F9
-	+\$ _	+\$ _	-	-
0	/ *	/ *	0	F0
.	% # ; ,	% # ; ,	.	.