

DIBAL LS-5000

- Automatyczny system ważący – etykietujący zorientowany na ważenie i etykietowanie produktów w trybie ruchomym
- Naklejanie etykiet przy pomocy systemu „Air-jet” (bezkontaktowo) lub mechanicznie
- Szybka praca – do 200 paczek na minutę
- Projekt modułowy – możliwość dostosowania urządzenia do różnych rozmiarów produktów oraz do różnych zakresów ważenia
- Zgodność z najnowszymi wymogami dotyczącymi znakowania produktów spożywczych – regulacja EU 1169/2011



wybrana oferta

DIBAL

Charakterystyka ogólna:

- szybkość ważenia z etykietowaniem do 100 paczek na minutę - samego ważenia do 200 paczek na minutę (szybkość działania zależy od wielkości, kształtu oraz masy produktu)
- modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę i czyszczenie pasów, czujników
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L oraz anodowanego aluminium
- konsola sterująca wyposażona w 15" ekran dotykowy

Ważenie:

- dynamiczne lub statyczne
- zakres ważenia:
 - do 1,5 kg / 0,5 g z dla pasa ważącego 300x200 mm
 - do 3 kg / 1 g dla pasa ważącego 300x200 mm i 400x280 mm
 - do 6 kg / 2 g dla pasa ważącego 400x280 mm, 400x400 mm, 600x280 mm, 600x400 mm oraz 800x280 mm
 - do 15 kg / 5 g dla pasa ważącego 600x400 mm, 800x280 mm oraz 800x400 mm

Etykietowanie:

- kody kreskowe: EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE128, ITF-14, QR code, GS1 Datamatrix, GS1 Databar (maksymalnie 4 kody na 1 etykiecie)
- głowica 4" typu High Speed – szybkość wydruku do 300 mm/s
- druk termiczny lub termotransferowy
- rozdzielczość: 8 lub 12 punktów na mm
- wymiary etykiet od 40x40 mm do 102x120 mm
- karkas rolki z etykietami – 76 mm
- maksymalna średnica rolki z etykietami – 300 mm

Transportery:


- 3 pasy transmisyjne: na wejściu do rozdzielania paczek, środkowy do ważenia, na wyjściu do etykietowania

Komunikacja:

- z komputerem: 2 x RS232, Ethernet TCP/IP, 4 x USB (3.0)
- oprogramowanie na konsoli z eksportem danych do Excela lub CSV

Rozmiary:

- A 750 – 850 mm (regulowana wysokość)
- B 1550 – 1850 mm (regulowana wysokość)
- C 1526 mm (pasy 400x400x600 mm)
- D 595 mm (pasy o szerokości 280 mm)

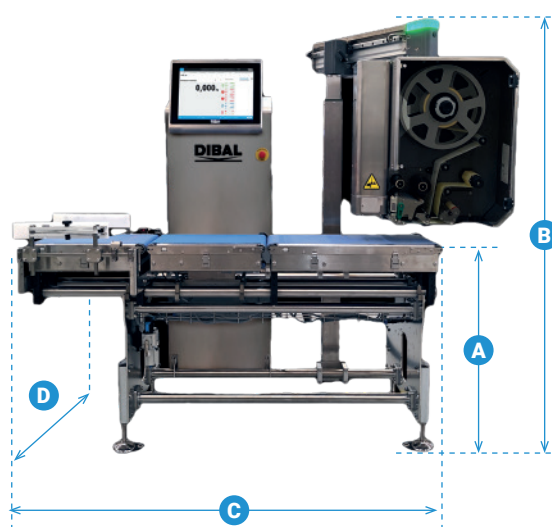

Osoby kontaktowe:

- **Marek Ostrzeniewski**
Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Urządzenia Przemysłowe
tel. 664 413 971
e-mail: marek.ostrzeniewski@novitus.pl
- **Damian Jaguścik**
Starszy Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Urządzenia Przemysłowe
tel. 508 244 252
e-mail: damian.jaguscik@novitus.pl



Comp Spółka Akcyjna Oddział Centrum Technologii Sprzedaży
z siedzibą w Nowym Sączu

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20
tel. +48 18 444 07 90

info@novitus.pl
www.novitus.pl