



KONKURENCYJNA CENA

GASTROPOINT to połączenie jakości z bardzo atrakcyjną ceną.



ALL-IN-ONE

Kiosk, oprogramowanie, urządzenie fiskalne - wszystko od jednego producenta.



ELASTYCZNOŚĆ DOPASOWANIA

W zależności od potrzeb korzystasz z niskiej wersji nablutowej lub wysokiej z podstawą podłogową.

Kiosk samoobsługowy

GASTROPOINT

**Przyspiesz obsługę zamówień
w Twoim lokalu!**




Zapewnij klientom jeszcze większy komfort i zadowolenie. Kiosk GASTROPOINT wraz z programem SOGA oraz drukarką fiskalną POINT to doskonały wybór dla każdego lokalu.

Zaproś nowoczesność do swojej firmy.





Podstawowe wymiary:

- wersja niska (nablatowa)

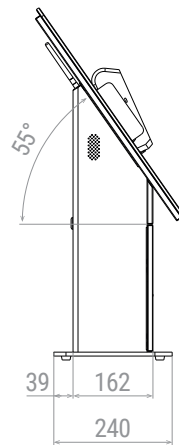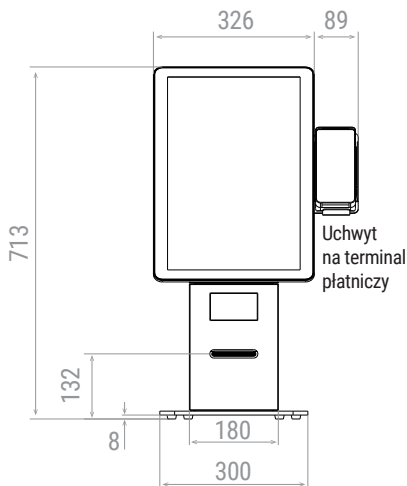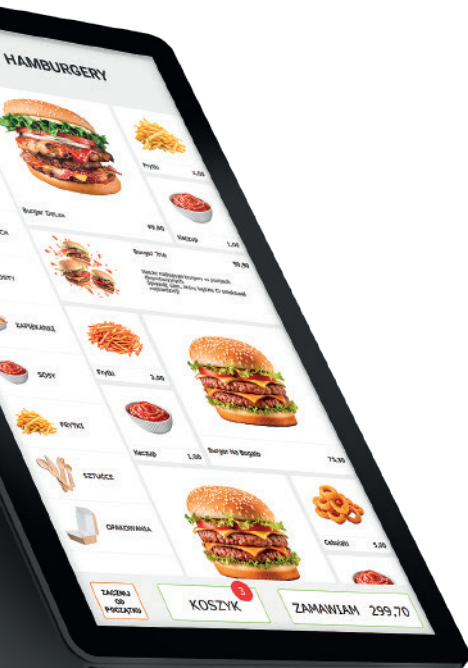

- wersja wysoka (podłogowa)

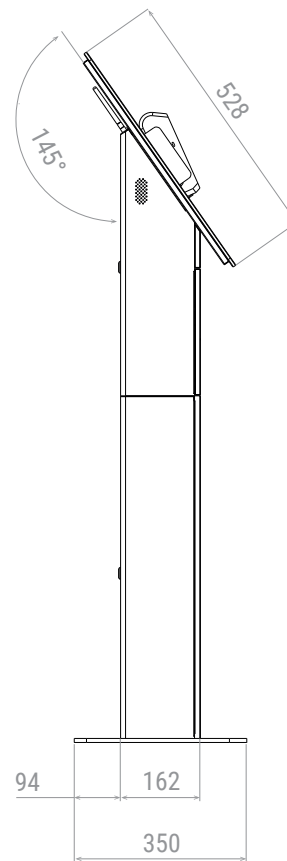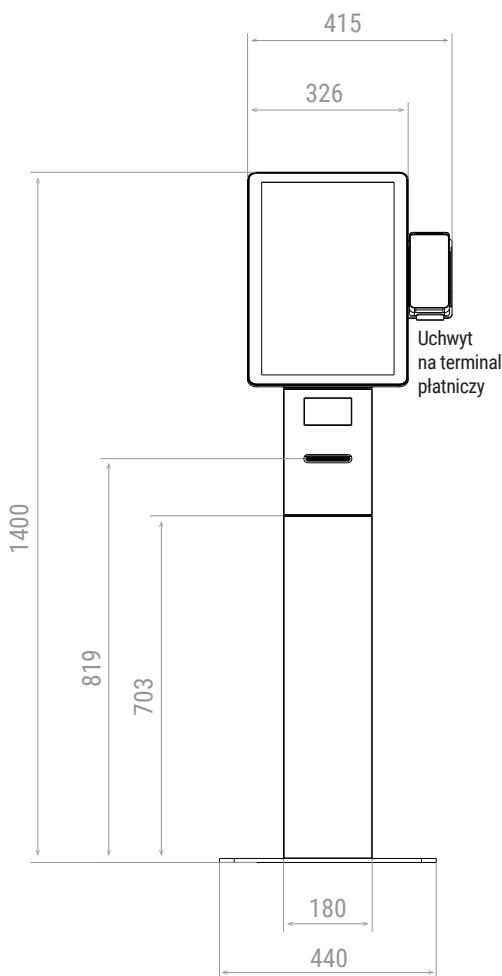

Profesjonalny system obsługi punktów gastronomicznych SOGA stanowi niezwykle przydatne narzędzie wspierające funkcjonowanie każdej restauracji, baru, pubu, kawiarni ...


Jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie szybka i sprawna obsługa klienta jest najwyższym priorytetem. Będąc programem modułowym zapewnia możliwość wyboru tylko tych funkcji, które są rzeczywiście niezbędne w Twoim lokalu.

Jednym z modułów jest SOGA KIOSK – funkcjonalność stworzona z myślą o obsłudze kiosków samoobsługowych. Dzięki jej wykorzystaniu zapewnisz swoim gościom jeszcze wyższy komfort obsługi i zadowolenia z odwiedzin Twojego lokalu.

Moduł SOGA KIOSK zapewnia:



przyjmowanie i przesyłanie zamówień do realizacji



możliwość wyboru języków w aplikacji



wybór realizacji na miejscu lub na wynos



obsługę płatności kartą lub przy kasie



Specyfikacja techniczna

TERMINAL

Procesor	Intel® Celeron™ J6412 up to 2.60 GHz
Pamięć	8 GB DDR4 3200 MHz 1 x SO-DIMM (1 slot)
Dysk	SSD M.2 SATA NVMe 128 GB
Podstawa	nablatowa, podłogowa

EKRAN

Rozmiar	21.5" TFT-L ED
Typ dotyku	PCAP 10 punktowy
Rozdzielczość	1920x1080 px
Jasność	250 nit
Kontrast	1000:1
Czas reakcji	14 ms

PORTY I/O

USB 2.0	x2
USB 3.0	x2
COM (RJ50)	x2
HDMI	x1
LAN (RJ45)	10/100/1000

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz IEEE 802.11 b / g / n
-------	---------------------------------------

AUDIO

Głośnik wewnętrzny	8Ω; 5 W x2
--------------------	------------

ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny	60 W; 12 V; 5 A
---------------------	-----------------

PERYFERIA OPCJONALNE

Mocowanie akcesoriów	uchwyt terminala płatniczego
----------------------	------------------------------

SYSTEM OPERACYJNY

MS Windows	MS Windows 10, MS Windows 11
------------	------------------------------

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo	CE, LVD
----------------	---------

OTOCZENIE

Temperatura pracy	0° C~50° C
Wilgotność	35% ~ 85% bez kondensacji

WYMIARY

SxGxW (wer. nablatowa)	300x240x715 mm
SxGxW (wer. podłogowa)	440x350x1400 mm

WAGA

Urządzenie	15 kg / 22 kg
Z opakowaniem	17 kg / 26 kg

GWARANCJA

Off-site	12-36 miesięcy
----------	----------------



Dane kontaktowe:
tel. 18 444 00 34
pos@novitus.pl