

Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR” i Kucharscy „KC-FIRMA”

Instalacja i uruchomienie

A. Wersje programów

Program/plik	Wersja	Producent
„KC-FIRMA”	2.90.410	Kucharscy S.C. (www.kucharscy.com.pl)
„INWENTARYZATOR” (program w kolektorze danych!)	1.80 lub 1.91	NOVITUS SA (www.novitus.pl)
DOWNLOAD.EXE / UPLOAD.EXE	3.50 GUI	

B. Funkcjonalność

W programie *KC-Firma* za pomocą kolektora danych można:

- przeprowadzać spis z natury
- wprowadzać dane do dokumentów sprzedaży
- wprowadzać dane do dokumentów PZ/WZ/MM/PW/RW
- wprowadzać dane do zamówień

C. Instalacja

Do folderu C:\KCFirma2\Terminal\ należy skopiować pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE (wersja GUI).

UWAGA:

Pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE dostarczane są w pakiecie oprogramowania INWENTARYZATOR. Można je również pobrać ze strony www.novitus.pl (dział: Centrum Obsługi Klienta, Pliki do pobrania, Kolektory danych).

D. Konfiguracja kolektora

W programie *Inwentaryzator* (menu *Konfiguracja, Parametry Transmisji*) wybrać odpowiednią szybkość transmisji i właściwy interfejs komunikacyjny (w większości przypadków „ustawienia domyślne” będą właściwe).

E. Konfiguracja programu KC-Firma

1. Z menu programu *KC-Firma* wybrać *Administracja, Konfiguracja, Sprzęt, Kolektory danych*, a następnie:
 - a. z listy dostępnych urządzeń wybrać „**CipherLab 710/711/720 (OPTIMUS IC)**” (również wówczas, gdy używany będzie kolektor 8000/8001/8300/8500!)
 - b. zaznaczyć opcję *Kolektor domyślny* (chyba, że korzystamy z kilku różnych kolektorów)
 - c. kliknąć *Popraw*
 - d. wybrać *Port* do którego podłączony jest kabel/dok komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego” portu COM można podejrzeć w Menedżerze Urządzeń Windows-a)


- e. wybrać *Prędkość transmisji*, (taką samą, jaka ustawiona jest w Inwentaryzatorze! Najlepiej korzystać z najwyższej możliwej szybkości - 115.2kb/s)
- f. opcje *zapis ilości* i *zapis ceny* ustawić wg własnych potrzeb

UWAGA:

W programie *KC-Firma* nie można wybrać portu COM o numerze wyższym niż 4. Jeśli transmisja ma się odbywać przez port COM5 lub wyższy (maksymalnie COM256), to należy odpowiednio zmodyfikować plik LOAD.INI, zastępując znak „=” znakiem „~” (czyli np. chcąc komunikować się przez COM48, w pliku LOAD.INI powinien być wpis: port COM ~ 48)

przykład:

dla kolektorów CipherLab (również 8000/8001/8300/8500!) i transmisji z maksymalną szybkością (115200 b/s) przez dok/kabel podłączony do portu COM1, ustawienia mogą wyglądać np. tak:

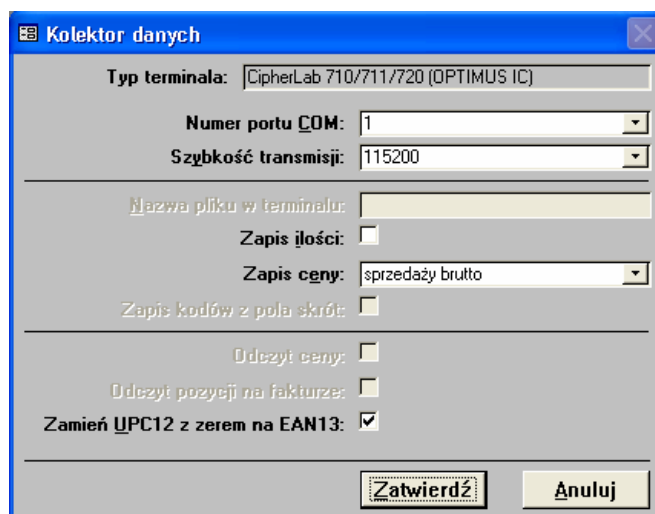

F. Wysyłanie danych do kolektora

W programie *KC-Firma* odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe) następuje po kliknięciu na przycisk „Zapis do term.”. Więcej informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji programu *KC-Firma*.

UWAGI:

1. Transmisję należy najpierw uruchamiać na komputerze, a dopiero później na kolektorze (zgodnie z informacją wyświetlaną przez program komunikacyjny)!
2. Jeśli w kolektorze zainstalowany jest program *INWENTARYZATOR+* (w.1.91), to wszystkie artykuły przesyłane do kolektora będą miały cenę 0,00zł.

G. Odbieranie danych z kolektora

W programie *KC-Firma* odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe) następuje po kliknięciu na przycisk „Terminal”. Więcej informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji programu *KC-Firma*.

UWAGI:

1. Transmisję należy najpierw uruchamiać na komputerze, a dopiero później na kolektorze (zgodnie z informacją wyświetlaną przez program komunikacyjny)!
2. Jeśli w kolektorze zainstalowany jest program *INWENTARYZATOR+* (w.1.91), program *KC-Firma* nie będzie odbierał cen z kolektora (najlepiej, więc w kolektorze ustawić opcję *CENA – AUTOMATYCZNIE*).