

Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR 3” i Insoft „PC-Market 7”

Instalacja i uruchomienie

A. Wersje programów

Program/plik	Wersja	Producent
PC-MARKET 7	7.5.124.242	Insoft Sp. z o.o. (www.insoft.com.pl)
INWENTARYZATOR 3	3.1.67	NOVITUS SA (www.novitus.pl)
DOWNLOAD.EXE / UPLOAD.EXE	3.52 GUI	

B. Funkcjonalność

W programie *PC-Market 7* za pomocą kolektora danych można wprowadzać dane do każdego dokumentu posiadającego „pozycje towarowe” (np. przyjęcie towaru, sprzedaż, itp.).

C. Instalacja

Do głównego folderu programu *PC-Market 7* (zwykle C:\Program Files\Insoft\PCMwin_7_1\) skopiować pliki **DOWNLOAD.EXE** i **UPLOAD.EXE** (wersja GUI).

UWAGA:

Pliki **DOWNLOAD.EXE** i **UPLOAD.EXE** dostarczane są w pakiecie oprogramowania *INWENTARYZATOR*. Można je również pobrać ze strony www.novitus.pl (dział: Centrum Obsługi Klienta, Pliki do pobrania, Kolektory danych).

D. Konfiguracja kolektora

W programie *Inwentaryzator* (menu *Konfiguracja, Parametry Transmisji*) wybrać odpowiednią szybkość transmisji i właściwy interfejs komunikacyjny (w większości przypadków „ustawienia domyślne” będą właściwe).

E. Konfiguracja programu *PC-Market 7*


1. Z menu programu *PC-Market 7* wybrać *Kontrola, Konfiguracja, Sprzęt, Inwentaryzator*
2. Wybrać typ kolektora: „Novitus CipherLab”
3. Wybrać *Port RS232*, do którego podłączony jest kabel/dok komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego” portu COM można podejrzeć w Menedżerze Urządzeń Windows-a).
4. Ustawić *Szybkość transmisji* (taką samą trzeba również ustawić w *Inwentaryzatorze*!). Najlepiej korzystać z najwyższej możliwej szybkości – 115200.
5. Jako **Połączenie zawsze ustawiać „Port RS”** (również w sytuacji, gdy transmisja odbywać się będzie przez dok!).

6. Jeśli *Inwentaryzator 3* jest z pełną licencją to „Max. długość kodów kreskowych” można (jeśli jest taka potrzeba!) ustawić na 30. W takim przypadku w kolektorze długość pola „kod kreskowy” (ustawienia->budowa plików->długości pól) również trzeba zmienić na 30. Dla licencji podstawowej długość kodów musi pozostać ustawiona na 13.
7. Pozostałe opcje ustawić wg własnych preferencji.

UWAGI:

- w programie *PC-Market 7* nie można wybrać portu COM o numerze wyższym niż 9. Jeśli transmisja ma się odbywać przez port o wyższym numerze, to należy w folderze:
C:\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1\Inwent
 utworzyć/zmodyfikować plik *LOAD.INI* wpisując właściwy numer portu COM i zamiast znaku „=” użyć „~” (czyli np. chcąc komunikować się przez COM48, w pliku *LOAD.INI* powinien być wpis: `port COM ~ 48` Ważne! Po numerze portu musi być znak przejścia do nowego wiersza /Enter/!)
- w przypadku kolektorów 8200/8400/8600, port COM pojawi się w *Managerze Urządzeń* dopiero po uruchomieniu na kolektorze jakiegokolwiek transmisji (by sprawdzić numer portu COM wykorzystywany przez kolektor, wystarczy na chwilę uruchomić na nim np. odbieranie towarów)

przykład:

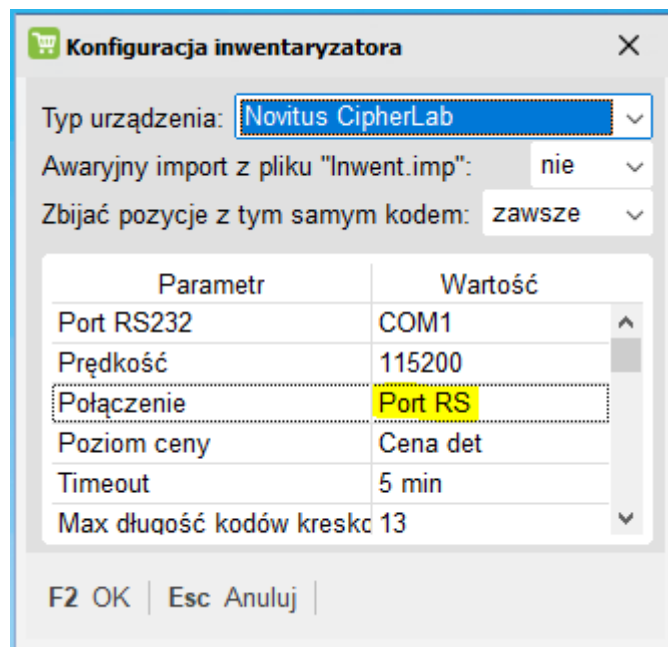

F. Wysyłanie danych do kolektora

Chcąc wysłać bazę towarów do kolektora należy z menu wybrać **Towary, Eksport do inwentaryzatora**.

G. Odbieranie danych z kolektora

W programie *PC-Market 7* odbiór danych z kolektora następuje odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe) następuje po naciśnięciu klawiszy **Ctrl+I** (lub kliknięciu na przycisk „*Ctrl+I Inwentaryzator*”). Dokładniejszych informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji programu *PC-Market 7*.