




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАСОВОГО АПАРАТУ


ВМІСТ



ZŁĄCZA KOMUNIKACYJNE

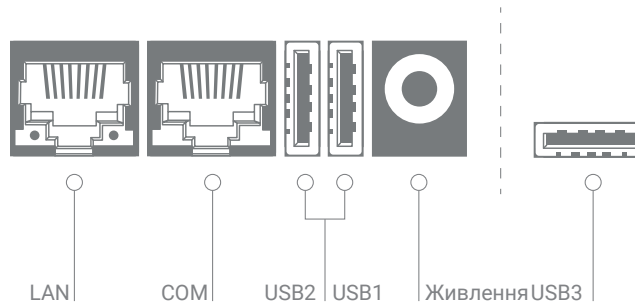

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАПЕРУ

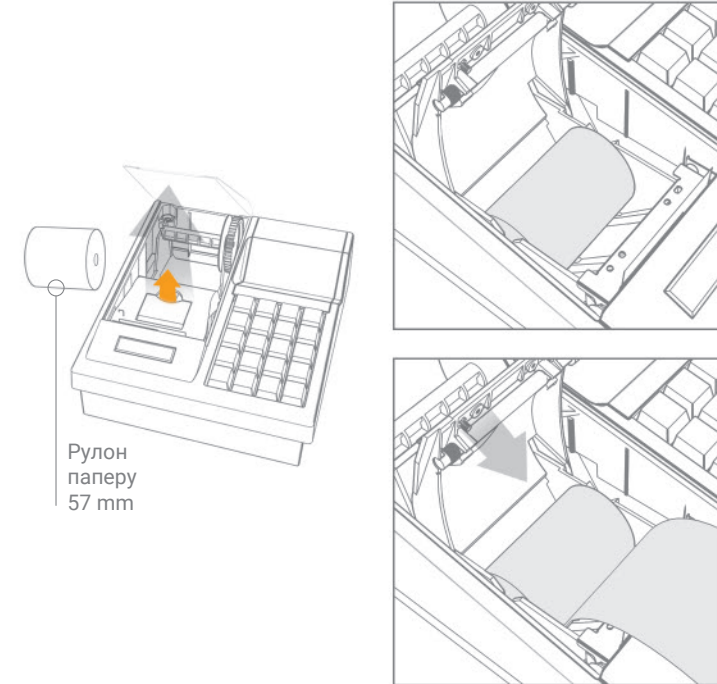

ПОВНИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НА КОМПАКТ-ДИСКУ, ЩО ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ

ЗАПУСК КАСОВОГО АПАРАТУ

утримуйте клавішу протягом 2 секунд



касовий апарат буде активовано

ПРОДАЖ ОДИНИЦІ ТОВАРУ З ЦІНОЮ

введіть ціну



введіть штрихкод



Товарну позицію додано

ПРОДАЖ ОДИНИЦІ ТОВАРУ ПО ЗАПРОГРАМОВАНІЙ ЦІНІ

введіть штрихкод



Товарну позицію додано

ПРОДАЖ КІЛЬКОХ ШТУК ТОВАРІВ З ЦІНОЮ

введіть кількість



введіть штрихкод



Товарну позицію додано

ПРОДАЖ КІЛЬКОХ ШТУК ТОВАРІВ З ЦІНОЮ

введіть кількість



введіть ціну



введіть штрихкод



Товарну позицію додано

продаж більшої кількості предметів за вказаною вище схемою

АНУЛЮВАННЯ (СТОРНУВАННЯ) ТОВАРУ (МОЖЛИВО ЛИШЕ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕКА)

знайти позицію для скасування **F** **KOREKTA** **WAGA** **A/a** **CENA** **NR #** **KOD** видалити позицію

F **USUŃ** **C** > друк позиції видалено

АНУЛЮВАННЯ ЧЕКУ (МОЖЛИВО ЛИШЕ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕКУ)

MENU **RAZEM** **F** **USUŃ** **C** > друк анульованого чеку

ЗАВЕРШЕННЯ ЧЕКУ

MENU **RAZEM** Отримайте суму від клієнта **OK** **GOTÓWKA** > надрукувати чек

ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕКУ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ СУМИ, ОТРИМАНОЇ ВІД КЛІЄНТА

MENU **RAZEM** Отримайте суму від клієнта > введіть суму

7	8	9
ABC	DEF	GHI
4	5	6
JKL	MNO	PQR
1	2	3
STU	VWX	YZ

OK **GOTÓWKA** > надрукувати чек

ЩОДЕННИЙ ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТ (ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЩОДНЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ В ПЕВНИЙ ДЕНЬ):

ЗВІТИ запис в режим звіту **+ KWOTA** **2** **VWX** **- KWOTA** **1** **STU** **F** **MENU** **RAZEM** **OK** **GOTÓWKA** > Підтвердити **OK** **GOTÓWKA** Перевірте точну дату **OK** **GOTÓWKA** > Надрукувати звіт

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

запис в режим звіту **+ KWOTA** **2** **VWX** **KARTA** **5** **MNO** **- KWOTA** **1** **STU** **F** **MENU** **RAZEM** **OK** **GOTÓWKA** > за місяць: введіть місяць і рік (підказує касовий апарат попередній місяць) **OK** **GOTÓWKA** > вибір: 1. повний звіт **A/a** **CENA** **NR #** **KOD** 2. резюме **OK** **GOTÓWKA** >

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ

запис в режим звіту **+ KWOTA** **2** **VWX** **KARTA** **5** **MNO** **+ KWOTA** **2** **VWX** **F** **MENU** **RAZEM** **OK** **GOTÓWKA** > вибір: 1. за датою 2. за номерами **A/a** **CENA** **NR #** **KOD** **OK** **GOTÓWKA** >

> введіть дату початку **OK** **GOTÓWKA** введіть стартовий номер **OK** **GOTÓWKA** введіть кінцевий номер **OK** **GOTÓWKA** > вибір: 1. за датою 2. за номерами **A/a** **CENA** **NR #** **KOD** **OK** **GOTÓWKA** > Надрукувати звіт

ПРОГРАМУВАННЯ ТОВАРІВ

ПРОГРАМУВАННЯ запис в режим програмування товарів **NAZWA** **3** **YZ** **- KWOTA** **1** **STU** **F** **MENU** **RAZEM** **OK** **GOTÓWKA** > Введіть код, під яким буде запрограмований товар, наприклад, 1 **OK** **GOTÓWKA** > Ім'я: введіть назву продукту (як на мобільному телефоні) **OK** **GOTÓWKA** >

> Ціна: скажіть ціну (0 - ціна ВІДКРИТТЯ) **OK** **GOTÓWKA** визначити параметри використовуючи клавіші: **A/a** **CENA** **NR #** **KOD** **...після кожного спільний вибір затвердити за ключем:** **OK** **GOTÓWKA** тип: 1. товар/послуга 2-га упаковка | Ставка: 1. A = 23% 2. B = 8% 3. | Варіанти ціни: 1. Змінна ціна 2. Фіксована ціна | одиниця: 0. відсутність 1. szt. 2.

> Точність 3. 0,001 2. 0,01 1. 0,1 0. 1 | відділ: 1. відділ 1 2. відділ 2 3. > зворотна упаковка **KOREKTA** **WAGA** - пакувальний лист запрограмований **A/a** **CENA** **NR #** **KOD** **OK** **GOTÓWKA** > кінець **F** **OK** **GOTÓWKA** > Припинення програмування в будь-який момент: **F** **OK** **GOTÓWKA** > будуть прийнятні значення за замовчуванням)