




Комплектність




Програмне забезпечення
+ посібник користувача




Рулон паперу
57 mm



Зарядний пристрій





Сервісна книжка




прохідний кабель
принтер - ПК

комунікаційні роз'єми

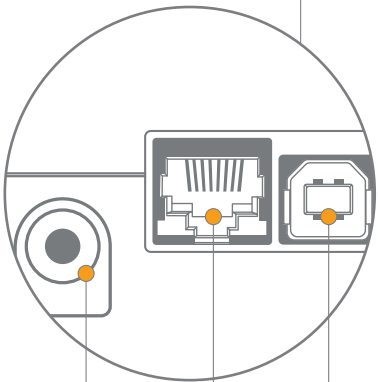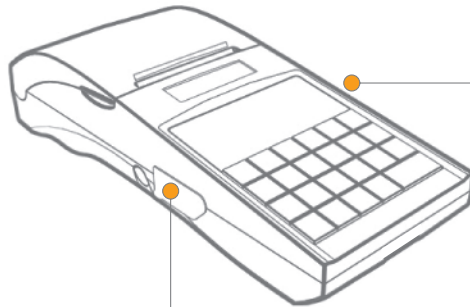


Живлення RS232 (RJ45) USB


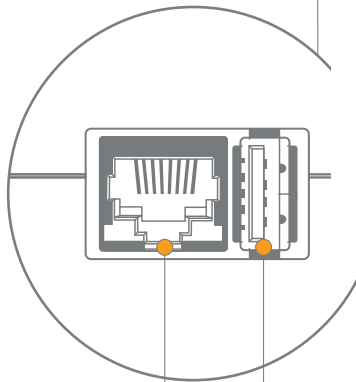


LAN (RJ45) USB

завантаження паперу

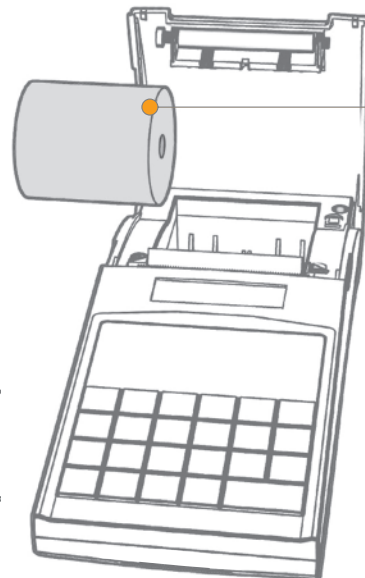

Рулон паперу
57 mm



**ПОВНИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
НА КОМПАКТ-ДИСКУ, ЩО ВХОДИТЬ
У КОМПЛЕКТ**

deon online



ПОСІБНИК ПРИНТЕРА

Роздруківка щоденного фіскального звіту


1

натисніть клавішу



2

З'явиться питання



підтвердити вибір
клавішею




або відмовтеся, натискаючи



3

після підтвердження принтер запитає,
чи правильна дата:



Якщо відображається дата правильна (поточний)

затвердити це ключ



буде надруковано щоденний
фінансовий звіт



Якщо дата неправильна, натисніть

преса



і зв'яжіться
з обслуговуванням!

Роздруківка місячного звіту - тільки за останній місяць

1

натисніть клавішу



**ПОВНИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
НА КОМПАКТ-ДИСКУ, ЩО ВХОДИТЬ
У КОМПЛЕКТ**

2

вас запитають про місяць, за який потрібно скласти звіт.



Вибір місяця: під одним із номерів
видно блимання курсор. З клавішами

З клавішами



виберіть цифру
на екрані

З клавішами



виберіть значення
вибраного розряду

Підтвердьте правильно встановлені місяць і рік

за допомогою ключа



**За замовчуванням принтер використовує
останній завершений місяць**



щомісячний звіт буде надруковано

Роздруківка періодичного звіту

1


натисніть клавішу



**Періодичний звіт може складатися згідно
два критерії: дата денного звіту
або номер щоденного звіту**

2

вас запитають, як вказати обсяг виконання звіту



Виберіть бажаний як вказати обсяг
за допомогою клавіш



Підтвердити вибір ключ



3

вас попросять вказати дату / стартовий номер (від):



початковий: під одним із номерів
видно миготливий курсор

З клавішами



виберіть цифру
на екрані.



З клавішами



виберіть значення
вибрана цифра.

Підтвердьте правильно встановлену дату / стартовий номер

за допомогою ключа



4

вас запитають про дату/кінцевий номер періодичного
звіту. Установіть дату/кінцевий номер, виконавши
крок 3.

**За замовчуванням принтер пропонує дату/кінцевий
номер – це дата/номер останнього запису
у фіскальній пам'яті**

5

після налаштування та підтвердження з'являється
питання про тип роздруківки:



Використання
клавіш



вибрати

виберіть бажаний спосіб роздруківки:

1. Повний
2. Підведення підсумків

за допомогою ключа



щомісячний звіт буде надруковано