



POINT



- Błyskawiczny wydruk
- Dwie szerokości papieru: 57 lub 80 mm
- Protokół ECR-EFT
- Łatwa integracja z terminalami
- Opcjonalny, zewnętrzny wyświetlacz
- Serwer wydruku
- Wersja: standardowa, apteczna i biletowa

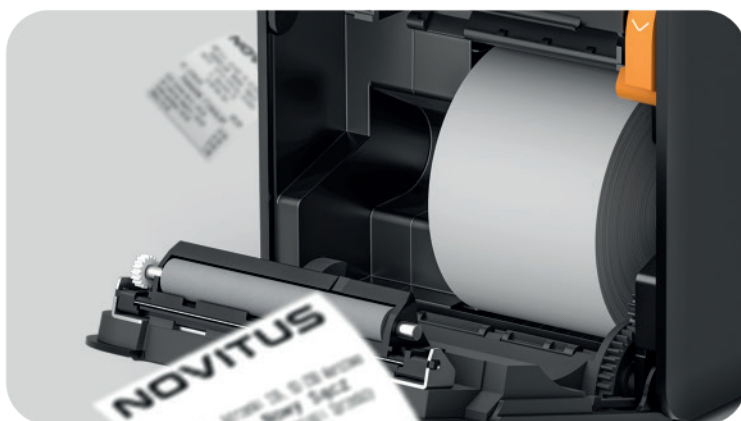

Drukarka fiskalna



Drukarka POINT to pierwsze urządzenie należące do rodziny ONLINE 3.0 zapewniającej współpracę bezpośrednio z HUBem paragonowym Ministerstwa Finansów, pozwalającym na bezpłatne przesyłanie klientom e-paragonów do aplikacji e-Paragony. Przesyłanie paragonów w formie elektronicznej (e-Paragon) to rezygnacja z papierowego wydruku i oszczędność papieru, a dzięki temu niższe koszty. Współpracuje z wieloma komercyjnymi systemami sprzedaży stosowanymi w e-commerce. Drukarka pracuje w dwóch pozycjach: podnoszonym wyświetlaczem skierowanym do góry i w stronę klienta, a mechanizmem drukującym wydającym papier w stronę obsługi, lub mechanizmem drukującym do góry, a wyświetlaczem klienta zwróconym do przodu.

Wyświetlacz TFT pracujący w trybie High Color ma możliwość wyświetlania grafik i filmów reklamowych, dlatego urządzenie może stać się także nośnikiem reklamowym w punkcie sprzedaży. W pamięci drukarki zarezerwowano aż 1 GB pamięci na ten cel. Można dołączyć także dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny, pracujący równolegle.

Dzięki zewnętrznym portom USB po podłączeniu karty WiFi, modemu GSM lub łącza BT, użytkownik uzyskuje możliwość integracji z rozproszonymi systemami sprzedaży. Połączenie z CRK także jest możliwe przez LAN, WLAN lub GPRS. Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia WiFi, drukarka zapamiętuje do 10 sieci WLAN i łączy się z nimi automatycznie. Drukarkę można podłączyć do systemu komputerowego także przez tradycyjne złącze RS232, dwukanałowe złącze USB. Logiczny port PC2 pozwoli na integrację z centralnymi systemami gromadzenia informacji oraz systemami monitorującymi.

Protokół komunikacyjny ECR-EFT (FROB) pozwala na zintegrowanie poprzez drukarkę dowolnego systemu sprzedaży z dowolnym terminalem płatniczym obsługującym protokół ECR-EFT. Drukarka obsługuje protokoły: Novitus, Novitus zgodny oraz protokół XML. Dodatkowo, dzięki funkcjonalności NoviAPI pozwala na komunikację poprzez API (tzw. protokół RESTowy) i szybką integrację z dowolnym oprogramowaniem sprzedażowym firm trzecich, m.in. zagranicznych systemów.

Najmocniejszy procesor oraz 4x większa pojemność pamięci RAM, to szybsze przetwarzanie danych i wydruk oraz wielowątkowa praca. Drukarka pozwala na osiągnięcie prędkości wydruku nawet do 58 linii tekstu na sek. (ok. 20 cm wydruku). Dostępna wersja z mechanizmem drukującym 2" (papier o szer. 57 mm) lub 3" (papier o szer. 80 mm). Pojemnik na rolkę papieru nawet do 100 mb. Drukarka ma możliwość wydruku m.in. logo graficznego firmy na paragonie oraz innych wydrukach niefiskalnych, kodów QR i grafik wielkoformatowych. Umożliwia drukowanie faktur VAT bezpośrednio z urządzenia.

POINT może pracować w trzech kategoriach: jako urządzenie ogólnego zastosowania, wersja apteczna lub bileterka – wybór wersji dokonywany jest jednorazowo podczas fiskalizacji.

Parametry danych

liczba towarów	1 000 000
liczba stawek	7
liczba kasjerów	bez ograniczeń, zależna od programu magazynowego
nazwa towaru	60 znaków
obsługa waluty euro	tak (wielowalutowość)

Mechanizm drukujący

rodzaj	termiczny, typu „wrzuć i pracuj”
szerokość papieru	57 lub 80 mm
długość rolki	do 100 m

Klawiatura

rodzaj	switchowa
liczba klawiszy	6

Wyświetlacz

klient	TFT, 480x272 piksele, High Color
kasjer	wspólny z wyświetlaczem klienta

Złącza

złącza komunikacyjne	LAN, 2x RS232, 2x USB Host (A), 1x USB Device (B)
----------------------	---

współpraca z urządzeniami	komputer, laptop, szuflada, itp.
sterowanie szufladą	tak, pasywna, 6 - 24 V

Online

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas	LAN, USB z PC, opcja: WiFi, GSM
---	---------------------------------

Zasilanie

z sieci	zasilacz zewnętrzny 230 V / 24 V; 3 A
awaryjne	akumulator LiFePo4 18,5 V; 480 mAh, wydruk na akumulatorze do 800 paragonów

Gabaryty

waga	1,1 kg
------	--------

